

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Mobili, tappezzeria, mobili leggeri / assemblaggio di mobili, cornici leggere, imballaggi, finiture e modanature.

Sistema di funzionamento:
Sparo sequenziale singolo

Technical data


Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Furniture, upholstery, light furniture/cabinet assembly, light-framing, packaging, trim and molding


Actuating system:
Single sequential actuation




195MPF1850C_PF1850C_190619 IV



Caricamento - Loading

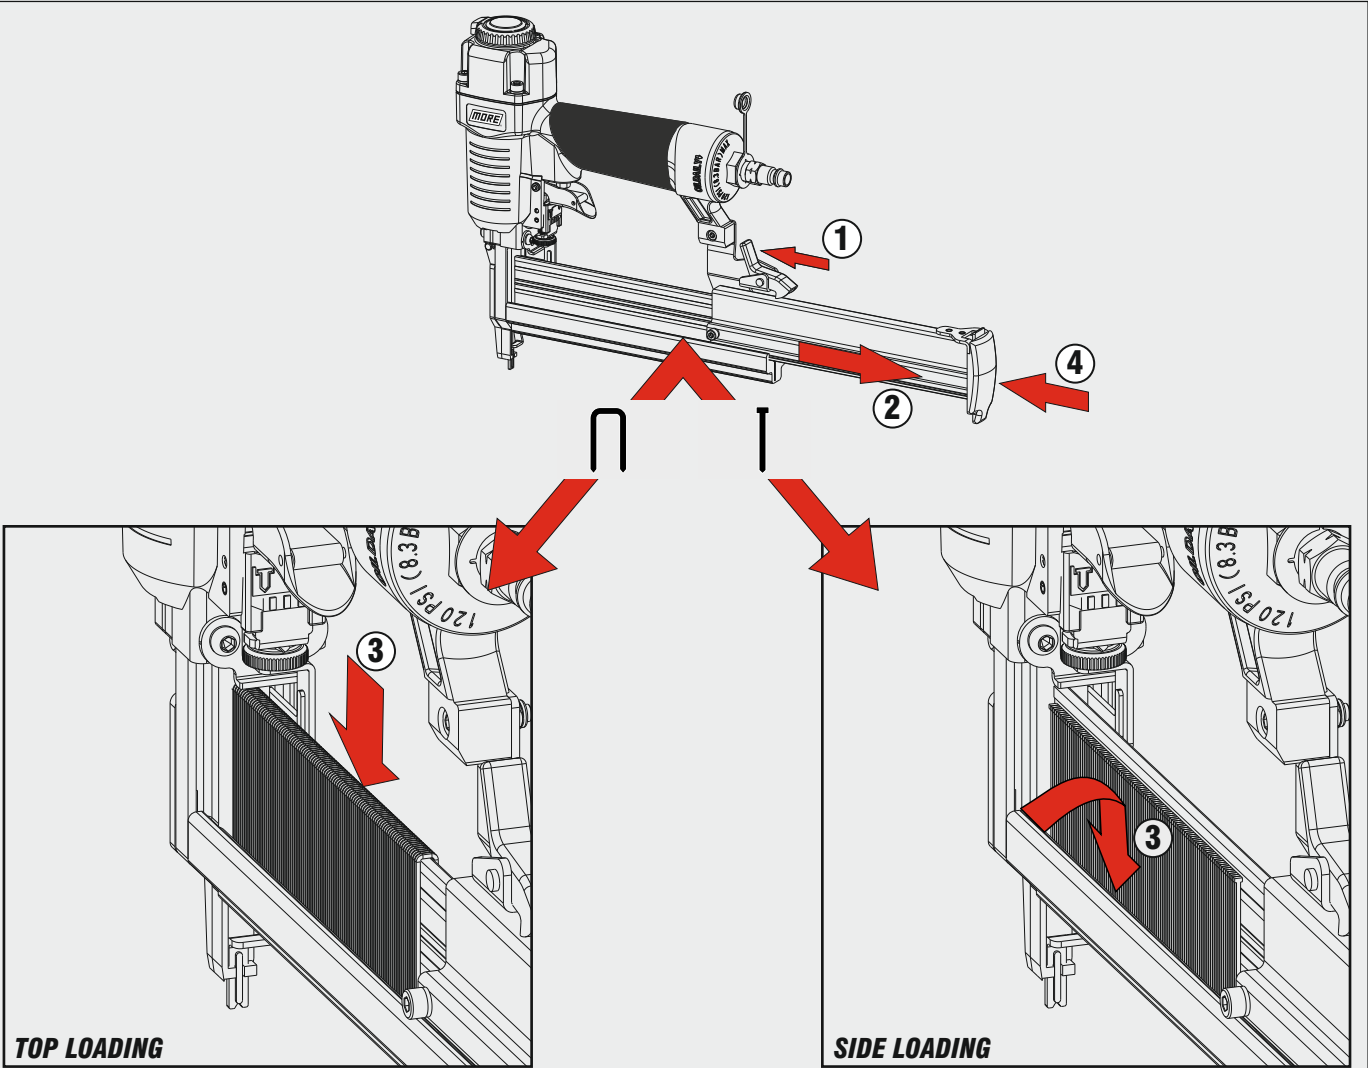

Dotazioni - Equipment

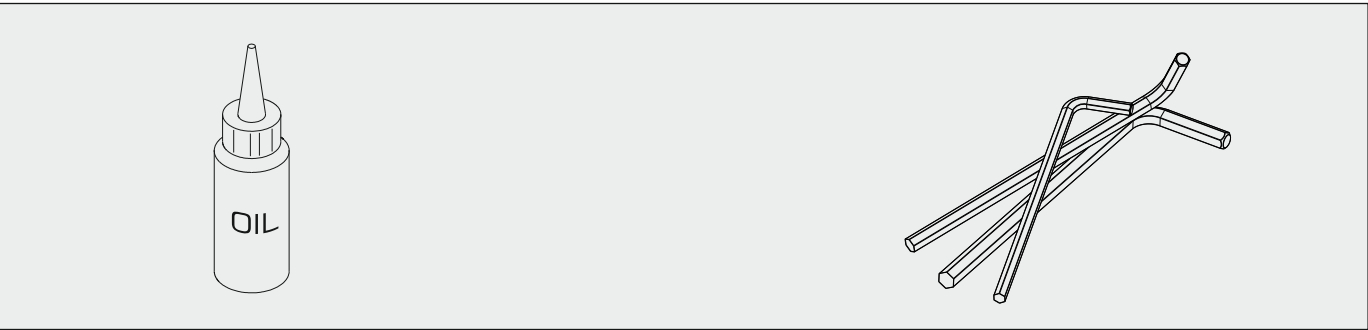

Manuale d'uso, manutenzione
e parti di ricambio Parte 2
Use, maintenance
and spare parts manual Part.2

PF1850C

cod. 195MPF1850C


Indice di modifica
Upgrade number

A1


Misure impiegabili mm (inch) Usable lengths mm (inch)	16 ÷ 40 (5/8" ÷ 1-9/16") 15 ÷ 50 (5/8" ÷ 2")
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	100
Pressione d'esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	5 ÷ 8 (70 ÷ 115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	0,66
Peso kg Weight kg	1,44
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	248x54x248
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	90,5 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	91 dBA
Vibrazione Vibration	< 2,5 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener

90

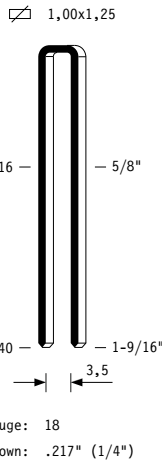

Brads 12

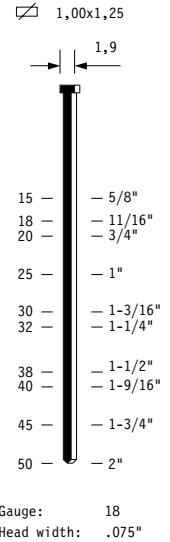

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

Ref. No.	Part No.	Description
101	2MPF1850-A101	Deflector
102	2MPF1850-A102	Bolt Assy
103	2MPF1850-A103	Cap
104	2MPF1850-A104	Seal
105	2MCN2132-A108	Compression Spring
106	2MPF1850-A106	O-Ring
107	2MPF1850-A107	Hd. Valve Piston
108	2MPF1850-A108	O-Ring
109	2MPF1850-A109	O-Ring
110	2MPF1850-A110	Packing
111	2MPF1850-A111	Collar
112	2MCN3145-A111	O-Ring
113	2MPF1850-A113	O-Ring
114	2MPF1850-A114	Driver Unit
115	2MPF1850-A115	O-Ring
116	2MPF1850-A116	Cylinder
117	2MCN2132-A116	Cylinder Ring
118	2MPF1850-A118	Bumper
119	2MPF1850-A119	Guide
201	2MPF1850-A201	Seal
202	2MPF1850-A202	Trigger Valve head
203	2MPF1850-A203	Spring
204	2MPF1850-A204	Plunger
205	2MCN3165-A209	O-Ring
205A	2MCN2132-A202A	O-Ring
206	2MPF1850-A206	O-Ring
207	2MPF1850-A207	Cap
208	2MSN2210-A216	Trigger Pivot Pin
209	2MPF1850-A209	Spring pin
210	2MPF1850-A210	Trigger
211	2MPF1850-A211	Secondary Trigger
212	2MCN3165-A416	Urethane Retainer
213	2MPF1850-A213	Spring
301	2MPF1850-A301	Gun Body Unit
302	2MPF1850-A302	O-Ring
303	2MPF1850-A303	End Cap
304	2MCN3165-A305	Air plug
305	2MCN3165-A304	Dusty cover
401	2MCN2132-A432	Bolt Assy
402	2MPF1850-A402	Driver Guide Cover A
403	2MPF1850-A403	Driver Guide Cover B
404	2MGN3465-A413	Fixed Pin
405	2MPF1850-A405	Spring
406	2MGN3490-N328	Hex. Soc. Hd. Bolt
407	2MPF1850-A407	Driver Guide
408	2MPF1850-A408	Magazine A
409	2MPF1850-A409	Plate
410	2MPF1850-A410	Bolt Assy
411	2MPF1850-A411	Stopper
412	2MPF1850-A412	Magazine B
413	2MPF1850-A413	Pusher
414	2MPF1850-A414	Shaft Ring
415	2MPF1850-A415	Pusher Spring
416	2MPF1850-A416	Rear Plate
417	2MPF1850-A417	Protecting Hood Cover
418	2MPF1850-A418	Washer
419	2MCN2132-A434	Hex. Soc. Hd. Bolt
420	2MPF1850-A420	Bracket
421	2MPF1850-A421	Spring
422	2MPF1850-A422	Latch Pin
423	2MPF1850-A423	Latch
424	2MPF1850-A424	E-Ring
425	2MPF1850-A425	Flat Washer
426	2MPF1850-A426	Latch
427	2MPF1850-A427	Spring Pin
428	2MPF1850-A428	Spring
429	2MPF1850-A429	Hex. Soc. Hd. Bolt
430	2MPF1850-A430	Spring Pin
431	2MPF1850-A431	Safety Guide
432	2MPF1850-A432	Stopper
433	2MPF1850-A433	Spring
434	2MCN2132-A426	Ring
435	2MPF1850-A435	Safety B
436	2MPF1850-A436	Adjust Regulator
437	2MPF1850-A437	Safety A
438	2MPF1850-A438	Half Round Hd. Hex. Bolt
439	2MPF1850-A439	Bolt Assy
440	2MPF1850-A440	Anchor Block
441	2MSN2210-A418	Lock Nut

