

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Carpenteria pesante, sotto pavimento, roofing, rivestimenti, pallets, scatole e gabbie.

Sistema di funzionamento:
Funzionamento sequenziale completo

Caricamento

- 1. Arretrare lo spingipunto fino alla posizione di scatto.
- 2. Caricare i chiodi dall’alto.
- 3. Rilasciare il meccanismo di chiusura seguendo lo spingipunto fino alla chiusura ricordando di tener le dita lontano dal percorso dello stesso.

Technical data

Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Heavy-duty framing, sub floors, roofing, sheathing, pallets, boxes and crates.


Actuating system:
Full sequential actuation

Filling the magazine

- 1. Pull back the pusher mechanism until it latches into position.
- 2. Load the nails into the top of the magazine.
- 3. Releases the latch mechanism to allow the pusher to close remembering to take care and keep fingers well clear of its pathway.



195MSN22160A1_SN22160_071015 IV



Manuale d’uso, manutenzione
e parti di ricambio Parte 2
Use, maintenance
and spare parts manual Part.2

SN22.160


cod. 195MSN22160A1

Indice di modifica
Upgrade number




A1

Accessori a richiesta - Upon request accessories

Supporto bilanciere
Tool hanger

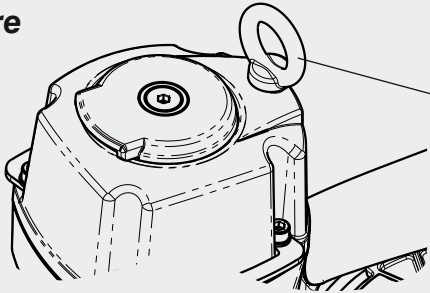


Dotazioni - Equipment

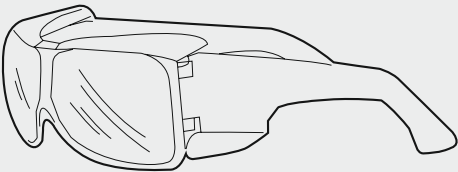

Misure impiegabili mm (inch) Usable lenghts mm (inch)	100÷160 (4"÷6-3/8")
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	50÷60
Pressione d’esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	5÷8 (70÷115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	4,96
Peso kg Weight kg	6,90
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	568x145x538
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	105,7 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	92,7 dBA
Vibrazione Vibration	5,41 m/s²

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

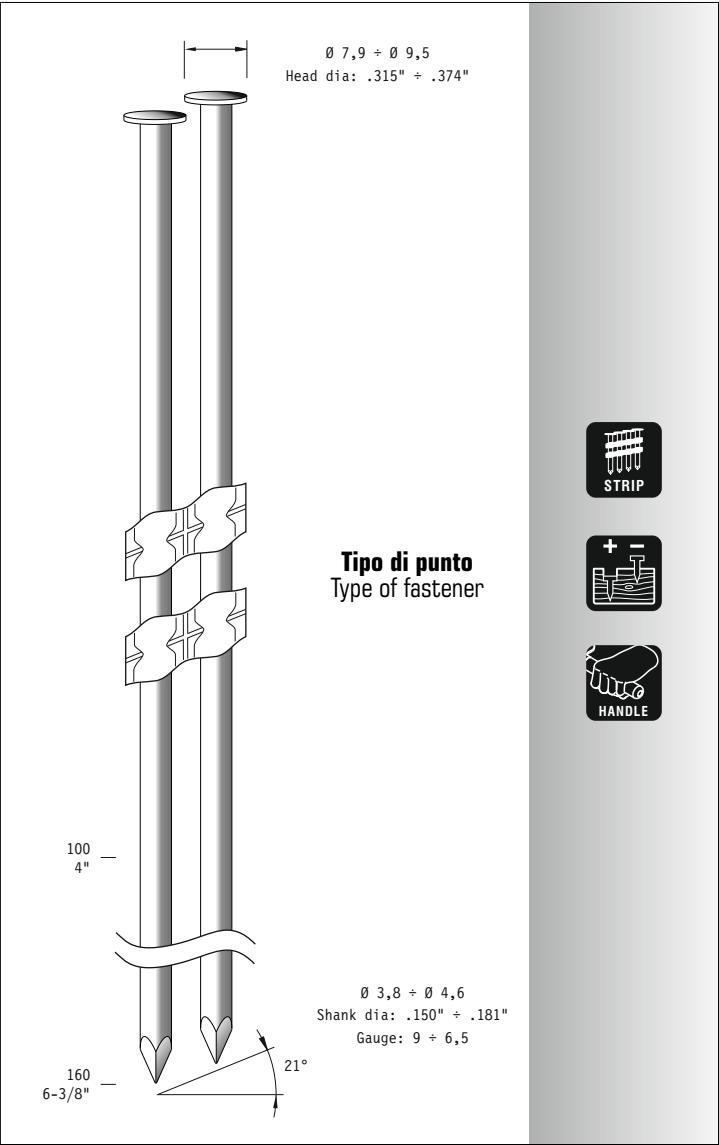

101	2MSN2216-A101	Hex. Soc. Hd. Bolt
102	2MSN2213-A102	Cap
103	2MCN2970-A103	Grommet
104	2MCN2970-A104	Hex. Soc. Hd. Screw
105	2MSN2213-A105	Guide Cover
106	2MSN2213-A106	Cylinder Cap Seal
107	2MSN2213-A107	Seal
108	2MSN2213-A108	Compression Spring
109	2MCN2970-A112	O-Ring
110	2MSN2213-A110	Washer
111	2MSN2213-A111	Hd.Valve Piston
112	2MSN2213-A112	O-Ring
113	2MSN2213-A113	O-Ring
114	2MSN2216-A114	Driver Unit
115	2MSN2213-A115	Collar
116	2MSN2216-A116	Cylinder
117	2MSN2216-A117	Cylinder Spacer
118	2MSN2213-A118	O-Ring
119	2MSN2213-A119	O-Ring
120	2MSN2213-A120	Bumper-A
121	2MSN2213-A121	Hex. Soc. Hd. Bolt
122	2MSN2213-A122	Deflector
123	2MSN2213-A123	Muffler
124	2MSN2213-A124	Bumper
125	2MSN2213-A125	Cap
201	2MCN2970-A201	O-Ring
202	2MCN2970-A202	Plunger Cap
203	2MCN2970-A203	O-Ring
204	2MCN3165-A205	O-Ring
205	2MCN2970-A205	Valve Plunger
206	2MCN3165-A206	O-Ring
207	2MCN2970-A207	Spring
208	2MCN2970-A208	O-Ring
209	2MCN2216-A209	Plunger
210	2MCN2970-A210	Trigger Valve Head
211	2MCN2970-A211	Pin
212	2MCN2970-A212	Cover Plunger
213	2MCN2970-A213	O-Ring
214	2MCN2970-A214	O-Ring
215	2MCN2550-A214	Spring
217	2MCN2357-A219	Spiral Pins
218	2MCN2970-A219	Spring Pin
220	2MCN2216-A220	Trigger Valve Assy
226	2MSN2216-A226	Trigger Unit
227	2MCN2216-A227	Tooth
301	2MSN2216-A301	Gun Body Unit
302	2MCN2970-A302	O-Ring
303	2MCN2970-A303	End Cap
304	2MCN3165-A304	Dusty Cover
305	2MCN3165-A305	Air Plug
401	2MSN2213-A401	O-Ring
402	2MSN2216-A402	Nose Piece
403	2MSN2213-A403	Hex. Soc. Hd. Bolt
404	2MSN2216-A404	Steel Channel
405	2MSN2213-A405	Hex. Soc. Hd. Bolt
406	2MSN2216-A406	Guide
407	2MSN2216-A407	Rubber Pad
408	2MSN2216-A408	Magazine A
409	2MCN2970-A101	Hex. Soc. Hd. Bolt
410	2MSN2213-A409	Flat Washer
411	2MSN2216-A411	Seal
412	2MCN2970-A442	Bolt Cap
413	2MSN2216-A413	Positioning Sheet
414	2MSN2213-A412	Half Round Hd. Hex. Bolt
415	2MSN2216-A415	Spring Unit
416	2MSN2216-A416	Rolling Element
417	2MSN2216-A417	Pin
418	2MSN2216-A418	Pusher
419	2MSN2216-A419	Pusher Bearing
420	2MCN3165-A431	Bolt Cap
421	2MSN2216-A421	Latch Spring Bushing
422	2MSN2213-A419	Flat Washer
423	2MSN2213-A420	Hex. Soc. Hd. Bolt
424	2MSN2213-A421	Latch Spring
425	2MSN2213-A422	Washer
426	2MSN2216-A426	Latch
427	2MSN2213-A424	Feed Bumper
428	2MSN2213-A425	Feed Bumper Spacer
429	2MSN2213-A426	Hex. Soc. Hd. Bolt
430	2MCN3165-A107	Hex. Soc. Hd. Bolt
431	2MSN2213-A427	Magazine Spacer
432	2MSN2213-A429	Half Round Hd. Hex. Bolt
433	2MSN2213-A430	Protective Insert
434	2MSN2213-A431	Spring Cover
435	2MCN2970-A425	Safety Guide
436	2MSN2213-A433	Safety Rod
437	2MSN2213-A434	Safety Spring
438	2MSN2213-A435	Safety B
439	2MSN2216-A439	Safety A
440	2MSN2210-A415	Hex. Soc. Hd. Bolt
441	2MSN2213-A438	Feed Bumper
442	2MSN2213-A439	Rubber Pad
443	2MSN2213-A440	Second Handle Base Unit
444	2MSN2213-A441	Handle
445	2MSN2213-A442	Handle Grip

