

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Rivestimento tetti

Sistema di funzionamento:
Grilletto-Combinato
(azionamento sequenziale singolo / azionamento a contatto)

Caricamento

- 1.Sbloccare la chiusura per aprire porta e caricatore.
- 2.Regolare il livello del caricatore in modo che i chiodi siano allineati con la linea guida.
- 3.Caricare i chiodi dall'alto del caricatore dentro il sistema di alimentazione.
- 4.Chiudere il caricatore e assicurarsi che il chiavistello sia chiuso correttamente.

Technical data

Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Roofing applications


Actuating system:
Combi-Trigger
(single sequential actuation / contact actuation)

Filling the magazine

- 1. Release latch to open the door and magazine.
- 2. Adjust the level of the magazine base so that the nails will feed in line with guides.
- 3. Load nails onto pivot in the magazine and full forward so that the nails are inserted into the feeder mechanism.
- 4. On closing the magazine ensure the latch is closed properly.



195MCN3145A2_CN3145_081015 IV



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio Parte 2

Use, maintenance and spare parts manual Part.2

CN31.45


cod. 195MCN3145A2

Indice di modifica
Upgrade number



A2

Misure impiegabili mm (inch) Usable lenghts mm (inch)	19 ÷ 45 (3/4" ÷ 1-3/4")
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	120
Pressione d'esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	5 ÷ 8 (70 ÷ 115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	1,21
Peso kg Weight kg	2,25
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	287x116x273
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	99,9 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	102,9 dBA
Vibrazione Vibration	2,53 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener

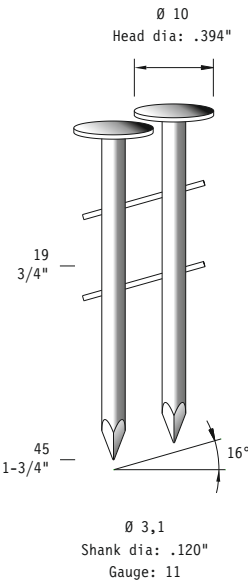

Dotazioni - Equipment


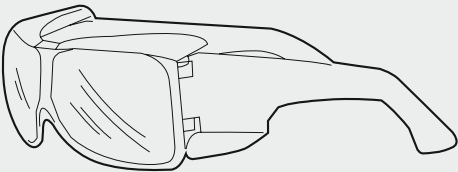


omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

Ref. No.	Part No.	Description
----------	----------	-------------

101	2MDB1564-A105	Bolt Assy
102	2MDB1564-A101	Deflector Bolt
103	2MA2890-A115	Collar
104	2MDB1564-A102	Rubber Pad
106	2MCN3145-A106	Cap
107	2MCN3145-A107	Seal
108	2MCN3145-A108	O-Ring
109	2MCN3145-A109	Compression Spring
110	2MCN3145-A110	Hd.Valve Piston
111	2MCN3145-A111	O-Ring
112	2MCN3145-A112	Collar
113	2MCN3145-A113	Packing
115	2MCN3145-A115	Piston Ring
116	2MCN3145-A116	Driver Unit
117	2MCN3145-A117	Cylinder Press Ring
118	2MCN3145-A118	O-Ring
119	2MCN3145-A119	Cylinder
120	2MCN3145-A120	Cylinder Ring
121	2MCN3145-A121	Bumper
124	2MCN3145-A124	Guide Cover
125	2MCN3145-A125	Protective Cushion
126	2MCN3145-A126	O-Ring
127	2MCN3145-A127	Cylinder Spacer
200	2MCN3165-A200	Trigger Valve Unit
201	2MCN3165-A201	O-Ring
202	2MCN3165-A202	O-Ring
203	2MCN3165-A203	Plunger Cap
204	2MCN3165-A204	Valve Plunger
205	2MCN3165-A205	O-Ring
206	2MCN3165-A206	O-Ring
207	2MCN3165-A207	Spring
208	2MCN2550-A208	Plunger
209	2MCN3165-A209	O-Ring
210	2MCN3165-A210	Trigger Valve Head
211	2MCN3165-A211	Spring Pin
212	2MCN3165-A212	Spring Pin
213	2MCN3165-A213	Spring Pin
214	2MCN3145-A214	Trigger Unit
216	2MCN3390-A216	Trigger Pivot Pin
217	2MCN3165-A416	Urethane Retainer
222	2MCN2550-A214	Spring
301	2MCN3145-A301	Gun Body Unit
302	2MCN3165-A303	O-Ring
303	2MCN2550-C302	End Cap
401	2MCN3145-A401	Nose Piece
402	2MCN3165-A439	O-Ring
403	2MCN3145-A403	O-Ring
404	2MCN3145-A404	Feed Finger
405	2MA2890-A305	Bolt Assy
406	2MCN3145-A406	Feed Piston
407	2MCN3165-A418	Pin Feed Piston
408	2MCN3145-A408	Feed Finger Spring
409	2MCN3165-A414	Pu Retainer
410	2MCN3165-A404	O-Ring
411	2MCN3145-A411	O-Ring
412	2MCN2132-A407	Feed Piston Spring
413	2MCN3145-A413	Feed Bumper
414	2MCN3145-A414	Feed Piston Cap
415	2MDB1564-A429	Bolt Assy
416	2MCN3145-A416	First Stopper Finger
417	2MCN3145-A417	Second Stopper Finger
418	2MCN3145-A418	Spring
419	2MCN3165-A426	Stopper Finger Spring
420	2MCN3145-A420	Pin-nail Stop
421	2MCN3145-A421	Door
422	2MCN3145-A422	Door Shaft Spring
423	2MCN3165-A423	E-Ring
424	2MCN3145-A424	Latch Spring
425	2MCN3145-A425	Lock Lever
426	2MDA64-A428	Spring Pin
427	2MCN3145-A427	Magazine Cover
428	2MCN3145-A428	Protection
429	2MCN3145-A429	Spring Base A
430	2MCN3145-A430	Pull Spring
431	2MCN3145-A431	Spacer
432	2MCN3145-A432	Adjust Post
433	2MCN3145-A433	Magazine Case
434	2MCN2132-A430	O-Ring
435	2MCN2132-A420	Pin
436	2MCN3390-A439	Latch Spring Bushing
437	2MCN3145-A437	Hex. Soc. Hd. Bolt
438	2MCN2970-A440	Flat Washer
439	2MCN3145-A439	Tap Bolt
440	2MCN3165-A448	Spring Base
441	2MCN3145-A441	Adjusting Unit

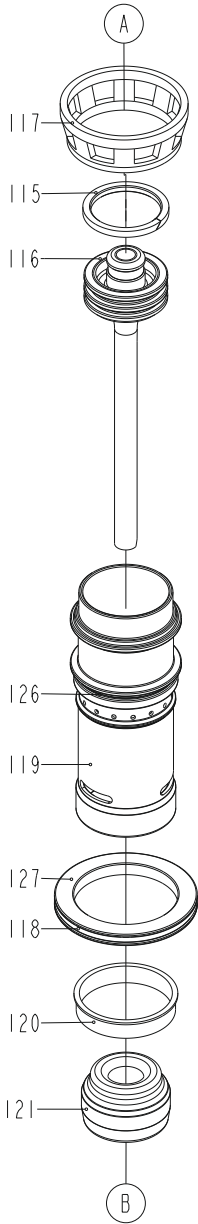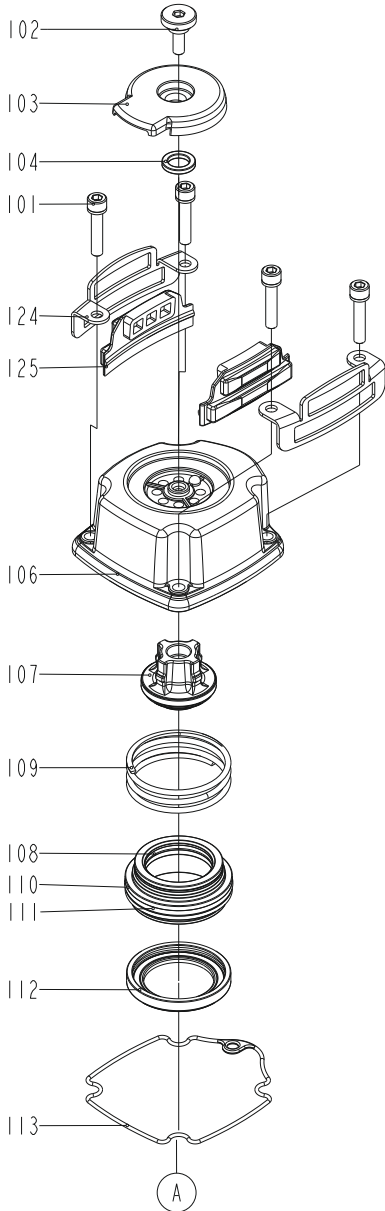

442	2MCN3145-A442	Magazine Guard
443	2MCN3145-A443	Bolt Assy
444	2MSN2210-A439	Lock Nut
445	2MCN3145-A445	Adjusting Plate
446	2MCN3145-A446	Hex. Soc. Hd. Bolt
447	2MCN3145-A447	Safety B
448	2MCN3145-A448	Safety Guide
449	2MCN3145-A449	Safety Stopper
450	2MCN3145-A450	Safety Spring
451	2MCN3145-A451	Feed Bumper
452	2MCN3145-A452	Adjust Axie
453	2MCN3145-A453	Adjust Rod
454	2MCN3145-A454	Safety Unit
455	2MCN3145-A455	Guide Block
456	2MCN3145-A456	Fixed Pin
457	2MCN3145-A457	O-Ring

