

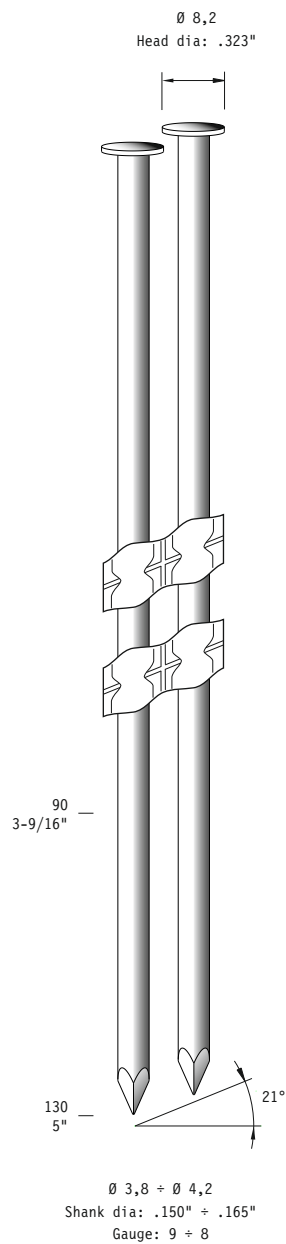



SNPA-38

SNPA-42



Dotazioni - Equipment

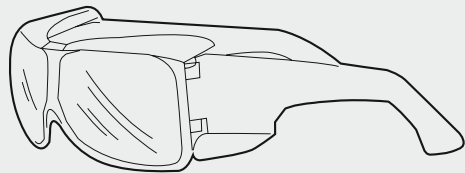

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelsliste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μέρος
Parte 2
Deel 2
Del 2



SN22.130

cod. 195MSN22130A1



195MSN22130A1_SN22130_180220 IV

Dati tecnici

Technical data
Technische daten

Données techniques

Datos técnicos
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Dados técnicos

Technische gegevens
Teknische data

Misure impiegabili mm

Usable lengths mm
Gebrauchliche Längen mm

Mesures utilisables mm

Medidas que se pueden emplear mm
Διαστάσεις σε μμ

Medidas que se podem utilizar mm

Te gebruiken engtes in mm
Brugbare lengdes in mm

90 ÷ 130

Capacità caricatore n° punti

Magazine capacity No. of fasteners
Magazinkapazität Nägel

Capacité chargeur n° de points

Capacidad cargador n° puntos
Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδελέρως

Capacidade carregador n° pontos

Capaciteit magazijn in aantal spijkers
Kapacitet af magasin antal klemme

50 ÷ 60

Pressione d'esercizio

Working pressure
Betriebsdruck

Pression de fonctionnement

Presión de trabajo
Πίεση λειτουργίας ατμ.

Pressao de trabalho

Werkdruk
Arbejds tryk bar

5 ÷ 8,3 bar
70 ÷ 120 psi

Consumo aria litri/colpo

Air consumption litres/shot
Luftverbrauch Liter/Schlag

Consommation air litre/coup

Consumo aire-litros/golpe
Καταναλοση αερα λ/ξτπημα

Consumo ar litro/golpe

Luchtverbruik liter/schot
Luftforbrug liter/skud

4,01

Peso kg

Weight kg
Gewicht kg

Poids kg

Peso kg
Βαρος κγ

Peso kg

Gewicht in kg
Vægt kg

6,00

Dimensioni (AxBxH) mm

Dimensions mm
Größe mm

Dimension mm

Dimensiones mm
Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδελέρως

Dimencoes mm

Afmetingen in mm
Dimensioner mm

550x179x430

EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995

Pressione sonora in pos. operatore

Sound pressure at the workstation
Lärmintensität am Arbeitsplatz

Pression acoustique près de l'opérateur

Presión sonora en posición encargado
Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού

Intensidade sonora perto do operador

Geluidssterkte op de werkplek
Lydstyrke på operatorposten

$L_{pA, 1s}$
(Rif. 20μPa)

90,3 dB(A)

EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994

Potenza sonora emessa

Emitted sound power
Ausgestrahlte Lärmintensität

Puissance acoustique émise

Potencia sonora emitida
Ακουστική ισχύς

Potência sonora emitida

Uitgestraalde geluidssterkte
Udsendt lydstryrke

$L_{WA, 1s}$
(Rif. 1 pW)
94,5 dB(A)

EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11

Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi

Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots
Mitteler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schläge

Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups

Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golp
Μεσος ορος μετρησης κραδασμων στη χειρολαβη μαξ.33 ξτπημα

Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes


Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot
Middelvaardi af vibrationer på handtaget max.33 skud

4 m/s²

Accessori a richiesta - Upon request accessories

Supporto bilanciante


Tool hanger

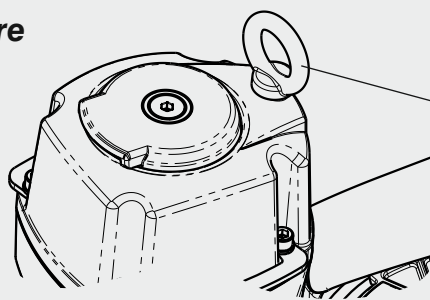


08.15.7

Ref. No.	Part No.	Description
----------	----------	-------------


101	2MSN2213-A101	Hex. Soc. Hd. Bolt
102	2MSN2213-A102	Cap
103	2MCN2970-A103	Grommet
104	2MCN2970-A104	Hex. Soc. Hd. Screw
105	2MSN2213-A105	Guide Cover
106	2MSN2213-A106	Cylinder Cap Seal
107	2MSN2213-A107	Seal
108	2MSN2213-A108	Compression Spring
109	2MCN2970-A112	O-Ring
110	2MSN2213-A110	Washer
111	2MSN2213-A111	Hd.Valve Piston
112	2MSN2213-A112	O-Ring
113	2MSN2213-A113	O-Ring
114	2MSN2213-A114	Driver Unit
115	2MSN2213-A115	Collar
116	2MSN2213-A116	Cylinder
117	2MSN2213-A117	Cylinder Spacer
118	2MSN2213-A118	O-Ring
119	2MSN2213-A119	O-Ring
120	2MSN2213-A120	Bumper-A
121	2MSN2213-A121	Hex. Soc. Hd. Bolt
122	2MSN2213-A122	Deflector
123	2MSN2213-A123	Muffler
124	2MSN2213-A124	Bumper
125	2MSN2213-A125	Cap
200	2MCN2970-A200	Trigger Valve Unit
201	2MCN2970-A201	O-Ring
202	2MCN2970-A202	Plunger Cap
203	2MCN2970-A203	O-Ring
204	2MCN3165-A205	O-Ring
205	2MCN2970-A205	Valve Plunger
206	2MCN3165-A206	O-Ring
207	2MCN2970-A207	Spring
208	2MCN2970-A208	O-Ring
209	2MCN2357-A209	Plunger
210	2MCN2970-A210	Trigger Valve Head
211	2MCN2970-A211	Pin
212	2MCN2970-A212	Cover Plunger
213	2MCN2970-A213	O-Ring
214	2MCN2970-A214	O-Ring
215	2MCN2550-A214	Spring
216	2MSN2213-A216	Trigger Unit
217	2MCN2357-A219	Spiral Pins
218	2MCN2970-A219	Spring Pin
301	2MSN2213-A301	Gun Body Unit
302	2MCN2970-A302	O-Ring
303	2MCN2970-A303	End Cap
304	2MCN3165-A304	Dusty Cover
305	2MCN3165-A305	Air Plug
401	2MSN2213-A401	O-Ring
402	2MSN2213-A402	Nose Piece
403	2MSN2213-A403	Hex. Soc. Hd. Bolt
404	2MSN2213-A404	Steel Channel
405	2MSN2213-A405	Hex. Soc. Hd. Bolt
406	2MSN2213-A406	Guide
407	2MSN2213-A407	Magazine A
408	2MSN2213-A408	Hex. Soc. Hd. Bolt
409	2MSN2213-A409	Flat Washer
410	2MCN2970-A442	Bolt Cap
411	2MSN2213-A411	Positioning Sheet
412	2MSN2213-A412	Half Round Hd. Hex. Bolt
413	2MSN2213-A413	Spring Unit
414	2MSN2213-A414	Rolling Element
415	2MSN2213-A415	Pin
416	2MSN2213-A416	Pusher
417	2MCN3165-A431	Bolt Cap
418	2MSN2213-A418	Latch Spring Bushing
419	2MSN2213-A419	Flat Washer
420	2MSN2213-A420	Hex. Soc. Hd. Bolt
421	2MSN2213-A421	Latch Spring
422	2MSN2213-A422	Washer
423	2MSN2213-A423	Latch
424	2MSN2213-A424	Feed Bumper
425	2MSN2213-A425	Feed Bumper Spacer
426	2MSN2213-A426	Hex. Soc. Hd. Bolt
427	2MSN2213-A427	Magazine Spacer
428	2MCN3165-A107	Hex. Soc. Hd. Bolt
429	2MSN2213-A429	Half Round Hd. Hex. Bolt
430	2MSN2213-A430	Protective Insert
431	2MSN2213-A431	Spring Cover
432	2MCN2970-A425	Safety Guide
433	2MSN2213-A433	Safety Rod
434	2MSN2213-A434	Safety Spring
435	2MSN2213-A435	Safety B
436	2MSN2213-A436	Safety A
437	2MSN2210-A415	Hex. Soc. Hd. Bolt
438	2MSN2213-A438	Feed Bumper
439	2MSN2213-A439	Rubber Pad
440	2MSN2213-A440	Second Handle Base
441	2MSN2213-A441	Handle
442	2MSN2213-A442	Handle Grip

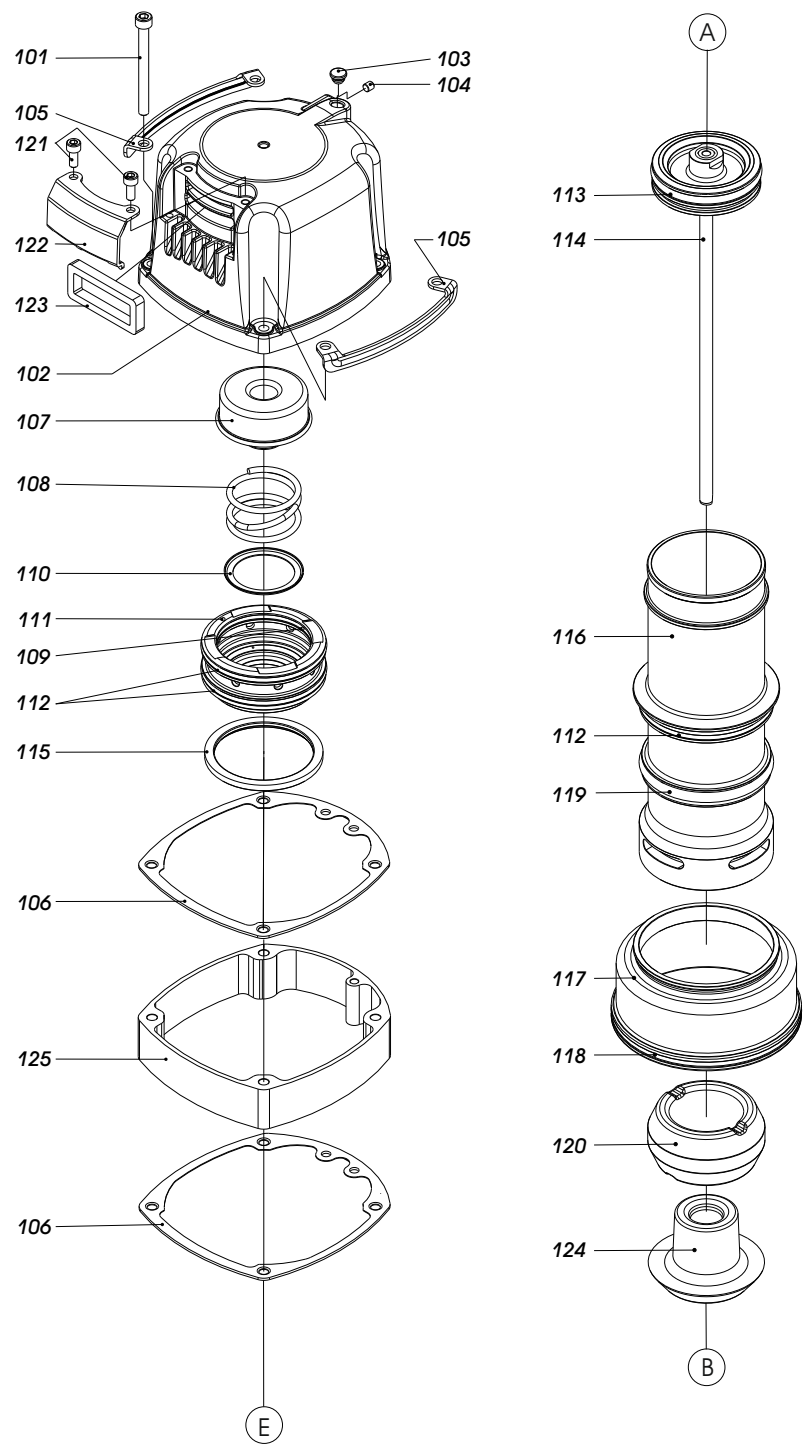

Regolazione di profondità - Depth adjustment


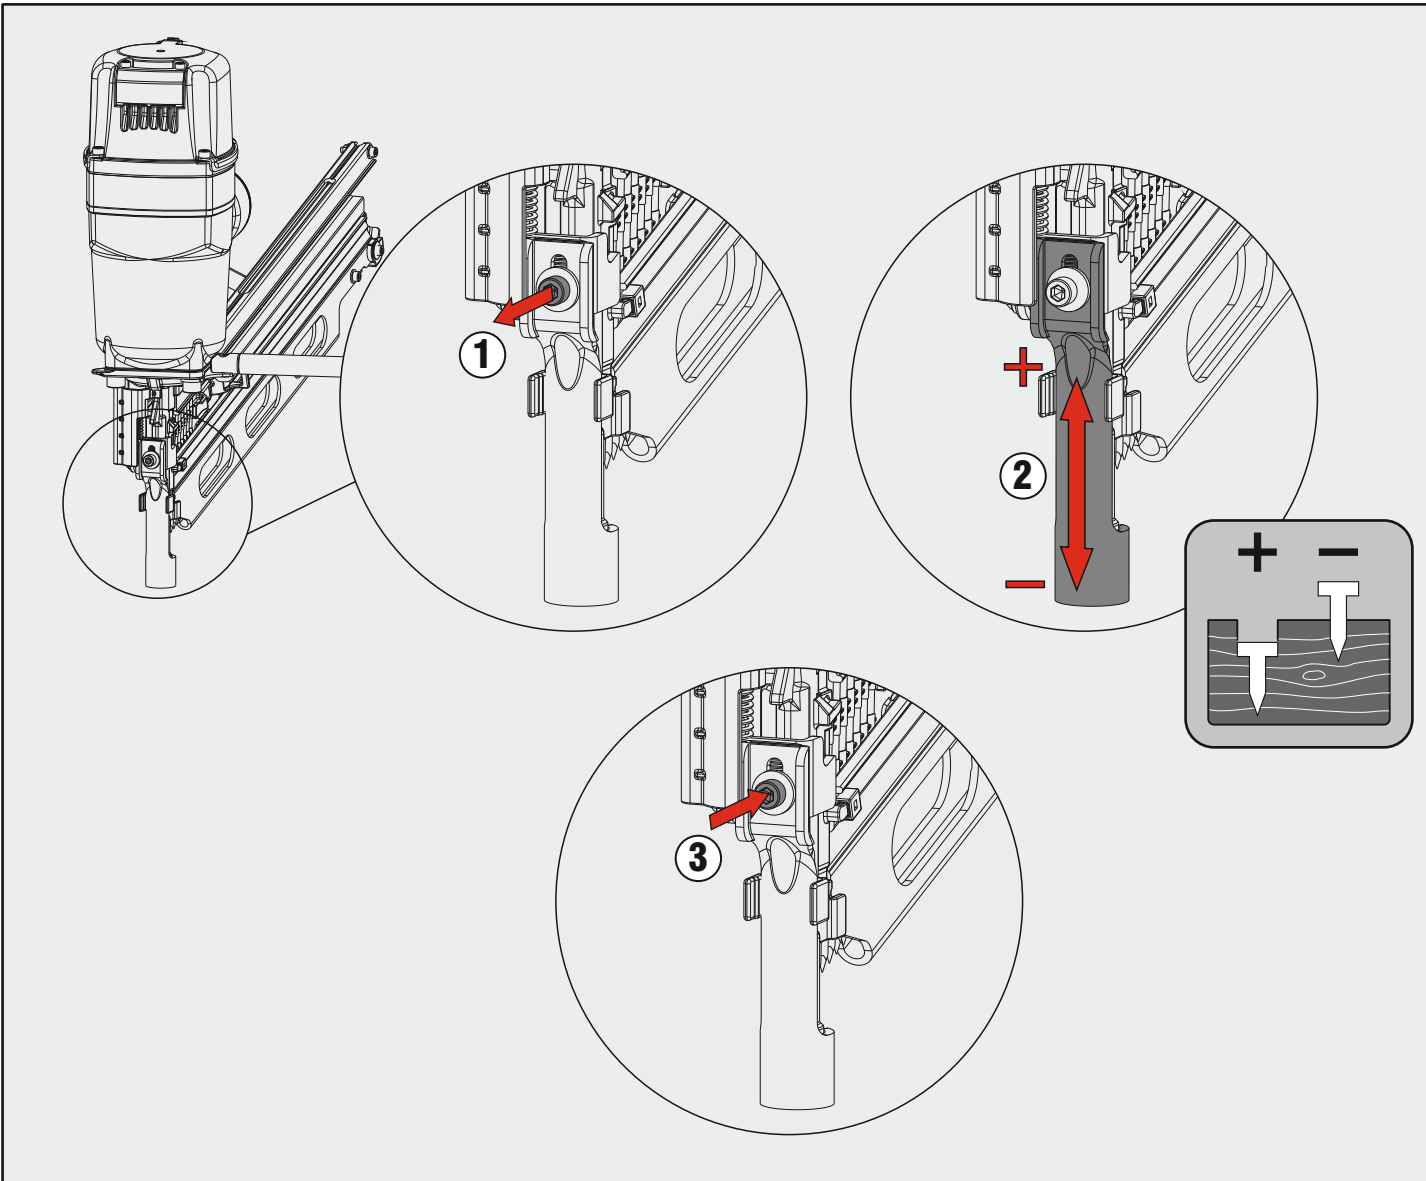


Blocco sparo a caricatore vuoto - Fire lock on low magazine

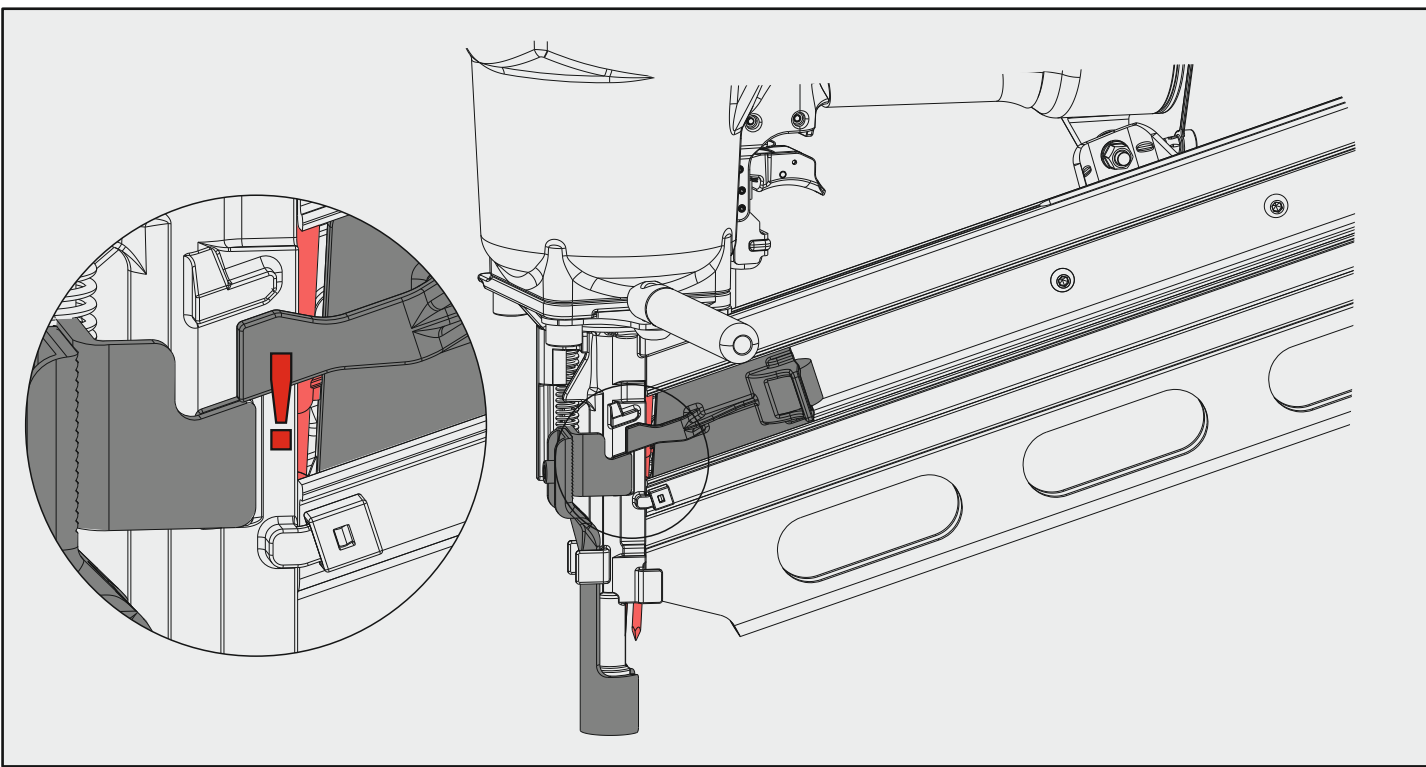

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Reservedele

Disinzeppamento - Jam clearing

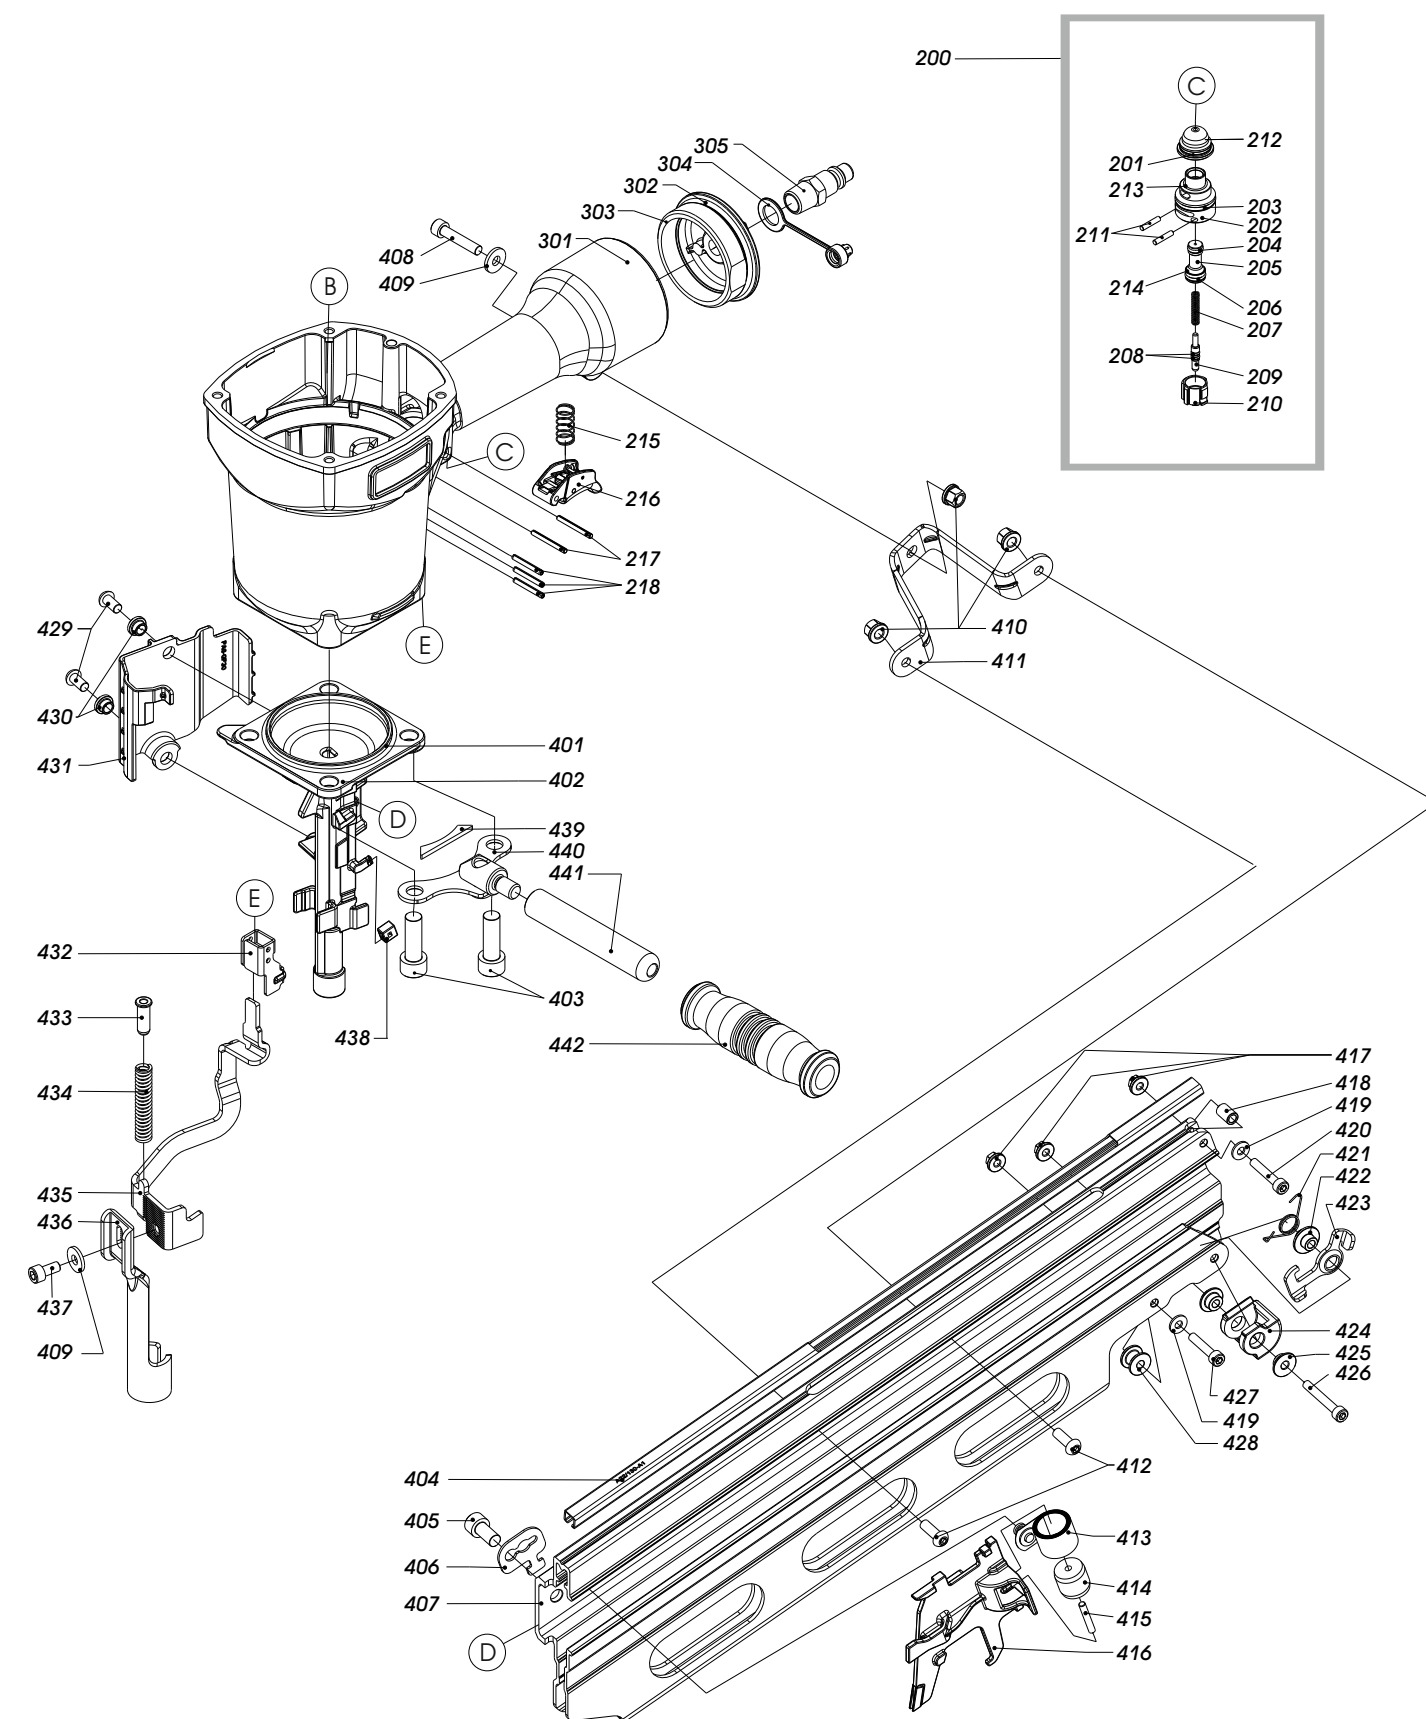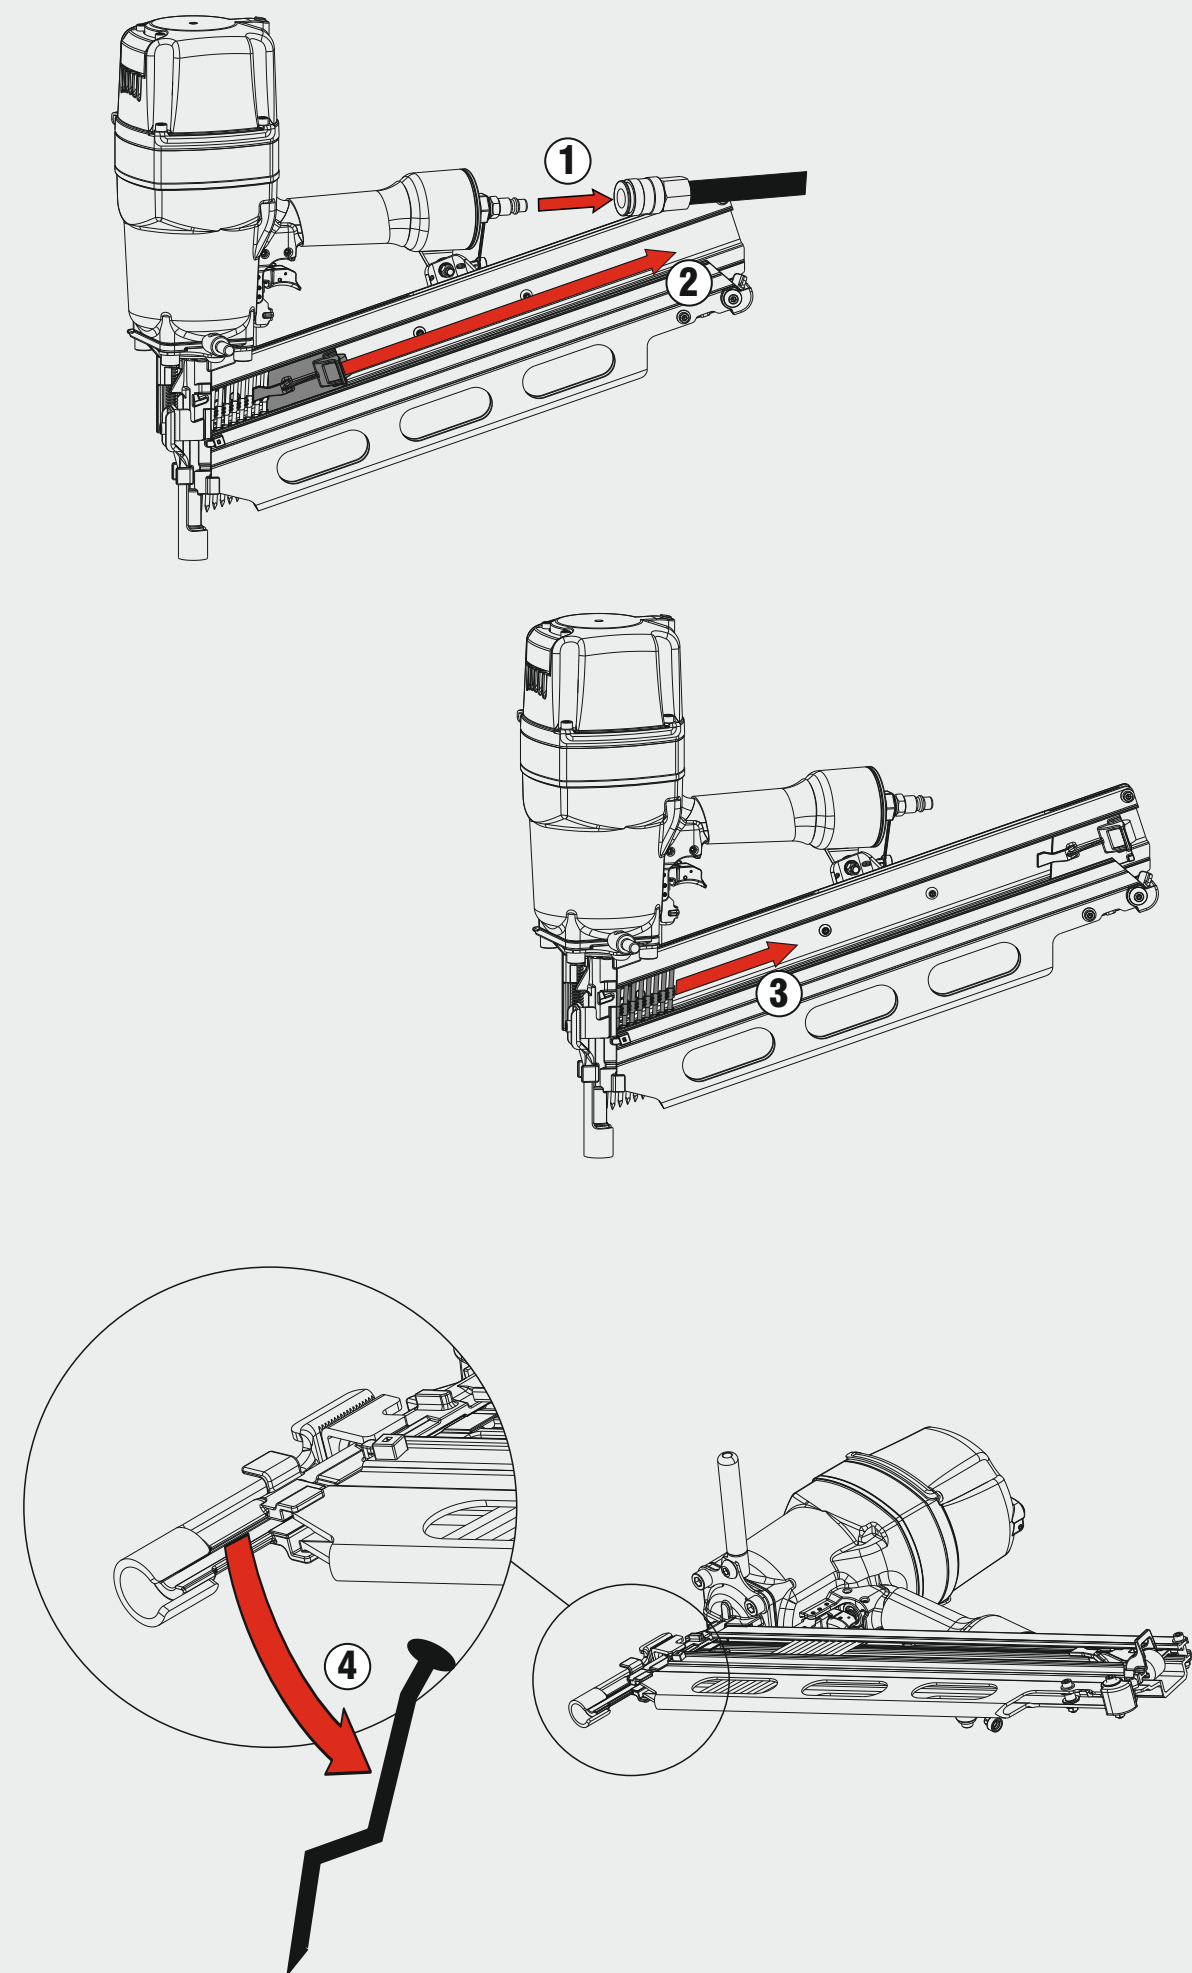


SN22.130

cod. 195MSN22130A1

Indice di modifica
Upgrade number

A1

Caricamento - Loading

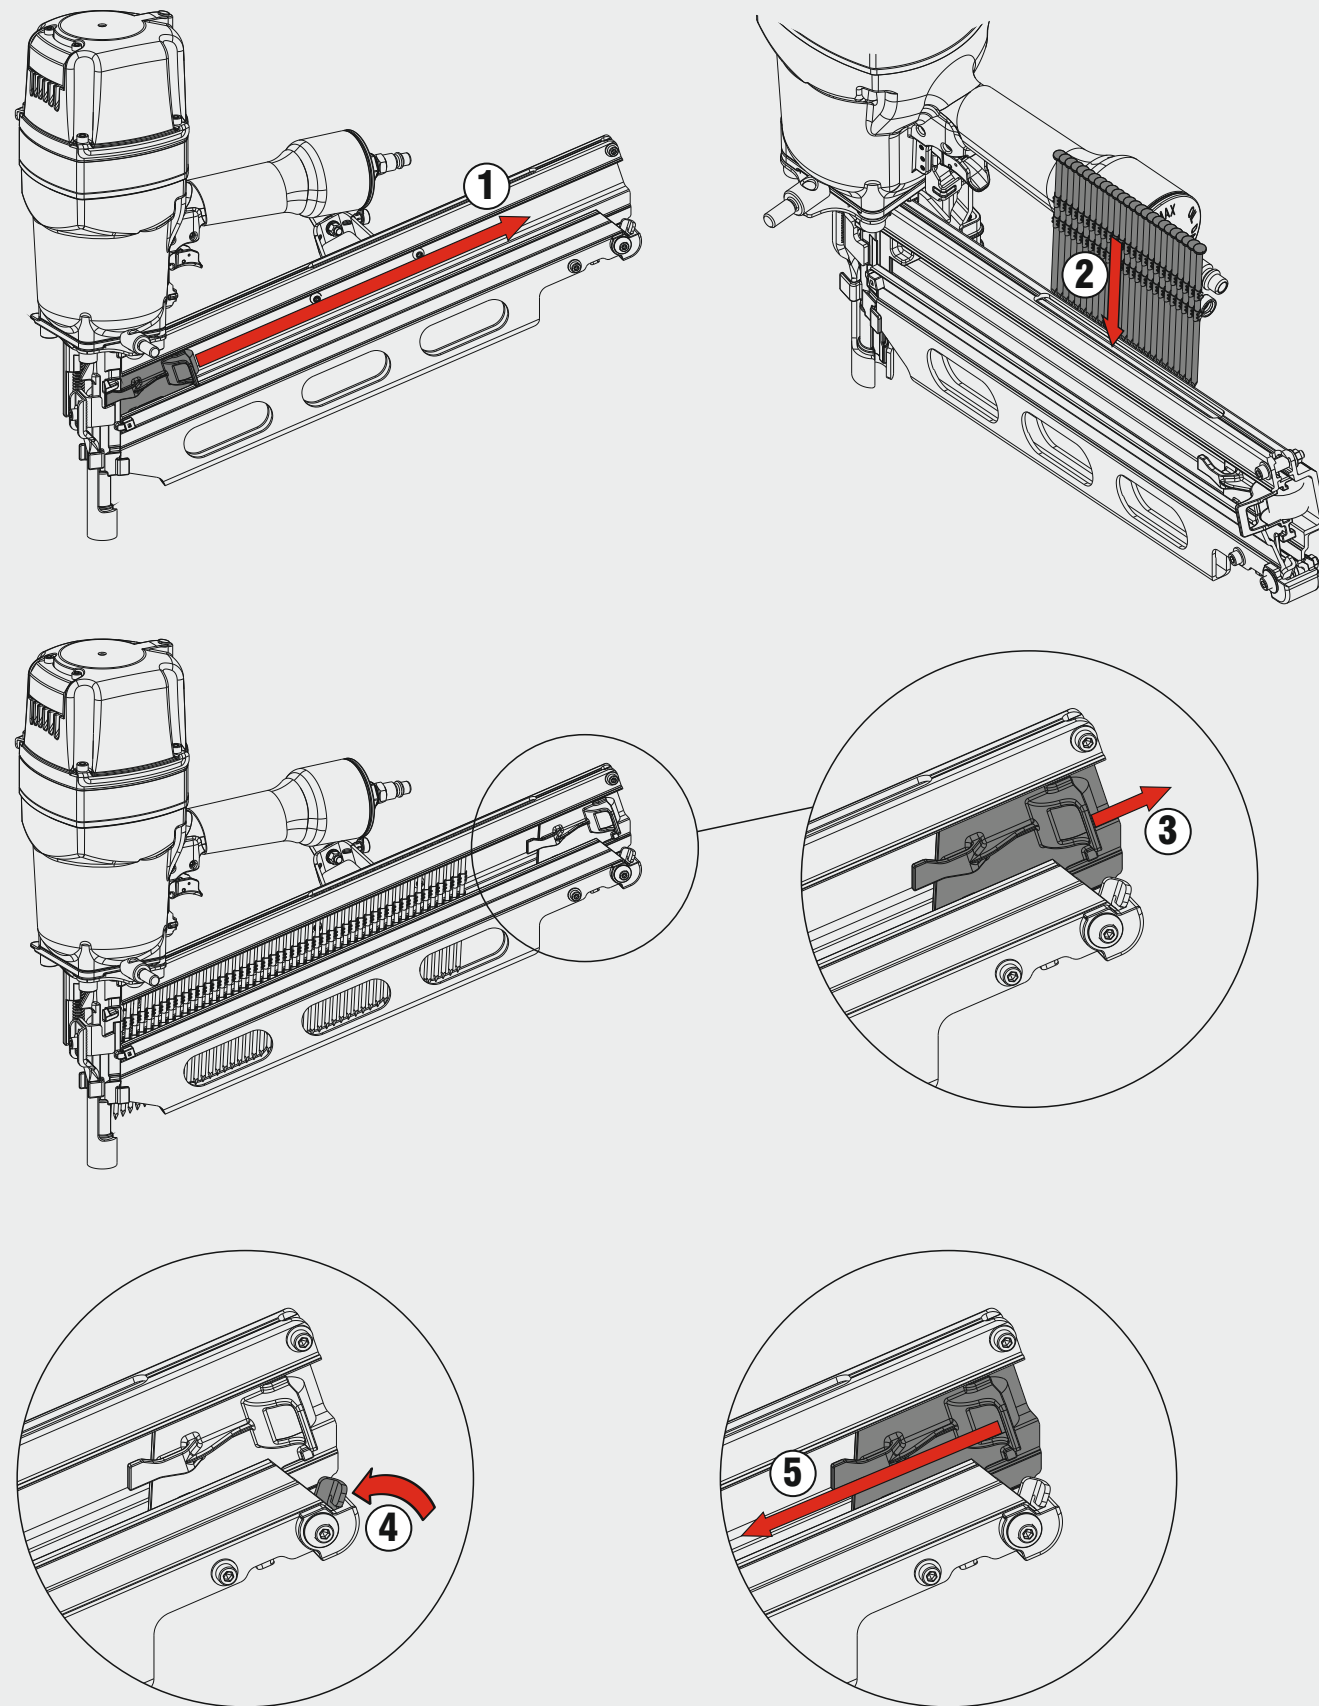

Azionamento - Actuation

Azionamento sequenziale singolo Single sequential actuation

