




***THE WORLD
OF FASTENING***

2024
////
2025

MADE IN ITALY

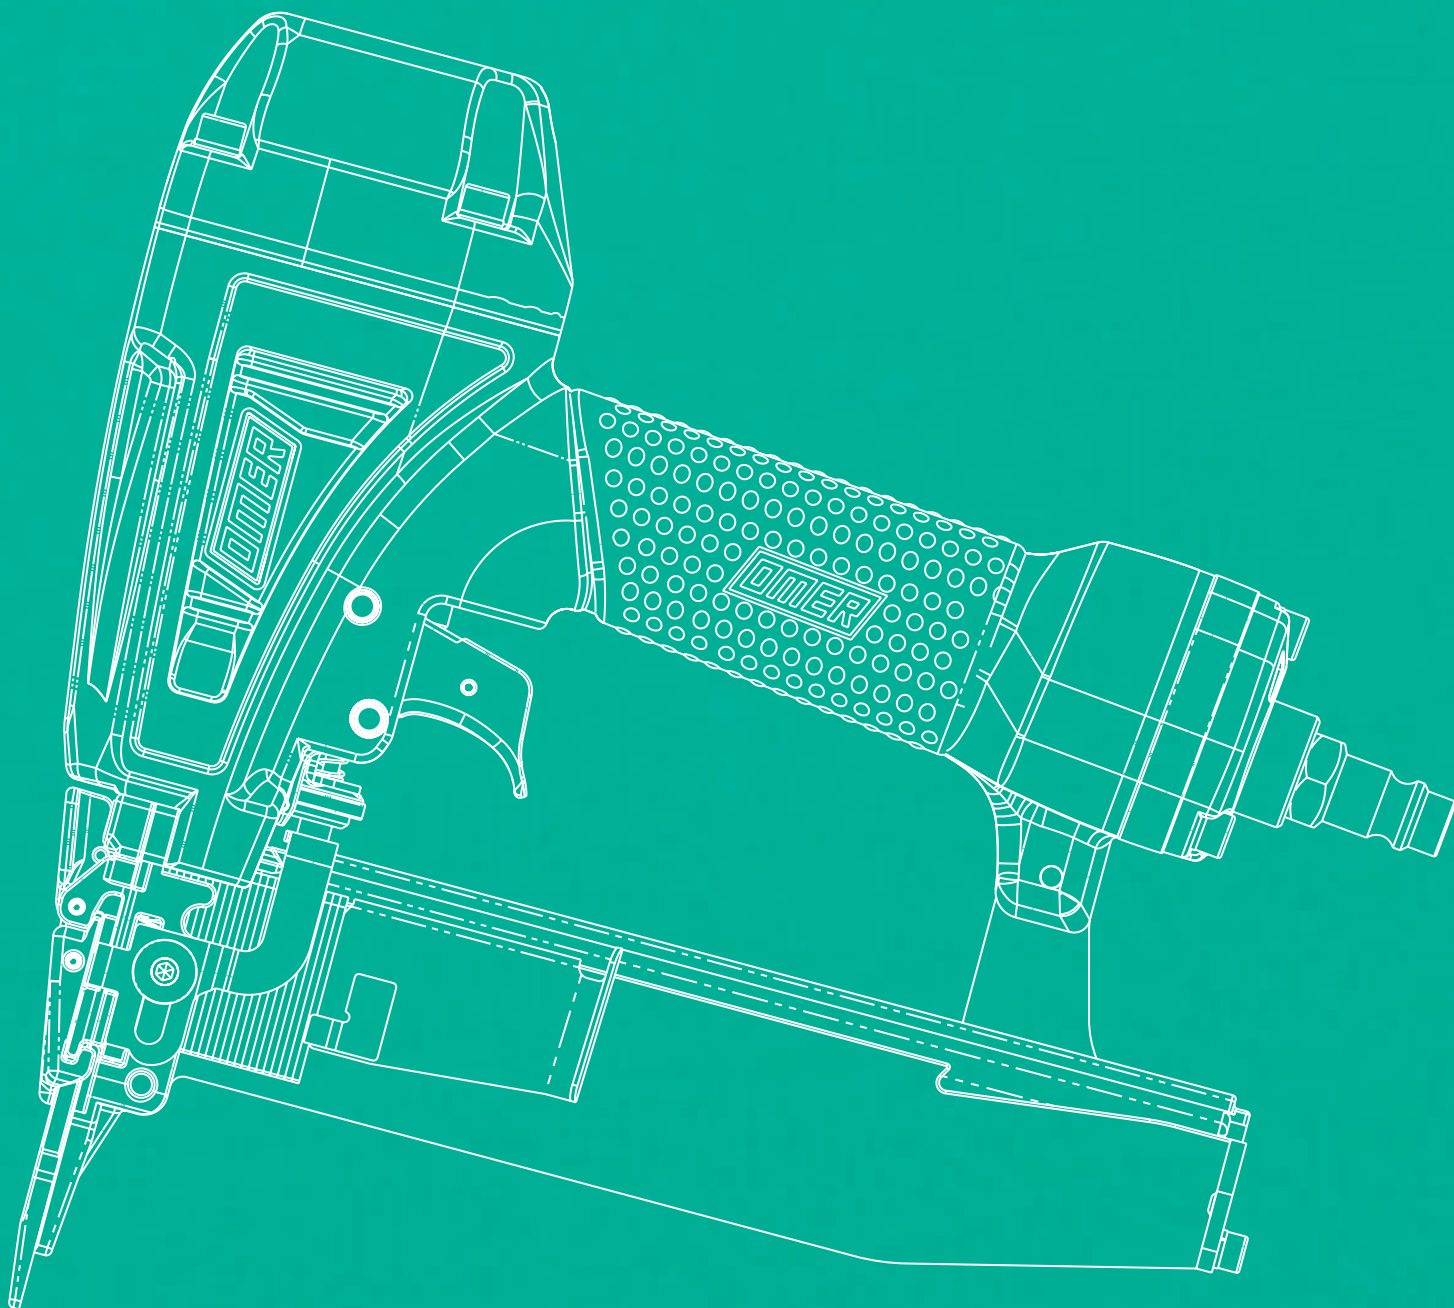

Da oltre 50 anni, grazie alla capacità, alla dedizione e all'impegno dei nostri tecnici, produciamo chiodatrici pneumatiche con elevati standard tecnologici e di qualità.

Il design funzionale ed inconfondibile, la ricerca del dettaglio, l'attenzione alla sicurezza del prodotto, l'impiego delle più avanzate tecnologie di produzione, l'attento controllo di qualità e l'affidabilità nel tempo sono alcune delle motivazioni per cui le chiodatrici OMER sono il riferimento nelle applicazioni di aggraffaggio pneumatico industriale.

Con lo stesso impegno ed attenzione alla qualità produciamo un'ampia gamma di punti metallici per tutte le nostre chiodatrici.

La qualità del servizio alla clientela è infine l'elemento fondamentale che meglio definisce la nostra filosofia di impegno totale verso i mercati mondiali dell'aggraffaggio industriale.

COMPETENZA QUALITÀ SERVIZIO



KOMPETENCIA MINŐSÉG SZOLGÁLTATÁS

Több mint 50 éve gyártunk magas technológiai és minőségi színvonalú pneumatikus szegezőgépeket, köszönhetően szakembereink szakértelmének, elkötelezettségének és elkötelezettségének.

A funkcionális és összetéveszthetetlen formatervezés, a részletekre való odafigyelés, a termékbiztonságra való odafigyelés, a legfejlettebb gyártási technológiák alkalmazása, a gondos minőségellenőrzés és a hosszú távú megbízhatóság csak néhány ok, amiért az OMER szegezőgépek az ipari pneumatikus szegezőgépek referenciájának számítanak.

Ugyanezzel az elkötelezettséggel és a minőségre való odafigyeléssel gyártjuk a kapsok széles választékát valamennyi szegezőgépünkhöz.

Végezetül, ügyfélszolgálatunk minősége az az alapvető elem, amely a legjobban meghatározza az ipari szegezőgépek világpiaca iránti teljes elkötelezettségünk filozófiáját.

SPECIFICHE CHIODATRICI

BETŰJELEK MAGYARÁZATA

A	Chiodatrice potenziata <i>Emelt teljesítményű változat</i>
AB	Speciale con dispositivo automatico per piegatura lamelle <i>Speciális hajlítóval ellátott változat</i>
B	Caricamento dal basso <i>Alsó töltésű</i>
BDA	Caricamento dal basso, regolazione di profondità <i>Alsó töltésű, beütésmélység szabályzóval</i>
CNO-SAG	Speciale per il fissaggio di molle, caricatore corto <i>Speciális változat hullámrugó-bilincs rögzítéséhez, rövid tárral ellátott</i>
CL	Caricatore lungo <i>Hosszú táru</i>
CD1	Speciale per costruzione di cassette con comando a distanza NC <i>Speciális gép faládák készítéséhez, NC típusú távműködtetésű elsütőszeleppel</i>
CP	Speciale fissaggio cartone su bancale <i>Speciális hosszabbító karral ellátott változat (karton rögzítés raklapra)</i>
CP1	Speciale fissaggio cartone su bancale, doppia maniglia, prolunga allungata <i>Speciális hosszabbító karral ellátott változat (karton rögzítés raklapra, dupla fogóval, nagyobb méretű hosszabbítóval)</i>
CL2-3	Caricatore lungo (capacità: 2 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, no sicura <i>Hosszú rakodó (kapacitás: 2 bár), felülről tölthető, NC távirányító, nincs biztonsági rendszer</i>
CL3-3 CLD3-3	Caricatore lungo (capacità: 3 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, no sicura <i>Hosszú rakodó (kapacitás: 3 bár), felülről tölthető, NC távirányító, nincs biztonsági rendszer</i>
CL2-5	Caricatore lungo (capacità: 2 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, sicura posteriore <i>Hosszú táru (2 csík kapacitással), felső töltésű változat, NC típusú távműködtetésű elsütőszeleppel, hátsó biztonsági retesszel</i>
CL2-51	Caricatore lungo (capacità: 2 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, sicura frontale <i>Hosszú táru (2 csík kapacitással), felső töltésű változat, NC típusú távműködtetésű elsütőszeleppel, elülső biztonsági retesszel</i>
CL4-3	Caricatore lungo (capacità: 4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC <i>Hosszú rakodó (kapacitás: 4 bár), felülről tölthető, NC távirányítású</i>
CL4-4	Caricatore lungo (capacità: 4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, con supporto <i>Hosszú rakodó (kapacitás: 4 bár), felülről tölthető, NC távirányítóval, állvánnyal</i>
CLD4-3	Caricatore lungo (capacità: 4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, no sicura <i>Hosszú rakodó (kapacitás: 4 bár), felülről tölthető, NC távirányító, nincs biztonsági rendszer</i>
CLM	Caricatore lungo con caricamento dall'alto e sparo a contatto. Speciale per calzaturifici <i>Hosszú töltő felső töltéssel és érintéses tüzeléssel. Speciális cipőgyárak számára</i>
CLT	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, comando a distanza NC <i>Hosszú rakodó, felső rakodó, NC távirányítású</i>
CLT3 CLT4	Caricatore lungo (capacità: 3-4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC <i>Hosszú rakodó (kapacitás: 3-4 bár), felülről tölthető, NC távirányítású</i>
CLT-3	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, comando a distanza NC <i>Hosszú rakodó, felső rakodó, NC távirányítású</i>
CLTV	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, automatica <i>Hosszú rakodó, felülről töltő, automata</i>
CLV	Caricatore lungo, automatica <i>Hosszú rakodó, automata</i>
CLVD	Caricatore lungo, automatica, distanziatore regolabile <i>Hosszú rakodó, automata, állítható távtartó</i>
D	Distanziatore regolabile <i>Állítható távtartó</i>
D1	Speciale per costruzione di cassette con distanziali fissi <i>Fix távtartókkal ellátott kassettaépítéshez</i>
E	Versione leggera <i>Könnyűsúlyú változat</i>
EPAL	Speciale per costruzione e riparazione bancali <i>Raklapok építéséhez és javításához</i>
ET	Speciale per fissaggio etichette <i>Címkék rögzítéséhez</i>
F	Speciale per pellicceria <i>Elsősorban kozmetikumok készítéséhez</i>
FA	Speciale per apicoltura <i>Kifejezetten méhészeti célokra</i>
FL2	Speciale per parchetti, caricatore doppio <i>Elsősorban parkettázáshoz, dupla tárkapacitással</i>

FV	Speciale per pellicceria, automatica <i>Elsősorban szőrmekészítéshez, automata elsütőszeleppel</i>
G-G4	Fissaggio cornici per vetri <i>Rejtett szegező változat üvegezéshez</i>
H	Testa rinforzata <i>Kalapácsfej</i>
LJ	Ganascia lunga <i>Hosszú állkapocs</i>
LJ-03	Ganascia lunga per chiusura tubi <i>Hosszú állkapocs csőbefogáshoz</i>
LJC	Ganascia lunga, caricatore corto <i>Hosszú állkapocs, rövid tár</i>
LLJ	Ganascia extra lunga <i>Extra hosszú állkapocs</i>
M	Funzionamento manuale <i>Kézi működtetés</i>
MC	Speciale per fissaggio metal connector <i>Szeglemezek rögzítéséhez használt változat</i>
NF	Naso sottile <i>Vékonyított orral</i>
NO-SAG	Speciale per il fissaggio di molle <i>Speciális változat hullámrugó-bilincs rögzítéséhez</i>
NS	Testina sottile con sicura <i>Vékonyított orral biztonsági retesszel</i>
OC	Speciale per divaricazione graffe <i>Hajlító orral ellátott változat</i>
OCS	Speciale per divaricazione graffe, funzionamento con sicura <i>Hajlító orral ellátott változat, biztonságos működés</i>
P	Speciale per punti in plastica <i>Speciálisan műanyag kapcsolokhoz, szegekhez</i>
PJ	Ganascia lunga, per settore automobilistico <i>Hosszú pófával ellátott változat, autógyártás</i>
PF / PF1	Speciale per cornici e verniciatura telai <i>Speciálisan képkeretezéshez</i>
RB	Speciale con ribattitore <i>Rugalmas visszahajlító pófával ellátott verzió</i>
RB4	Speciale con ribattitore lungo, caricamento dall'alto <i>Hosszú szegecselővel, felülről tölthető</i>
RF	Speciale con ribattitore fisso <i>Merev visszahajlító pófával ellátott verzió</i>
ROC	Automazione per ribattitura con attivazione a contatto <i>Kapcsoló automata, vezérelhető elsütő szeleppel</i>
ROC2	Automazione per ribattitura con doppia aggraffatura, attivazione a contatto <i>Kapcsoló automata két géppel, vezérelhető elsütő szeleppel</i>
ROP	Automazione per ribattitura con attivazione a pedale <i>Kapcsoló automata, pedállal működtethető</i>
ROPB	Automazione per ribattitura con attivazione a pedale per blister <i>Kapcsoló automata, pedállal működtethető buboréksomagolásonként</i>
S	Sicura a contatto <i>Biztonsági retesszel</i>
SA	Braccio orizzontale <i>Fix visszahajlító karral</i>
SCL	Caricatore lungo, sicura a contatto <i>Hosszú tárral, biztonsági retesszel</i>
SJ	Ganascia corta <i>Rövid pófával</i>
SJC	Ganascia corta, caricatore corto <i>Rövid pófával, rövid tárral ellátott változat</i>
SJT	Ganascia corta per tubi <i>Csőszigeteléshez, rövid pófával ellátott változat</i>
SL	Naso lungo (50mm) <i>Hosszú orral (50mm)</i>
SL NF	Naso lungo (50mm), naso sottile <i>Hosszú orral (50mm), vékonyított orral</i>
SL VL	Naso lungo (50mm), automatica con velocità limitata <i>Hosszú orral (50mm), limitált sebességű automata elsütőszeleppel</i>
SLS	Naso lungo e sicura a contatto <i>Hosszú orral és biztonsági retesszel</i>
SS	Senza sicura <i>Biztonsági retesz nélkül</i>
V	Automatica <i>Automata elsütőszzeleppel</i>
★	A richiesta <i>Rendelésre</i>

UTILIZZI

ALKALMAZÁSOK



Apicoltura
Méhészet



Battiscopa
Lábazati deszkák



Bioedilizia
Zöld épület



Botti
Barrelek



Calzature
Lábbeli



Casette da giardino
Kerti házak



Chiusura imballi cartone
Karton csomagolás lezárása



Cofani funebri
Temetési főkötők



Coperture in plastica
Műanyag borítások



Cornici e quadri
Keretek és festmények



Etichettatura
Címkézés



Falegneria
Acsmunka



Finestre
Windows



Fissaggio invisibile / Finiture
Láthatatlan rögzítés / Befejezések



Fissaggio cartone su pallet
Karton rögzítése raklapokon



Fissaggio cavi elettrici
Elektromos kábelek rögzítése



Fusti per salotti
Lounge dobok



Imballo alimenti
Élelmiszer-csomagolás



Imballaggi in legno
Fa csomagolás



Isolamento edifici
Épületszigetelés



Macchine CNC
CNC gépek



Materassi
Matracok



Mobili
Bútor



Mobili da esterno
Kültéri bútor



Nautica
Nautica



Pallets
Raklapok



Pavimento in legno
Fa padlóburkolat



Pellicceria
Szőrmekereskedők



Porte
Ajtók



Recinzioni e gabbie
Kerítések és ketrecek



Scatole in legno
Fadobozok



Sedie
Székek



Sedili per auto
Autóülések



Stand fieristici
Vásári standok



Tappezzeria
Kárpitozás



Tappezzeria nautica
Nautikai kárpitozás



Tegole canadesi
Kanadai tetőcserepek



Telai per porte e finestre
Ablak- és ajtókeretek



Tetti
Tetők



Verniciatura
Festés



Vulcanizzazione
Vulkanizálás

AZIONAMENTI

MEGHAJTÁS

AS	Azionamento singolo
	Egyetlen meghajtó
AD	Azionamento singolo doppio grilletto
	Egyszeres dupla kioldó
ADV	Azionamento continuo doppio grilletto
	Folyamatos dupla kioldó
SQ	Azionamento sequenziale singolo
	Egyetlen szekvenciális meghajtó
AC	Azionamento a contatto (BUMP)
	Kapcsolat meghajtó
AC + SQ	Azionamento a contatto (BUMP) + Az. sequenziale singolo
	Kapcsolat meghajtó + Egyetlen szekvenciális meghajtó

SQ + AC	Azionamento sequenziale singolo + Az. a contatto (BUMP)
	Egyetlen szekvenciális meghajtó + Kapcsolat meghajtó
AR	Azionamento remoto
	Távoli meghajtás
FQ	Azionamento sequenziale completo
	Teljes szekvenciális meghajtás
V	Azionamento contatto continuo
	Folyamatos érintkező meghajtás
M	Azionamento manuale
	Kézi működtetés
P	Azionamento a pedale
	Lábbal működtetett

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI KAPCSOK - IPARI ALKALMAZÁSOK

Leggere / Vékony anyagú kapcsok
Medie / Közepes anyagú kapcsok
Pesanti / Vastag anyagú kapcsok

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI
KAPCSOK - IPARI ALKALMAZÁSOK

SPILLI E GROPPINI TŰ- ÉS FEJESSZEGEK

SPILLI E GROPPINI
TŰ- ÉS FEJESSZEGEK

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

GRAFFE PER IMBALLAGGIO
KARTONZÁRÓ KAPCSOK

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI SPECIÁLIS KAPCSOK ÉS RÖGZÍTÉSI ALKALMAZÁSOK

Pellicceria / Szörme, & **Apicoltura** / Méhészet
Etichettatura / Címkézés & **Graffe corrugate** / Hullámkapcsok
Cornici / Képeretelés & **Hog-rings** / Gyűrűs kapcsok
Coperture in plastica / Csomagolás & **Graffe gruçcia** / Akasztó kapcsok
Imballo alimenti / Élelmiszer csomagolás

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIÁLIS KAPCSOK ÉS RÖGZÍTÉSI ALKALMAZÁSOK

CHIODI SZEGEK

Stecca / Síktáras szegek & **Roofing** / Zsindelyezés
Rotolo PVC 0° / Műanyagkötésű dobtáras szegek 0° & **Rotolo PVC 16°** / Műanyagkötésű dobtáras szegek 16°
Rotolo Elettr. 16° / Drótkötésű dobtáras szegek 16° & **EPAL** / EPAL szegek
Stecca PVC 21° / Műanyagkötésű síktáras szegek 21° & **Stecca carta 34°** / Papírkötésű síktáras szegek 34°
Stecca carta 30° e PVC 30° / Papír- és műanyagkötésű síktáras szegek 30°

CHIODI
SZEGEK

PUNTI IN PLASTICA MŰANYAG KAPCSOK ÉS SZEGEK

PUNTI IN PLASTICA
MŰANYAG KAPCSOK ÉS SZEGEK

APPLICAZIONI MANUALI ED ELETTRICHE KÉZI TŰZŐKAPCSOK

APPLICAZIONI MANUALI
KÉZI TŰZŐKAPCSOK

AUTOMAZIONI E ACCESSORI AUTOMATIZÁLÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐK


Automazioni / Automatizálás
Supporti chiodatrici / Kiegészítők szerszámokhoz
Comandi a distanza / Távműködtetésű elsütőszelepek

AUTOMAZIONI E ACCESSORI
AUTOMATIZÁLÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐK

COMPRESSORE E DOTAZIONI KOMPRESSZOR ÉS SEGÉDANYAGOK

Compressore / Kompresszor
Raccordi e Spirali / Csatlakozók és tömlők
Dotazioni / Segédanyagok

COMPRESSORE E DOTAZIONI
KOMPRESSZOR ÉS SEGÉDANYAGOK

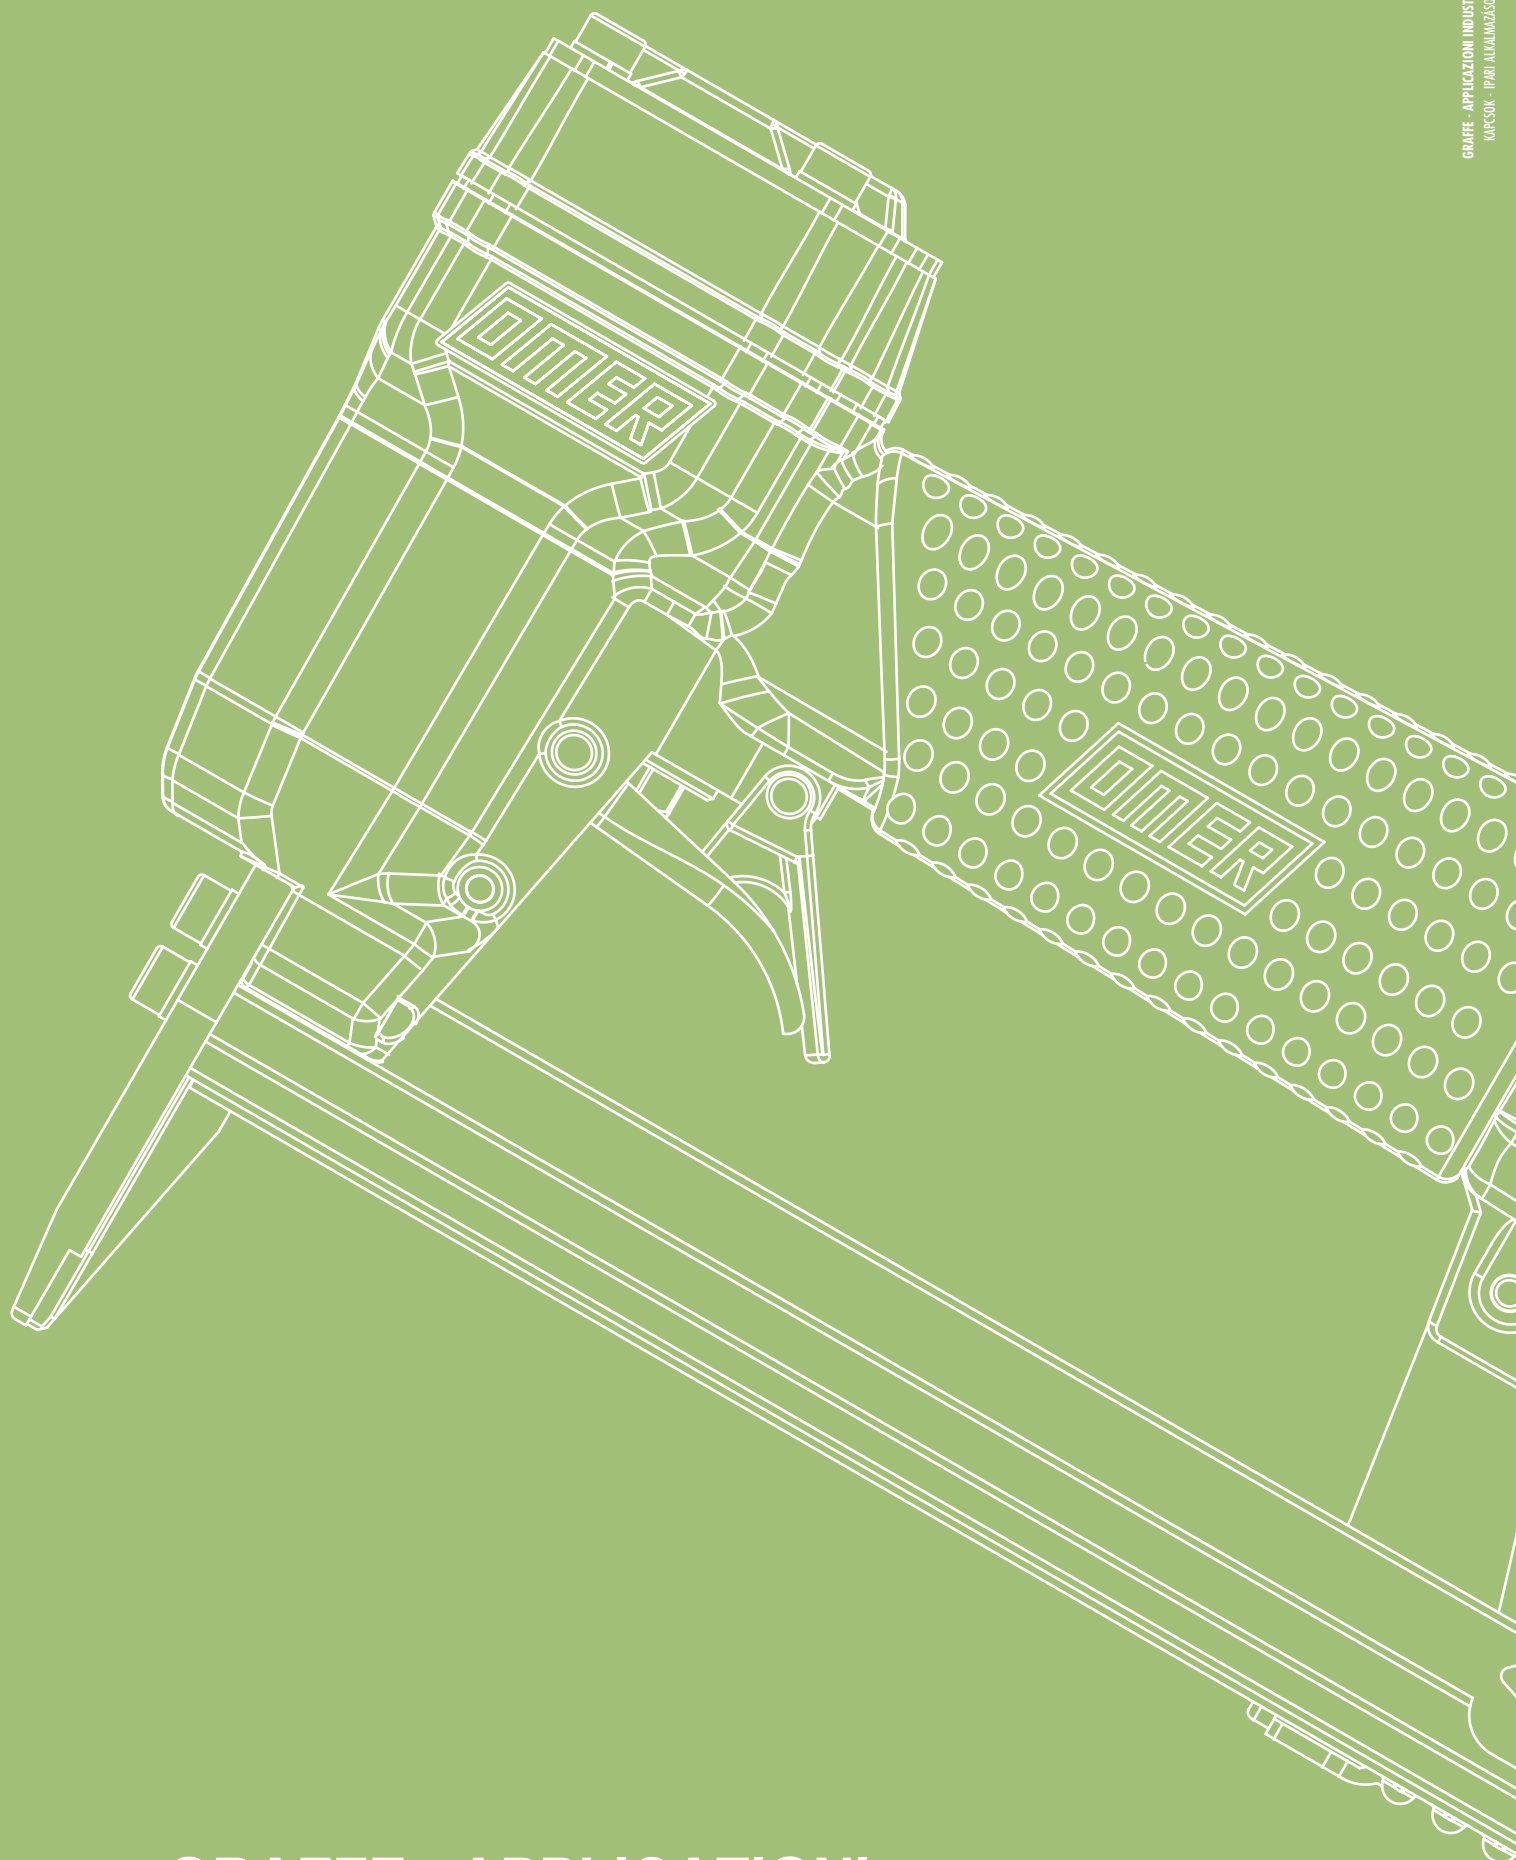


**GRAFFE - APPLICAZIONI
INDUSTRIALI
KAPCSOK - IPARI
ALKALMAZÁSOK**

Leggere / Vékony anyagú kapcsok
Medie / Közepes anyagú kapcsok
Pesanti / Vastag anyagú kapcsok

3G

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



3G



Versione V - V változat

100	3G	4 ÷ 14	175	3,5 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141	AD
	3G V*	5/32" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"	ADV




3G.16




Versione SL VL
SL VL változat



Versione V - V változat



Versione NF - NF változat



Versione SL - SL változat



Versione H - H változat

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 167
Kapcsok/rúd 167

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta alluminio,
inox,

Rendelésre
punte DP,
verniciato
rozsdamentes,
alumínium,
DP (elhajlító)
végű, festett

MINI	3G.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
	3G.16 NF*	5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	AD
	3G.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151	AD
	3G.16 SL	5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	AD
	3G.16 SL NF*	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AD
	3G.16 SL NF*	5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	AD
	3G.16 SL VL*	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,09	0,18	223 x 43 x 198	ADV
	3G.16 SL VL*	5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	ADV
	3G.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151	ADV
	3G.16 V	5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	ADV




3G.16 CL



Versione V - V változat

MINI	3G.16 CL*	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148	AD
	3G.16 CLV*	5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	ADV



Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")



3G.16 CLT-3


MINI	3G.16 CLT-3	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 148	AR
	3G.16 CLT-3	5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"	AR

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


GRAFFE LEGGERE
VÉKONY ANYAGÚ KAPCSOK

68

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



68.16 H



Versione SL - SL változat



Versione V - V változat

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 167
Kapsok/rúd 167

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta inox, verniciato
Rendelésre rozsdamentes, festett

MINI	68.16 H *	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 151	AD
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	
	68.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AD
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
	68.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	

0,55x0,75




Gauge: 23

Crown: .386" (3/8")

SJK

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



SJK.16


MINI	SJK.16	4 ÷ 16	170	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	170	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 167
Kapcsok/rúd 167

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta inox
HT (filo alta resistenza)
Rendelésre rozsdamentes,
nagy szakítószilárdságú

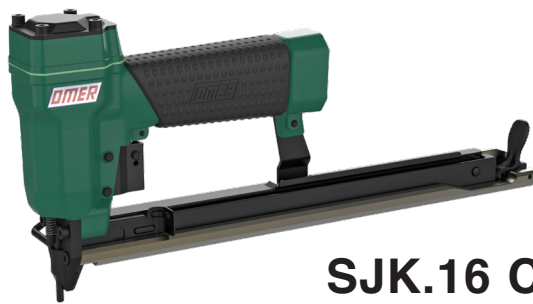


SJK.16 CLM



Versione CLM
CLM változat

MINI	SJK.16 CLM	8 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 157	AC
		5/16" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,36	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 6-3/16"	



Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")



SJK.16 CLT-3

MINI	SJK.16 CLT-3 *	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 148	AR
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"	


serie chiodatrice gátlástól elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE LEGGERE
VÉKONY ANYAGÚ KAPCSOK


64



64.16



Versione NF - NF változat



Versione SL - SL változat



Versione V - V változat

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



MINI	64.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	64.16 NF *	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	64.16 SL *	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AD
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
	64.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	



64.16 CL



Versione V - V változat

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 167
Kapcsok/rúd 167

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált


A richiesta stanox
Rendelésre pezsgő színű

MINI	64.16 CL *	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	64.16 CLV *	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"	



64.16 CLT-3


MINI	64.16 CLT-3	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 148	AR
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"	




Gauge: 23
Crown: .488" (1/2")

62

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



62.16



Versione SL - SL változat

MINI	62.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
MINI	62.16 SL *	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AD
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 167
Kapcsok/rúd 167

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált


A richiesta OC
(chiusura gambe verso l'interno)



Rendelésre OC (behajló)
végű

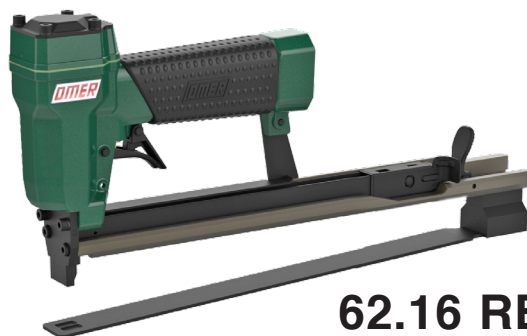


62.16 RB4



MINI	62.16 RB4 *	6 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,27	0,13	416 x 43 x 177	AD
		1/4" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,80	0,00459	16-3/8" x 1-11/16" x 7"	

0,55x0,75



Gauge: 23
Crown: .500" (1/2")



62.16 CLV

MINI	62.16 CLV *	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"	

Serie chiodatrice Gátlási ellenőrzés	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE LEGGERE
VÉKONY ANYAGÚ KAPCSOK

99

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




99.16

MINI	99.16	4 ÷ 16	130	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	130	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta	125
Kapcsok/rúd	125
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	verniciato
Rendelésre	festett

0,55x1,00




Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

4097




4097 G




Versione G - Versão G

100	4097 G *	12 ÷ 16 1/2" ÷ 5/8"	130	3,5 ÷ 6 50 ÷ 90	0,70 1,54	0,10 0,00353	214 x 60 x 153 8-7/16" x 2-3/8" x 5-15/16"	AS
-----	-----------------	------------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	---	----

40



4097.16




Versione SL - SL változat



Versione V - V változat

MINI	4097.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	135	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	AD
	4097.16 SL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	135	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	223 x 43 x 198 8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	AD
	4097.16 V *	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	135	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,95 2,09	0,13 0,00459	223 x 43 x 151 8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	ADV

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



4097.16 CL




Versione V - Versão V


MINI	4097.16 CL *	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	270	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	AD
	4097.16 CLV *	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	270	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	357 x 43 x 151 14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"	ADV

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	125
Kapcsok/rúd	125
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	inox, kanthal, verniciato, punta DP, alluminio, HT (filo alta resistenza)
Rendelésre	rozsdamentes, kanthal, festett, DP (elhajló) végű, alumínium, nagy szakítószilárdságú

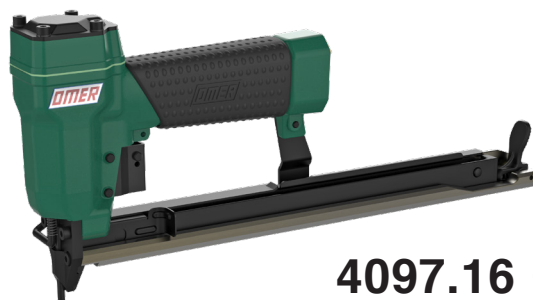

4097.16 CLM



Versione CLM
CLM változat

MINI	4097.16 CLM	8 ÷ 16 5/16" ÷ 5/8"	280	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,17 2,58	0,13 0,00459	378 x 43 x 157 14-7/8" x 1-11/16" x 6-3/16"	AC
------	--------------------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--	----

Serie chiodatrice Gépiest elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használati méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE LEGGERE
VÉKONY ANYAGÚ KAPCSOK


4097



4097.16 CLT-3

MINI	4097.16 CLT-3 *	6 ÷ 16	285	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 148	AR
		1/4" ÷ 5/8"	285	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"	

0,65x0,95




Gauge: 21

Crown: .170" (3/16")

40



4097.25




Versione SL - SL változat



Versione V - V változat

0,65x0,95




Gauge: 21

Crown: .180" (3/16")

220	4097.25	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211	AC
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	
	4097.25 SL	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,20	0,41	226 x 50 x 245	AC
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"	
	4097.25 V	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,30	0,31	226 x 50 x 211	V
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,87	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



4097.25 CLT

230	4097.25 CLT *	12 ÷ 25	270	5 ÷ 6,5	1,40	0,31	380 x 50 x 211	AR
		1/2" ÷ 1"	270	70 ÷ 95	3,09	0,01095	15" x 2" x 8-5/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 125
Kapcsok/rúd 125


Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta inox, kanthal,
verniciato, punta DP,
alluminio, HT
(filo alta resistenza)
Rendelésre rozsdamentes,
kanthal, festett,
DP (elhajló) végű,
alumínium,
nagy szakitószilárdságú

98

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (liter/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



98.16

MINI	98.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 125
Kapcsok/rúd 125

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta punta DP
Rendelésre DP (elhajló) végű



98.25




220	98.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211	AC
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	

Serie chiodatrice Gépiest elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgyakasítás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényesztés (litricolpo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


GRAFFE LEGGERE
VÉKONY ANYAGÚ KAPCSOK

84

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



84.16



Versione SL - SL változat



Versione V - V változat


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 150/139/125
Kapcsok/rúd 150/139/125

Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű


A richiesta zincato
Rendelésre galvanizált

MINI	84.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	84.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AD
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
	84.16 V*	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	




Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



80.16




Versione SLS
SLS változat




Versione SL VL
SL VL változat




Versione V - V változat



Versione SL - SL változat



Versione S - S változat



Versione NF - NF változat

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 150/139/125
Kapcsok/rúd 150/139/125


Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű

A richiesta zincato, inox,
alluminio,
verniciato,
punta DP
galvanizált,
rozsdamentes,
alumínium,
festett,
DP (elhajló) végű

MINI	80.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	80.16 NF *	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	80.16 S	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153	AC
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"	
	80.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AD
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
	80.16 SL NF *	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AD
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
	80.16 SL VL *	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,10	0,13	223 x 43 x 198	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,42	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
	80.16 SLS *	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AC
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
	80.16 V *	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	



80.16 CL




Versione D - D változat



Versione V - V változat

MINI	80.16 CL	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	80.16 CLV *	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"	
	80.16 CLVD *	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,32	0,13	357 x 43 x 159	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,91	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/4"	


0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")



80.16 RB



MINI	80.16 RB *	6 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,13	223 x 43 x 159	AD
		1/4" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/4"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE LEGGERE
VÉKONY ANYAGÚ KAPCSOK

80




80.16 CLT-3

MINI	80.16 CLT-3	4 ÷ 16	285	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 148	AR
		5/32" ÷ 5/8"	300	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"	




80.16 OC

MINI	80.16 OC	10 ÷ 16	145	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	223 x 43 x 149	AD
		3/8" ÷ 5/8"	145	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"	



UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



80.25



Versione D - D változat

220	80.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211	AC
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	
	80.25 D*	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,20	0,31	226 x 50 x 215	AC
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"	


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	150/139/125
Kapcsok/rúd	150/139/125
Finitura	stanox
Felületkezelés	pezsgő színű
A richiesta	zincato, inox, alluminio, verniciato, punta DP
Rendelésre	galvanizált, rozsdamentes, alumínium, festett, DP (elhajlító) végű




80.25 CLT

230	80.25 CLT*	12 ÷ 25	280	5 ÷ 7,5	1,45	0,31	372 x 50 x 212	AR
		1/2" ÷ 1"	280	70 ÷ 105	3,20	0,01095	8-3/4" x 2" x 5-7/8"	




UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használató méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



50.16



Versione SL - SL változat

Versione S - S változat


MINI	50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	50.16 SL	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198	AD
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
	50.16 S	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153	AC
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 84
Kapcsok/rúd 84

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta inox,
punta DP,
alluminio rozsdamentes,
DP (elhajló) végű,
alumínium

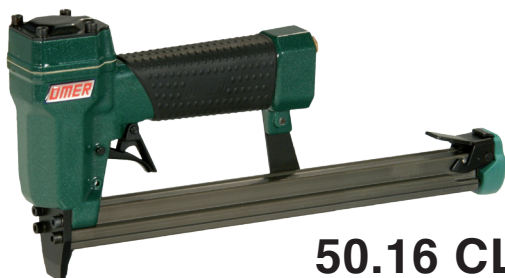

50.16 CL





Versione S - S változat

Versione V - V változat

MINI	50.16 CL *	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	50.16 CLV *	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151	ADV
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"	
	50.16 SCL *	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153	AC
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"	




50.16 RB



MINI	50.16 RB *	6 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,00	0,13	223 x 43 x 159	AD
		1/4" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,20	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/4"	



50.16 OC




MINI	50.16 OC *	10 ÷ 16	105	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	223 x 43 x 149	AD
		3/8" ÷ 5/8"	105	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"	

Serie chiodatrice Gátlási elvezetés	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	hasznáható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE LEGGERE
VÉKONY ANYAGÚ KAPCSOK

T50

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




T50.16

MINI	T50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	84
Kapcsok/rúd	84
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	inox, punta DP, alluminio
Rendelésre	rozsdamentes, DP (elhajló) végű, alumínium



65

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



65.16

MINI	65.16*	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 84
Kapsok/rúd 84

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált




65.25

220	65.25	12 ÷ 25	105	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211	AC
		1/2" ÷ 1"	105	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	



PL 65 SJ



230	PL 65 SJ	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310	AD
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"	



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgyakatás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE LEGGERE E MEDIE
VÉKONY ÉS KÖZEPES
ANYAGÚ KAPCSOK

88



PL 88 SJ

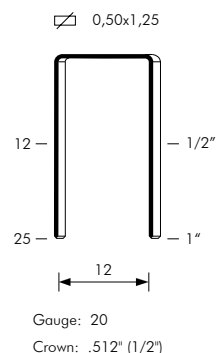

SPECIFICHE LEÍRÁS

230	PL 88 SJ	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310	AD
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"	



Punti per barretta 84
Kapsok/rúd 84

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

195



PL 195 SJ

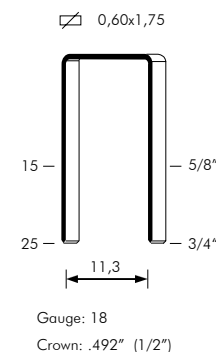

SPECIFICHE LEÍRÁS

230	PL 195 SJ	12 ÷ 25	140	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310	AD
		1/2" ÷ 1"	140	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"	

Punti per barretta 60
Kapsok/rúd 60

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



110

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta	75
Kapcsok/rúd	75
Finitura	stanox
Felületkezelés	pezsgő színű



PL 110 SJ



230	PL 110 SJ	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310	AD
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"	

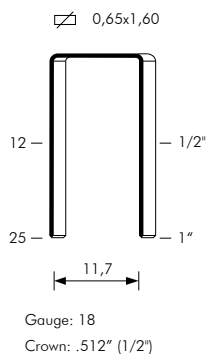

Serie chiodatrice Gátlási elvezetés	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE MEDIE
KÖZEPES ANYAGÚ KAPCSOK

SG44



SG44.25




Versione D - D változat



Versione V - V változat


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



220	SG44.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	226 x 50 x 211	AC
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	
	SG44.25 D *	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215	AC
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"	
	SG44.25 V *	9 ÷ 25	100	5,5 ÷ 7,5	1,30	0,31	226 x 50 x 211	V
		3/8" ÷ 1"	100	80 ÷ 105	2,87	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	



PL SG44 PJ



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Kapcsok/rúd 100

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
alluminio, punta DP
Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
aluminium,
DP (elhajló) végű


220	PL SG44 PJ *	9 ÷ 25	205	5 ÷ 7,5	2,80	0,39	428 x 50 x 272	AD
		3/8" ÷ 1"	205	70 ÷ 105	6,17	0,01377	16-7/8" x 2" x 10-11/16"	



SG44.438



Versione FQ - FQ változat

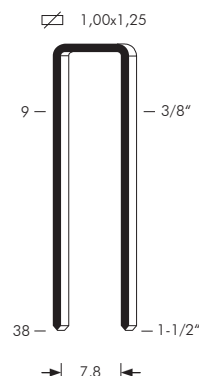


Gauge: 18
Crown: .386" (3/8")

440	SG44.438	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,26	0,50	247 x 64 x 246	AC + SQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	2,76	0,0176	9-3/4" x 2-1/2" x 9-23/32"	
	SG44.438 FQ *	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,26	0,50	247 x 64 x 246	FQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	2,76	0,0176	9-3/4" x 2-1/2" x 9-23/32"	

90

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (liter/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó




90.16

MINI	90.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	



90.28

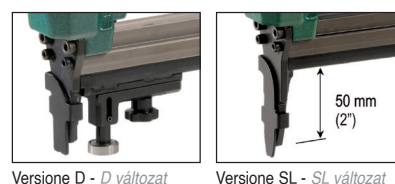

Versione D - D változat

Versione SL - SL változat

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Kapcsok/rúd 100

Finitura lucido
Felületkezelés fényes


A richiesta zincato, inox,
alluminio,
punta DP,
HT (filo alta
resistenza)
Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
alumínium,
DP (elhajló) végű,
nagy
szakítószilárdságú

220	90.28	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,31	226 x 50 x 211	AC
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	
	90.25 D*	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215	AC
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,65	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"	
	90.25 SL*	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,41	226 x 50 x 245	AC
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"	



90.25 CLT

230	90.25 CLT*	9 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	1,40	0,31	380 x 50 x 211	AR
		3/8" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	3,09	0,01095	14-15/16" x 2" x 8-5/16"	

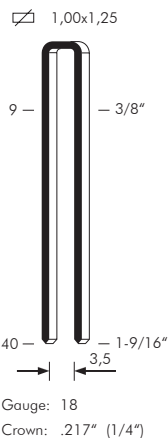

90.28 CL



Versione V - V változat

220	90.28 CL*	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,56	0,31	394 x 50 x 211	AC
		3/8" ÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,44	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-5/16"	
	90.28 CLV*	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,60	0,31	394 x 50 x 211	V
		3/8" ÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,52	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-5/16"	

Serie chiodatrice Gépielti elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	hasznáható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE MEDIE
KÖZEPES ANYAGÚ KAPCSOK

90



NEW


90.438



Versione FQ - FQ változat

440	90.438	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,26	0,50	247 x 64 x 246	AC + SQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,75	0,0176	9-3/4" x 2-1/2" x 9-23/32"	
	90.438FQ *	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,26	0,50	247 x 64 x 246	FQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,75	0,0176	9-3/4" x 2-1/2" x 9-23/32"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	100
Kapcsok/rúd	100
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
Rendelésre	galvanizált, rozsdamentes, alumínium, DP (elhajlító) végű, nagy szakítószilárdságú



NEW

90.438 B



Versione FQ - FQ változat

440	90.438 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	AC + SQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	
	90.438 BFQ *	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	FQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	

1,00x1,25

9 — — 3/8"

40 — — 1-9/16"

3,5


Gauge: 18

Crown: .217" (1/4")

90

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



90.38 FL2

420	90.38 FL2	25 ÷ 38	180	5 ÷ 7,5	2,10	0,54	380 x 76 x 260	AC
		1" ÷ 1-1/2"	180	70 ÷ 105	4,63	0,01906	15" x 3" x 10-1/4"	


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	100
Kapcsok/rúd	100
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
Rendelésre	galvanizált, rozsdamentes, alumínium, DP (elhajló) végű, nagy szakítószilárdságú



90.38 CLD3-3

420	90.38 CLD3-3*	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,60	0,54	480 x 58 x 241	AR
		9/16" ÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	3,53	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"	

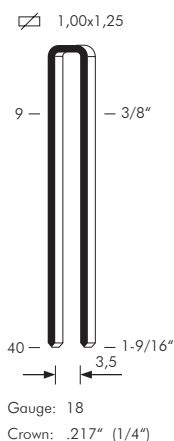

90.740

740	90.740	15 ÷ 40	110	5 ÷ 7,5	1,91	0,75	270 x 77 x 254	AC
		9/16" ÷ 1-9/16"	110	70 ÷ 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"	

Serie chiodatrice Gátlást ellenőrzése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használató méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE MEDIE
KÖZEPES ANYAGÚ KAPCSOK


92



92.16

MINI	92.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




92.25



Versione V - V változat



Versione D - D változat



Versione SL - SL változat

220	92.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	226 x 50 x 211	AC
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	
	92.25 D *	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215	AC
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"	
	92.25 SL *	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,41	226 x 50 x 245	AC
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"	
92.25 V	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,30	0,31	226 x 50 x 211	V	
	3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,87	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"		

SPECIFICHE LEÍRÁS



Punti per barretta 100
Kapsok/rúd 100

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
Rendelésre galvanizált, rozsdamentes, alumínium, DP (elhajló) végű, nagy szakítószilárdságú




92.25 OC





Versione OCS
OCS változat

230	92.25 OC	9 ÷ 25	100	5 ÷ 5,5	1,35	0,31	226 x 50 x 204	AD
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 80	3,00	0,01095	8-7/8" x 2" x 8"	
	92.25 OCS	9 ÷ 25	100	5 ÷ 5,5	1,44	0,31	226 x 50 x 211	AC
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 80	3,17	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	

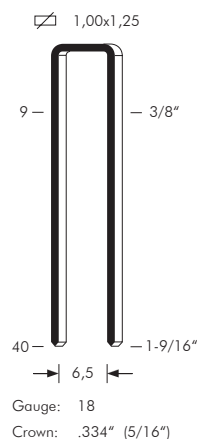

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



PL 92 SJC

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Kapsok/rúd 100


Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
alluminio, punta DP,
HT (filo alta resistenza)
Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
alumínium,
DP (elhajló) végű,
nagy szakítószilárdságú

230	PL 92 SJC*	12 ÷ 25	100	5 ÷ 6,5	1,93	0,44	226 x 70 x 310	AD
		1/2" ÷ 1"	100	70 ÷ 95	4,25	0,01554	8-7/8" x 2-3/4" x 12-7/32"	



92.38 CLD3-3

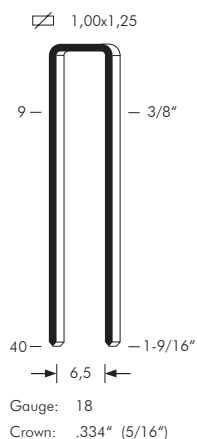

420	92.38 CLD3-3*	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,90	0,54	480 x 58 x 241	AR
		9/16" ÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	4,19	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"	

Serie chiodatrice Gátlást elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litriciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litriciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE MEDIE
KÖZEPES ANYAGÚ KAPCSOK

92




92.438



Versione FQ - FQ változat

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



440	92.438	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,26	0,50	247 x 64 x 246	AC + SQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,75	0,0176	9-3/4" x 2-1/2" x 9-23/32"	
	92.438 FQ *	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,26	0,50	247 x 64 x 246	FQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,75	0,0176	9-3/4" x 2-1/2" x 9-23/32"	



92.438 B



Versione FQ - FQ változat

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Kapcsok/rúd 100


Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
Rendelésre galvanizált, rozsdamentes, alumínium, DP (elhajló) végű, nagy szakítószilárdságú

440	92.438 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	AC + SQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	
	92.438 BFQ *	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	FQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	




92.740

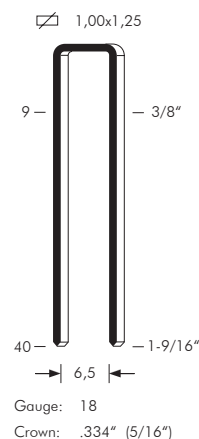

740	92.740	15 ÷ 40	110	5 ÷ 7,5	1,91	0,75	270 x 77 x 254	AC
		9/16" ÷ 1-9/16"	110	70 ÷ 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (liter/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



500.25 CLV



Versione D - D változat

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Kapcsok/rúd 100

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta inox
Rendelésre rozsdamentes


220	500.25 CLV*	9 ÷ 25	200	5,5 ÷ 7,5	1,54	0,31	351 x 50 x 211	V
		3/8" ÷ 1"	200	80 ÷ 105	3,39	0,01095	13-13/16" x 2" x 8-5/16"	
	500.25 CLVD*	9 ÷ 25	200	5,5 ÷ 7,5	1,54	0,31	351 x 50 x 227	V
		3/8" ÷ 1"	200	80 ÷ 105	3,39	0,01095	13-13/16" x 2" x 8-15/16"	



500.438 B



Versione FQ - FQ változat

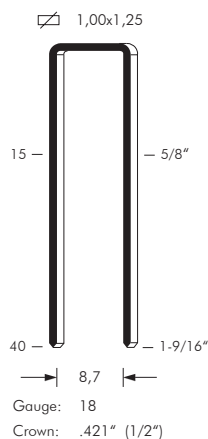


440	500.438 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	AC + SQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	
	500.438 BFQ*	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	FQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	hasznáható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE MEDIE
KÖZEPES ANYAGÚ KAPCSOK

94

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



94.14 S

MINI	94.14 S *	9 ÷ 14	100	5 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 153	AC
		3/8" ÷ 9/16"	100	70 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Kapsok/rúd 100

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato,
alluminio, inox

Rendelésre galvanizált,
alumínium,
rozsdamentes




94.438 B




Versione FQ - FQ változat

440	94.438 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	AC + SQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	
	94.438 BFQ *	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	FQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	

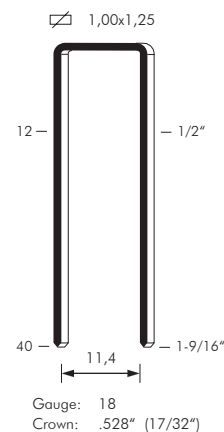

M1

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



Versione 104 (Fissaggio clip)
104 változat (bilincs rögzítés)

420	M1.38 B *	15 ÷ 40 9/16" ÷ 1-9/16"	90 90	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,30	0,54 0,01906	242 x 58 x 245 9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"	AC
430	M1.38-104 *	20 ÷ 40 13/16" ÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,34 2,95	0,54 0,01906	246 x 58 x 254 10-5/8" x 2-5/16" x 10"	AC

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta Kapsok/rúd	75 75
Finitura Felületkezelés	lucido fényes
A richiesta Rendelésre	zincato, punta DP, punta DPP galvanizált, DP (elhajló) végű, DPP (széthajló) végű



Versione NO-SAG
NO-SAG változat



740	M1.740	15 ÷ 40 9/16" ÷ 1-9/16"	95 95	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,91 4,21	0,75 0,0264	270 x 77 x 254 10-5/8" x 3" x 10"	AC
	M1.740 NS	15 ÷ 40 9/16" ÷ 1-9/16"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	340 x 77 x 256 13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"	AC
	M1.740 NO-SAG *	15 ÷ 40 9/16" ÷ 1-9/16"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	340 x 77 x 258 13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"	AC

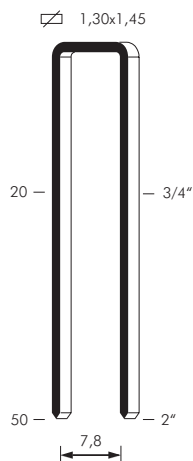

Gauge: 17
Crown: .410" (7/16")



840	M1.65	20 ÷ 65 3/4" ÷ 2-9/16"	160 160	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,14 4,72	1,40 0,04940	355 x 98 x 290 14" x 3-7/8" x 11-3/4"	AC
850	M1.50	20 ÷ 50 3/4" ÷ 2"	160 160	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,24 4,94	1,22 0,04308	352 x 91 x 263 13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"	AC

Serie chiodatrice Gátlást ellenőrzése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használató méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényesítés (litriciclo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PESANTI
VASTAG ANYAGÚ KAPCSOK

M2




M2.438 B



Versione FQ - FQ változat

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



440	M2.438 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	AC + SQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	
	M2.438 BFQ *	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,47	0,50	238 x 64 x 242	FQ
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,24	0,0176	9-3/8" x 2-1/2" x 9-1/2"	



M2.740 NS



Versione NO-SAG
NO-SAG változat

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 71
Kapcsok/rúd 71

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
punta DP,
punta DPP,
certificazione
CE 14592
galvanizált,
rozsdamentes,
DP (elhajló) végű,
DPP (széthajló)
végű, CE 14592
tanúsítványnak
megfelelő

Rendelésre



740	M2.740 NS	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 256	AC
		9/16" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"	
	M2.740 NO-SAG	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 258	AC
		9/16" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"	




M2.65



M2.50

840	M2.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,14	1,40	355 x 98 x 290	AC
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,72	0,04940	14" x 3-7/8" x 11-3/4"	
850	M2.50	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,24	1,22	352 x 91 x 263	AC
		3/4" ÷ 2"	145	70 ÷ 105	4,94	0,04308	13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"	


1,40x1,60

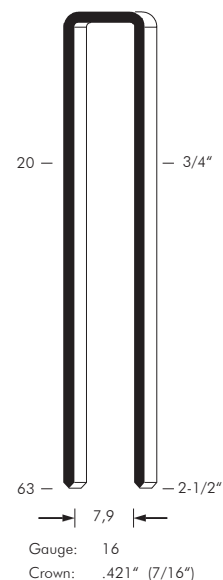

Gauge: 16
Crown: .421" (7/16")

700

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



700.738 CNO-SAG



Versione CNO-SAG
CNO-SAG változat

740	700.738 CNO-SAG *	15 ÷ 40 9/16" ÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	263 x 77 x 258 10-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"	AC
-----	--------------------------	----------------------------	------------	---------------------	--------------	----------------	--	----

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 71
Kapsok/rúd 71

Finitura lucido
Felületkezelés fényes


A richiesta zincato, inox,
punta DP,
certificazione CE 14592

Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
DP (elhajlító) végű,
CE 14592
tanúsítványnak
megfelelő



700.738 NS

740	700.738 NS *	15 ÷ 40 9/16" ÷ 1-9/16"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	340 x 77 x 256 13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"	AC
-----	---------------------	----------------------------	------------	---------------------	--------------	----------------	--	----

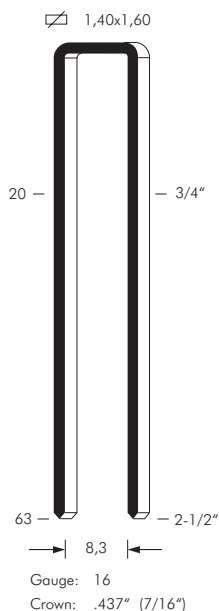

700.65



700.50


840	700.65	20 ÷ 65 3/4" ÷ 2-9/16"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,14 4,72	1,40 0,0494	355 x 98 x 290 14" x 3-7/8" x 11-3/4"	AC
850	700.50	20 ÷ 50 3/4" ÷ 2"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,24 4,94	1,22 0,04308	352 x 91 x 263 13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"	AC

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgyakapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PESANTI
VASTAG ANYAGÚ KAPCSOK

S4

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



S4.38 B



S4.38 BDA

420	S4.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245	AC
		9/16" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"	
	S4.38 BDA *	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245	AC
		9/16" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 71
Kapsok/rúd 71

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
punta DP,
certificazione
CE 14592

Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
DP (elhajló) végű,
CE 14592
tanúsítványnak
megfelelő




S4.65



S4.50

840	S4.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,14	1,40	355 x 98 x 290	AC
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,72	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"	
850	S4.50	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,24	1,22	352 x 91 x 263	AC
		3/4" ÷ 2"	145	70 ÷ 105	4,94	0,04308	13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"	

1,40x1,60

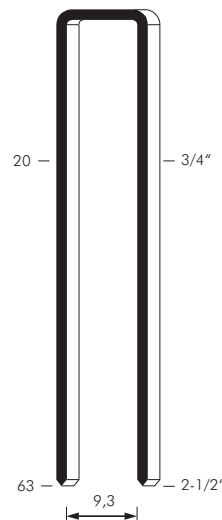


Gauge: 16
Crown: .476" (1/2")

1016

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (ltri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (ltri/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta Kapsok/rúd	71 71
Finitura Felületkezelés	lucido fényes
A richiesta Rendelésre	zincato galvanizált



1016.50

850	1016.50	20 ÷ 50 3/4" ÷ 2"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,24 4,94	1,22 0,04308	352 x 91 x 263 13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"	AC
-----	---------	----------------------	------------	---------------------	--------------	-----------------	---	----

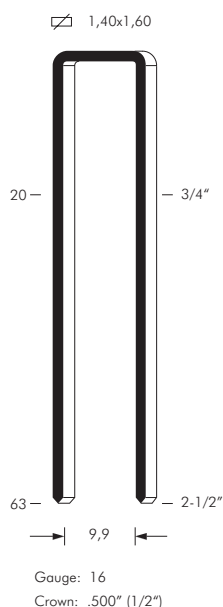

Serie chiodatrice Gépírási elnevezése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	hasznáható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PESANTI
VASTAG ANYAGÚ KAPCSOK

140

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




140.738

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	50
Kapcsok/rúd	50
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	alluminio
Rendelésre	aluminium


740	140.738	15 ÷ 38	160	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243	AC
		9/16" ÷ 1-1/2"	160	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-19/32" x 3-1/32" x 9-9/16"	

1,30 x 1,45

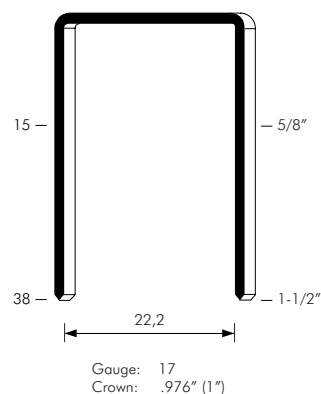

GRAFFE PESANTI VASTAG ANYAGÚ KAPCSOK

WK




modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



WK.738

WP




740	WK.738	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243	AC
		9/16" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"	



WP.738

WS



740	WP.738	12 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243	AC
		1/2" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"	



WS.738

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 71
Kapsok/rúd 71

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
punta DP, alluminio
Rendelésre galvanizált,
rozsdmentes, DP
(elhajló) végű,
aluminium

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




Serie chiodatrice Gátlást elvezetés	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárlkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PESANTI
VASTAG ANYAGÚ KAPCSOK

M3

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



M3.65

MORE	M3.65	32 ÷ 65	130	5 ÷ 8	2,50	1,25	369 x 98 x 338	AC / SQ
		1-1/4" ÷ 2-9/16"	130	70 ÷ 115	5,51	0,044	14-17/32" x 3-7/8" x 13-5/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 60
Kapcsok/rúd 60

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato,
certificazione
CE 14592
galvanizált,
CE 14592
tanúsítványnak
megfelelő



1,60x1,90

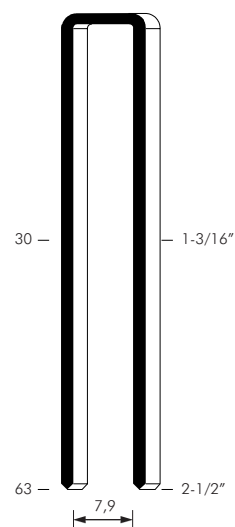

Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

S29

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 50
Kapcsok/rúd 50


Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta inox,
certificazione CE 14592
rozsdamentes,
CE 14592
tanúsítványnak
megfelelő

Rendelésre



1,80 x 2,10

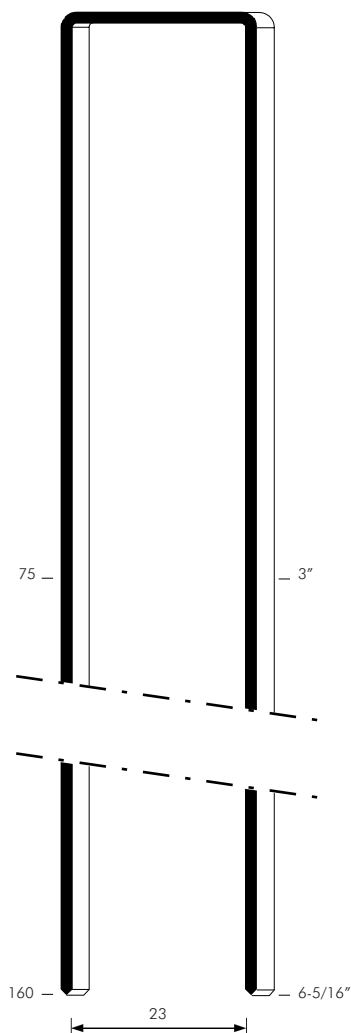

Gauge: 14
Crown: 1.047" (1")

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó




S29.130

MORE	S29.130	65 ÷ 130	120	7 ÷ 7,5	5,85	2,93	400 x 133 x 397	SQ
		2-9/16" ÷ 5"	120	100 ÷ 105	12,90	0,1034	15-3/4" x 5-1/4" x 15-5/8"	



S29.160


MORE	S29.160	65 ÷ 160	120	7 ÷ 7,5	6,32	4,35	404 x 133 x 477	SQ
		2-9/16"-6-5/16"	120	100 ÷ 105	13,93	0,1536	16-1/32" x 5-1/4" x 18-25/32"	

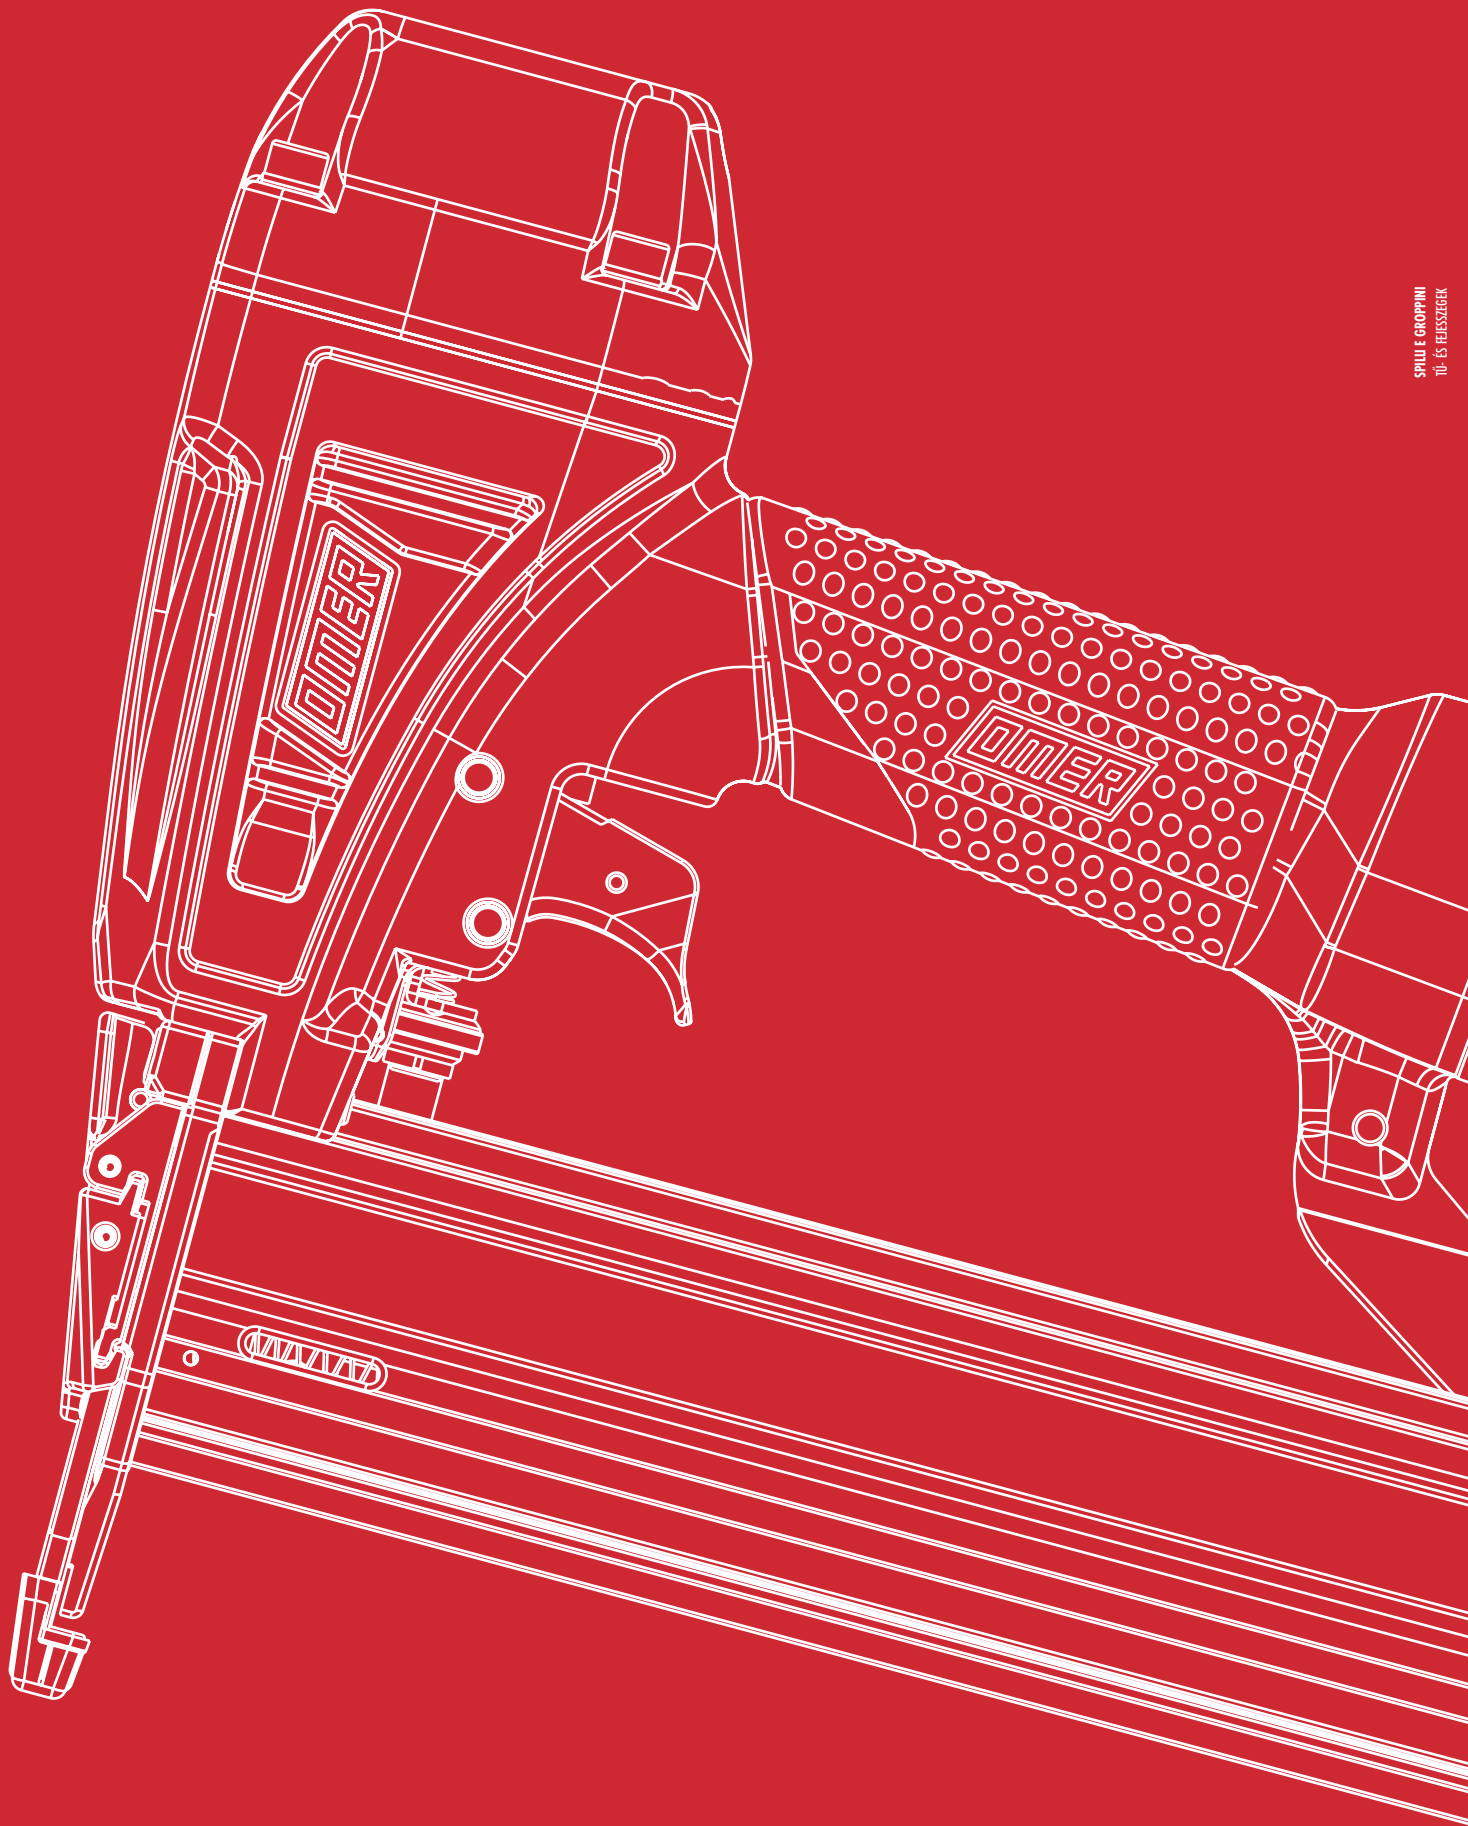

SPILLI E GROPPINI
TŰ- ÉS FEJESSZEGEK


Pins 6

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	100
Tűszeg/rúd	100
Finitura	stanox
Felületkezelés	pezsgő színű
A richiesta	zincato, inox, testa verniciata, blister da 5000 pz.
Rendelésre	galvanizált, rozsdamentes, festett fejű, 5000 darabos bliszter csomagolás



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó




P.5 - P.7

100	P.5*	5	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148	AD
		3/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"	
	P.7	7 - 8	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148	AD
		9/32" - 5/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"	




PR.18



100	PR.18	10 ÷ 18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148	AD
		3/8" ÷ 11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"	



PR.28 - PR.30




MINI	PR.28	15 ÷ 28	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162	AD
		9/16" ÷ 1-1/8"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"	
	PR.30	18 ÷ 30	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162	AD
		11/16" ÷ 1-3/16"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"	

Serie chiodatrice Gépielt elhelyezése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SPILLI E GROPPINI
TŰ- ÉS FEJESSZEGEK

Pins 8

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



R8.28

15 - - 5/8"
18 - - 11/16"
20 - - 3/4"
22 - - 7/8"
25 - - 1
28 - - 1-1/8"

MINI	R8.28	15 ÷ 28	150	4,5 ÷ 6,5	1,03	0,15	219 x 43 x 162	AD
		9/16" ÷ 1-1/8"	150	65 ÷ 95	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	70
Tűszeg/rúd	70
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	stanox, inox, testa verniciata
Rendelésre	pezsgő színű, rozsdamentes, festett fejű

0,75x0,90

12 - - 1/2"
28 - - 1-1/8"
Gauge: 21

Pins I

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



RI.25 - RI.28

12 -	1/2"	15 -	5/8"
16 -	5/8"	18 -	11/16"
19 -	3/4"	20 -	3/4"
22 -	7/8"	22 -	7/8"
25 -	1"	25 -	1"
28 -	1-1/8"		

MINI	RI.25	12 ÷ 25	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,18	219 x 43 x 186	AD
		1/2" ÷ 1"	100	65 ÷ 100	2,36	0,0063	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"	
	RI.28	15 ÷ 28	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,18	219 x 43 x 186	AD
		9/16" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 100	2,36	0,0063	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"	



RI.215 CL2-3

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Tűszeg/rúd 100


Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta inox
Rendelésre rozsdamentes

220	RI.215 CL2-3*	12 - 15	210	5 ÷ 7,5	1,71	0,34	388 x 50 x 215	AR
		1/2" - 9/16"	210	70 ÷ 105	3,77	0,012	15-1/4" x 2" x 8-7/16"	



RI.228 CL2-3



Sensore a richiesta
Érzékelő rendelésre

220	RI.228 CL2-3	25 - 28	210	5 ÷ 7,5	1,85	0,34	388 x 50 x 215	AR
		1" - 1-1/8"	210	70 ÷ 105	4,08	0,012	15-1/4" x 2" x 8-7/16"	

1x1,25	
13 -	1/2"
40 -	1-9/16"
Gauge:	18



12.40

12	7/16"
15	5/8"
18	11/16"
21	7/8"
25	1"
30	1-3/16"
32	1-1/4"
35	1-3/8"
38	1-1/2"
40	1-9/16"



Versione D - D változat


220	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223	SQ
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-7/8" x 2" x 8-3/4"	
	12.40 D*	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,28	0,34	226 x 50 x 226	SQ
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,82	0,012	8-7/8" x 2" x 8-7/8"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgyakatás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SPILLI E GROPPINI
TŰ- ÉS FEJESSZEGEK

Pins AP

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



AP.50

22 -	- 7/8"
25 -	- 1"
28 -	- 1-1/8"
32 -	- 1-1/4"
38 -	- 1-1/2"
45 -	- 1-3/4"
50 -	- 2"

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	29
Tűszeg/rúd	29
Finitura	alluminio
Felületkezelés	alumínium

840	AP.50	22 ÷ 50	90	5 ÷ 8,3	2,80	1,40	377 x 98 x 294	SQ
		7/8" ÷ 2"	90	70 ÷ 120	6,17	0,0494	14-13/16" x 3-7/8" x 11-9/16"	

2,40x2,80


22 -	- 7/8"
50 -	- 2"

Gauge: 12

serie chiodatrice Capitoli e dimensioni	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használati méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

Brads B6

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	100
Fejes szeg/rúd	100
Finitura	stanox
Felületkezelés	pezsgő színű
A richiesta	inox, testa verniciata, blister da 5000 pz.
Rendelésre	rozsdamentes, festett fejű, 5000 darabos bliszter csomagolás




B6.35



MINI	B6.35	12 ÷ 35	200	4,5 ÷ 6	1,07	0,15	240 x 43 x 192	AD
		1/2" ÷ 1-3/8"	200	65 ÷ 90	2,36	0,0053	9-1/2" x 1-11/16" x 7-9/16"	



B6.50 N



MINI	B6.50 N	22 ÷ 50	150	5 ÷ 6,5	1,15	0,22	192 x 43 x 254	SQ
		7/8" ÷ 2"	150	70 ÷ 95	2,54	0,00777	7-9/16" x 1-11/16" x 10"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használató méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


SPILLI E GROPPINI
TŰ- ÉS FEJESSZEGEK

Brads M




MG.30

MG.30 SS




UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



MINI	MG.30	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	0,15	213 x 43 x 167	SQ
		1/2" ÷ 1-3/16"	150	65 ÷ 100	2,09	0,0053	8-3/8" x 1-11/16" x 6-9/16"	
	MG.30 SS	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	0,15	213 x 43 x 163	AD
		1/2" ÷ 1-3/16"	150	65 ÷ 100	2,09	0,0053	8-3/8" x 1-11/16" x 6-7/16"	



MG.40





SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	140
Fejes szeg/rúd	140
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	inox, testa verniciata
Rendelésre	rozsdamentes, festett fejű

220	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223	SQ
		1/2" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-7/8" x 2" x 8-3/4"	



MG.50




230	MG.50	21 ÷ 50	150	5 ÷ 7,5	1,60	0,41	242 x 65 x 268	SQ
		7/8" ÷ 2"	150	70 ÷ 105	3,53	0,01448	9-1/2" x 2-9/16" x 10-9/16"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

Brads 12

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



12.28



Versione D - D változat


MINI	12.28	10 ÷ 28 3/8" ÷ 1-1/8"	100 100	4,5 ÷ 6 65 ÷ 90	1,04 2,29	0,15 0,0053	230 x 43 x 163 3-15/16" x 1-11/16" x 6-7/16"	AD
	12.28 D*	10 ÷ 28 3/8" ÷ 1-1/8"	100 100	4,5 ÷ 6 65 ÷ 90	1,10 2,42	0,15 0,0053	230 x 43 x 182 3-15/16" x 1-11/16" x 7-3/16"	AD

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	100
Fejes szeg/rúd	100
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	testa verniciata, testa piccola (1,7), inox, alluminio
Rendelésre	festett fejű, kisfejű (1,7 mm), rozsdamentes, aluminium




12.40




Versione D - D változat



220	12.40	12 ÷ 40 1/2" ÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,15 2,54	0,34 0,012	226 x 50 x 223 8-7/8" x 2" x 8-3/4"	SQ
	12.40 D*	12 ÷ 40 1/2" ÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,28 2,82	0,34 0,012	226 x 50 x 226 8-7/8" x 2" x 8-7/8"	SQ




Gauge: 18
Head width: .075"



12.40 G



Versione G4 - G4 változat



Versione G - G változat

220	12.40 G	25 ÷ 40 1" ÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,25 2,76	0,34 0,012	252 x 52 x 228 9-15/16" x 2-1/16" x 9"	SQ
	12.40 G4*	25 ÷ 40 1" ÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,25 2,76	0,34 0,012	245 x 52 x 228 9-5/8" x 2-1/16" x 9"	SQ

Serie chiodatrice Capitoli e rivenditori	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SPILLI E GROPPINI
TŰ- ÉS FEJESSZEGEK

Brads 12




12.40 CL2-5



Versione 51 (sicura frontale)
51-es modell (elülső
biztonsági retesszel)

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



220	12.40 CL2-5*	12 ÷ 40	210	5 ÷ 7,5	1,70	0,34	365 x 50 x 222	AR
		1/2" ÷ 1-9/16"	210	70 ÷ 105	3,75	0,012	14-3/8" x 2" x 8-3/4"	
	12.40 CL2-51*	12 ÷ 40	210	5 ÷ 7,5	1,70	0,34	365 x 50 x 222	AR
		1/2" ÷ 1-9/16"	210	70 ÷ 105	3,75	0,012	14-3/8" x 2" x 8-3/4"	



12.25 CLT3


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	100
Fejes szeg/rúd	100
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	testa verniciata, testa piccola (1,7), inox, alluminio
Rendelésre	festett fejű, kisfejű (1,7 mm), rozsdamentes, aluminium


220	12.25 CLT3*	13 ÷ 25	300	5 ÷ 7,5	2,20	0,34	500 x 50 x 220	AR
		1/2" ÷ 1"	300	70 ÷ 105	4,85	0,012	19-11/16" x 2" x 8-11/16"	



B12.450

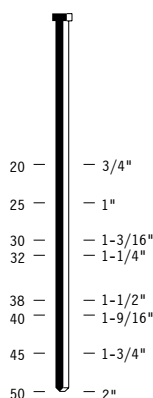

Versione FQ - FQ változat

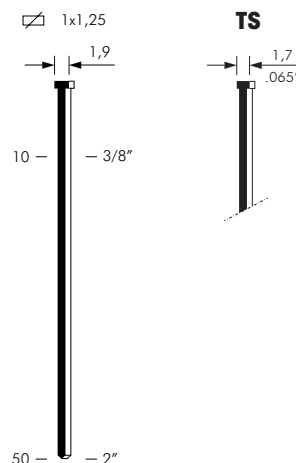


Gauge: 18
Head width: .075"

440	B12.450	20 ÷ 50	105	5 ÷ 7,5	1,34	0,50	235 x 64 x 247	SQ + AC
		3/4" ÷ 2"	105	70 ÷ 105	2,95	0,0176	9-1/4" x 2-1/2" x 9-3/4"	
	B12.450 FQ*	20 ÷ 50	105	5 ÷ 7,5	1,34	0,50	235 x 64 x 247	FQ
		3/4" ÷ 2"	105	70 ÷ 105	2,95	0,0176	9-1/4" x 2-1/2" x 9-3/4"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

Brads 14

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



14.25 CLT4

220	14.25 CLT4*	13 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	2,14	0,34	455 x 50 x 220	AR
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	4,72	0,012	17-15/16" x 2" x 8-11/16"	


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	50
Fejes szeg/rúd	50
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	testa verniciata, inox, alluminio
Rendelésre	festett fejű, rozsdamentes, aluminium



14.32

420	14.32	13 ÷ 32	100	5 ÷ 7,5	1,43	0,54	274 x 58 x 219	SQ
		1/2" ÷ 1-1/4"	100	70 ÷ 105	3,15	0,01906	10-13/16" x 2-5/16" x 8-5/8"	

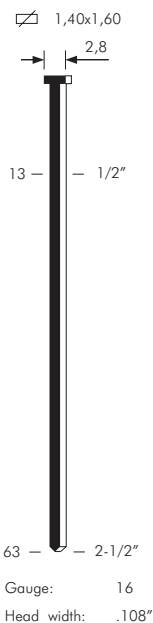

B14.432 CL4-3

440	B14.432 CL4-3*	20 ÷ 32	200	5 ÷ 7	1,73	0,50	536 x 65 x 260	AR
		3/4" ÷ 1-1/4"	200	70 ÷ 100	3,81	0,0176	21-3/32" x 2-9/16" x 8-5/32"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


SPILLI E GROPPINI
TŰ- ÉS FEJESSZEGEK

Brads 14




NEW

B14.450

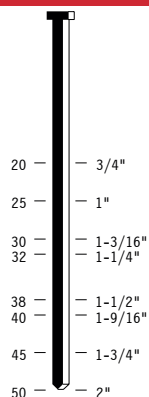

Versione FQ - FQ változat

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




440	B14.450	20 ÷ 50	105	5 ÷ 7,5	1,42	0,50	275 x 64 x 247	SQ + AC
		3/4" ÷ 2"	105	70 ÷ 105	3,13	0,0176	10-13/16" x 2-1/2" x 9-3/4"	
	B14.450 FQ *	20 ÷ 50	105	5 ÷ 7,5	1,42	0,50	275 x 64 x 247	FQ
		3/4" ÷ 2"	105	70 ÷ 105	3,13	0,0176	10-13/16" x 2-1/2" x 9-3/4"	



NEW

B14.450 CL4-3



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	50
Fejes szeg/rúd	50
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	testa verniciata, inox, alluminio
Rendelésre	festett fejű, rozsdamentes, aluminium

440	B14.450 CL4-3 *	20 ÷ 50	210	5 ÷ 7,5	1,81	0,50	475 x 64 x 236	AR
		3/4" ÷ 2"	210	70 ÷ 105	4,00	0,0176	18-11/16" x 2-1/2" x 9-9/32"	




B14.763



Versione NS - NS változat


740	B14.763	25 ÷ 63	110	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261	SQ
		1" ÷ 2-1/2"	110	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"	
	B14.763 NS	25 ÷ 63	110	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261	SQ
		1" ÷ 2-1/2"	110	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"	

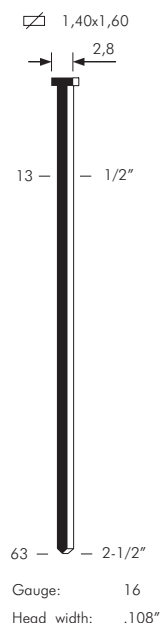

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

Brads 17

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



B17.64

840	B17.64	25 ÷ 64	74	5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323 x 98 x 293	SQ
		1" ÷ 2-1/2"	74	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 37
Fejes szeg/rúd 37

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált



B17.70 CL4-3

840	B17.70 CL4-3*	32 ÷ 70	160	5 ÷ 8,3	3,50	1,40	572 x 91 x 286	AR
		1-1/4" ÷ 2-3/4"	160	70 ÷ 120	7,72	0,0494	22-1/2" x 3-9/16" x 11-3/8"	

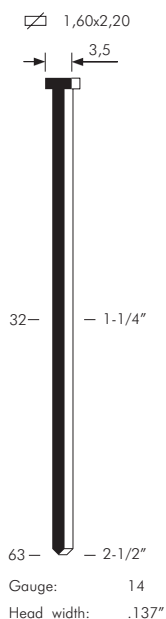

B17.70 CL4-4

840	B17.70 CL4-4*	32 ÷ 70	160	5 ÷ 8,3	4,46	1,40	586 x 92 x 303	AR
		1-1/4" ÷ 2-3/4"	160	70 ÷ 120	9,83	0,0494	23-1/16" x 3-5/8" x 11-15/16"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használatos méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SPILLI E GROPPINI
TŰ- ÉS FEJESSZEGEK

DA

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



DA.64


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Fejes szeg/rúd 100

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált


A richiesta inox
Rendelésre rozsdamentes

MORE	DA.64	25 ÷ 64	105	5 ÷ 8	1,95	1,44	349 x 85 x 314	AC
		1" ÷ 2-1/2"	105	70 ÷ 115	4,30	0,05085	13-3/4" x 3-3/8" x 12-3/8"	

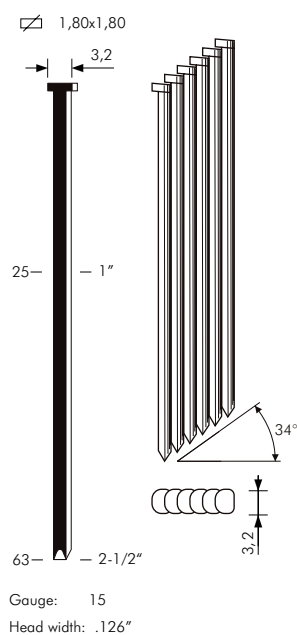

DB15

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta	50
Fejes szeg/rúd	50
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	inox
Rendelésre	rozsdamentes



DB15.64

MORE	DB15.64	25 ÷ 64	100	5 ÷ 8	1,88	1,44	380 x 85 x 313	AC
		1" ÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 115	4,14	0,05085	15" x 3-3/8" x 12-5/16"	

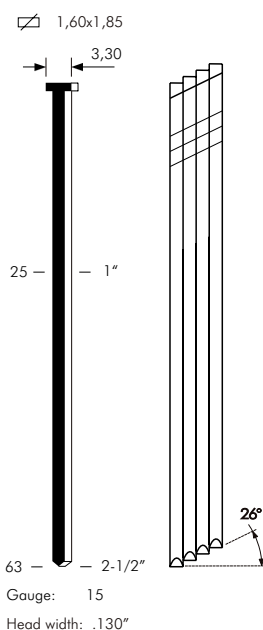

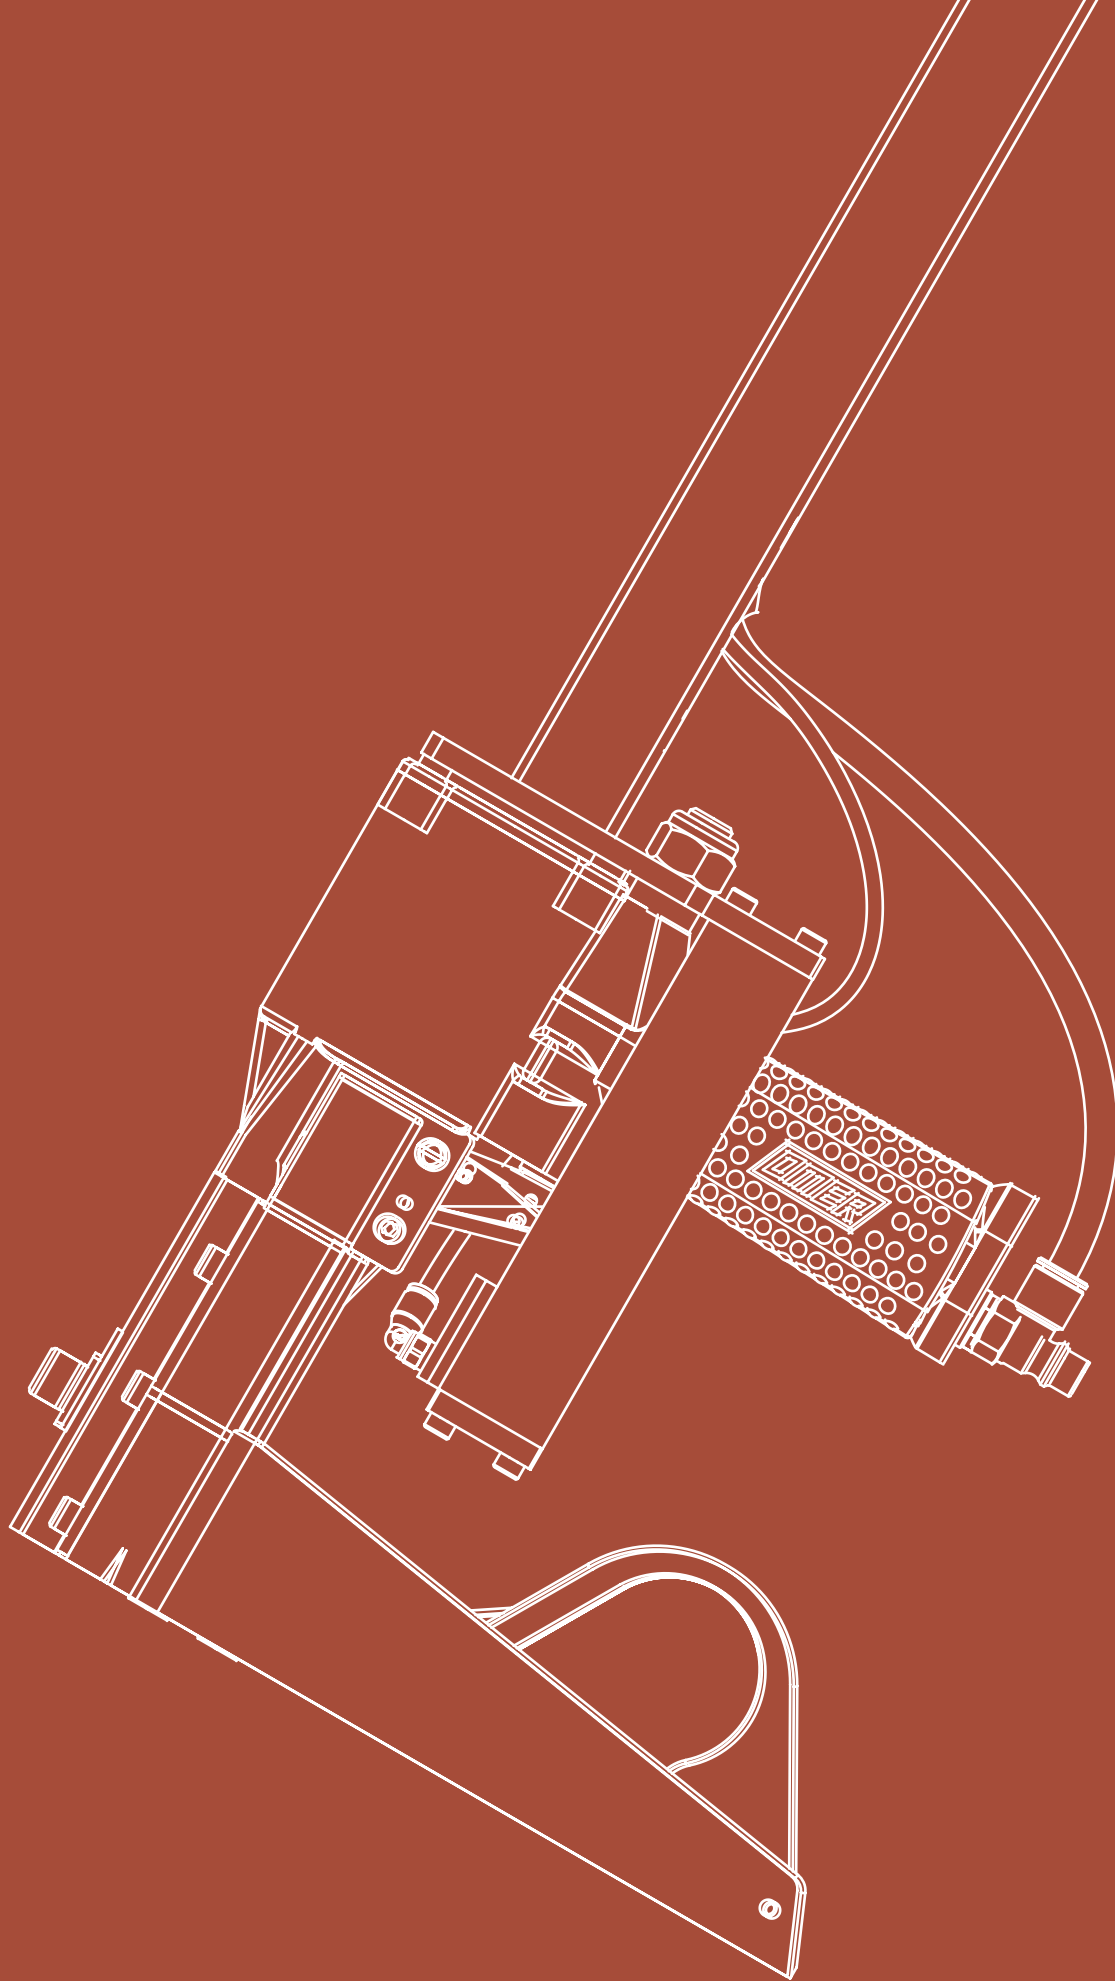

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

80

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretok (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 150/139/125
Kapcsok/rúd 150/139/125

Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű


A richiesta zincato
Rendelésre galvanizált



PL80.16 LJ



MINI	PL80.16 LJ*	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	280 280	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	357 x 64 x 249 14" x 2-1/2" x 9-13/16"	AD
------	-------------	------------------------	------------	----------------------	--------------	----------------	---	----



Serie chiodatrice Gépielt elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgyakatás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényezés (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK


50



PL50.16 LJ



PL50.16 LJC



UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




MINI	PL50.16 LJ	10 ÷ 16	210	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249	AD
		3/8" ÷ 5/8"	210	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"	
	PL50.16 LJC*	10 ÷ 16	105	4,5 ÷ 6,5	1,70	0,20	223 x 64 x 249	AD
		3/8" ÷ 5/8"	105	65 ÷ 95	3,75	0,0070	8-3/4" x 2-1/2" x 9-13/16"	

Punti per barretta 84
Kapcsok/rúd 84

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált




PL50.16 LJ-03



Chiusura tubi in cartone
Kartoncső lezárás

MINI	PL50.16 LJ-03*	10 ÷ 16	210	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	350 x 64 x 249	AD
		3/8" ÷ 5/8"	210	65 ÷ 95	4,08	0,0070	13-3/4" x 2-1/2" x 9-13/16"	



GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

65


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



PL65.16 LJ




MINI	PL65.16 LJ*	10 ÷ 16	200	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249	AD
		3/8" ÷ 5/8"	200	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta	84
Kapcsok/rúd	84
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált




PL65.25 LJ



MINI	PL65.25 LJ*	18 ÷ 25	200	4,5 ÷ 6,5	2,00	0,20	357 x 64 x 259	AD
		11/16" ÷ 1"	200	65 ÷ 95	4,40	0,0070	14-1/4" x 2-1/2" x 10-1/4"	

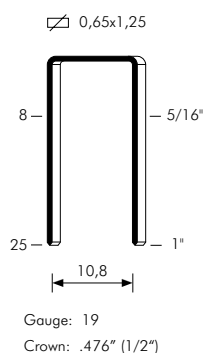

MB.65 SA

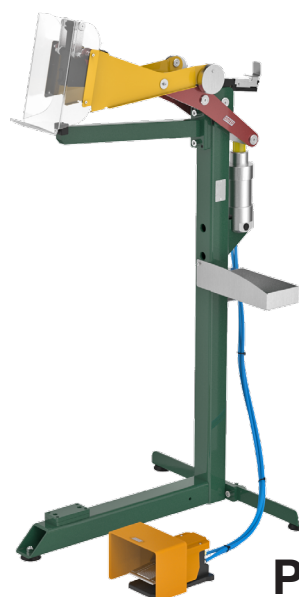

PB.65 SA

CRT	MB.65 SA	8 ÷ 16	340	-	30,50	-	760 x 550 x 1230	P
		5/16" ÷ 5/8"	340	-	67,24	-	30" x 21-5/8" x 48-7/16"	
	PB.65 SA	8 ÷ 16	340	6 ÷ 7	30,70	1,81	700 x 550 x 1230	P
		5/16" ÷ 5/8"	340	90 ÷ 100	67,78	0,064	27-9/16" x 21-5/8" x 48-7/16"	


Serie chiodatrice Capitoli e rivenditori	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényesztés (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

77K



PL77K.16 LJ




UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



MINI	PL77K.16 LJ *	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249	AD
		3/8" ÷ 5/8"	110	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"	



PL77K.16 LLJ




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	50
Kapcsok/rúd	50
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált


MINI	PL77K.16 LLJ *	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	2,40	0,20	362 x 64 x 260	AD
		3/8" ÷ 5/8"	110	65 ÷ 95	5,29	0,0070	14-1/4" x 2-1/2" x 10-1/4"	



MB.77K SA

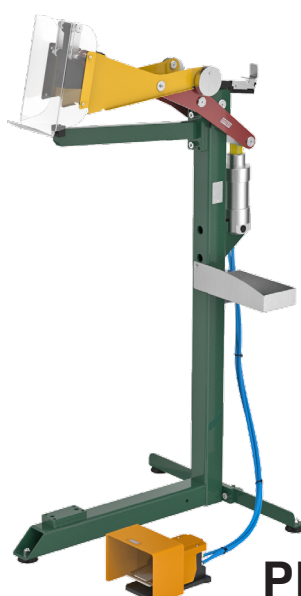

PB.77K SA



CRT	MB.77K SA	8 ÷ 16	200	-	30,50	-	760 x 550 x 1230	P
		5/16" ÷ 5/8"	200	-	67,24	-	30" x 21-5/8" x 48-7/16"	
	PB.77K SA	8 ÷ 16	200	6 ÷ 7	30,70	1,81	700 x 550 x 1230	P
		5/16" ÷ 5/8"	200	90 ÷ 100	67,78	0,064	27-9/16" x 21-5/8" x 48-7/16"	

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

110


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretok (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



110.16 RF



MINI	110.16 RF*	12 ÷ 16	86	4,5 ÷ 6	1,20	0,13	216 x 43 x 173	AD
		1/2" ÷ 5/8"	86	65 ÷ 90	2,64	0,0046	8-1/2" x 1-11/16" x 6-13/16"	



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 75
Kapcsok/rúd 75

Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű



PL 110 LJ



Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

230	PL 110 LJ	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,73	0,44	367 x 70 x 330	AD
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	6,00	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 13"	

Serie chiodatrice Gátlást ellenőrzése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	hasznáható méretek (mm - inch)	tárgyakat (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényesítés (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

BA


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




PLBA.16 LJ

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	52
Kapcsok/rúd	52
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált




MINI	PLBA.16 LJ	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	104	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	357 x 64 x 249 14" x 2-1/2" x 9-13/16"	AD
------	------------	------------------------	-----	----------------------	--------------	----------------	---	----



GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

590

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgyakasítás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretok (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



590.738




590.738 RF

740	590.738	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243	AC
		9/16" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"	
	590.738 RF	18 ÷ 38	130	4 ÷ 7,5	2,70	0,75	345 x 77 x 258	AC
		11/16" ÷ 1-1/2"	130	60 ÷ 105	5,95	0,0264	13-9/16" x 3" x 10-3/16"	


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 58
Kapsok/rúd 58


Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű

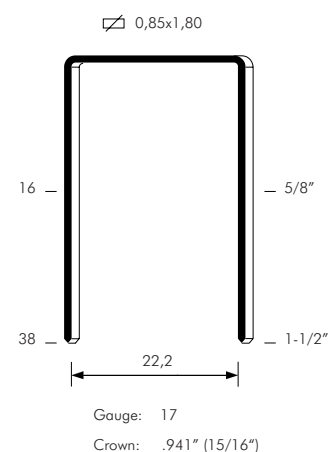


Versione RF- RF változat

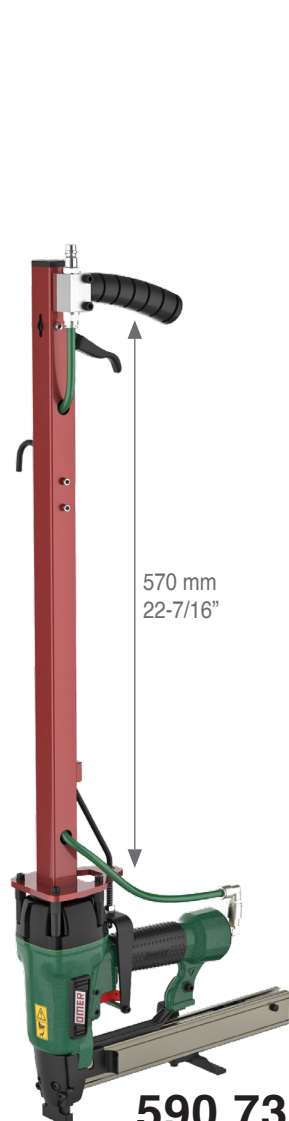

590.738 CP

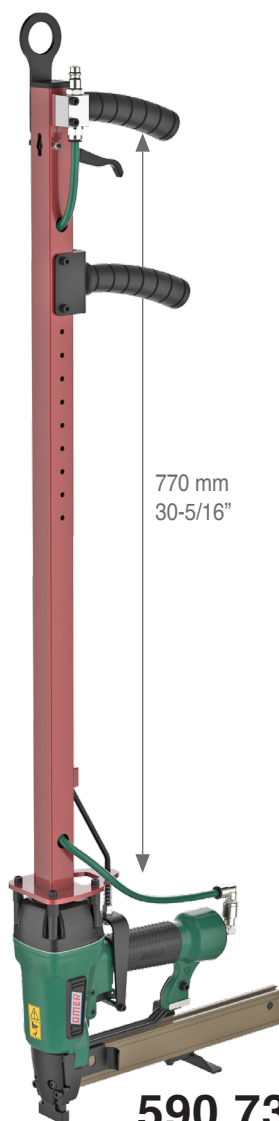

590.738 CP1



Versione CP - CP változat

740	590.738 CP	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	4,06	0,75	345 x 103 x 870	AC
		9/16" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	8,95	0,0264	13-9/16" x 4-1/16" x 34-1/4"	
	590.738 CP1 *	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	4,50	0,75	345 x 85 x 1120	AC
		9/16" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	9,92	0,0264	13-9/16" x 3-11/32" x 44-1/16"	



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

590



PL 590.738

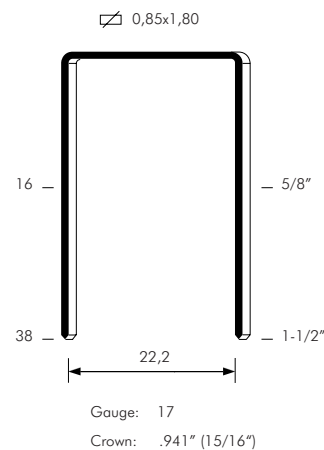

SPECIFICHE LEÍRÁS

740	PL 590.738 *	15 ÷ 38 9/16" ÷ 1-1/2"	130	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	3,40 7,49	0,75 0,0264	345 x 77 x 345 13-9/16" x 3" x 13-9/16"	AC
-----	---------------------	---------------------------	-----	---------------------	--------------	----------------	--	----



Punti per barretta 58
Kapsok/rúd 58

Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű

WS



PL WS.738

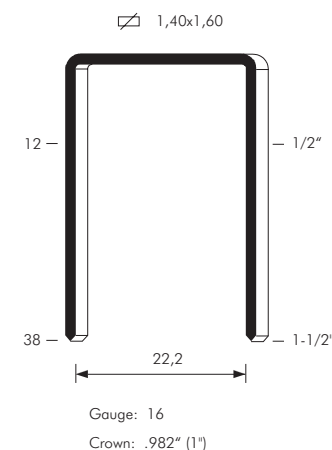

SPECIFICHE LEÍRÁS

740	PL WS.738 *	15 ÷ 38 9/16" ÷ 1-1/2"	150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	3,40 7,49	0,75 0,0264	345 x 77 x 345 13-9/16" x 3" x 13-9/16"	AC
-----	--------------------	---------------------------	-----	---------------------	--------------	----------------	--	----

Punti per barretta 71
Kapsok/rúd 71

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

32

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretok (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



32.18 M

CRT	32.18 M	15 ÷ 18	120	-	2,26	-	396 x 116 x 275	M
		9/16" ÷ 3/4"	120	-	4,98	-	15-9/16" x 4-9/16" x 10-13/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 50
Kapsok/rúd 50

Finitura ramato
Felületkezelés rezeztet felület




32.18 - 32.22


CRT	32.18	15 ÷ 18	120	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222	AS
		9/16" ÷ 3/4"	120	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	
	32.22	18 ÷ 22	120	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222	AS
		3/4" ÷ 7/8"	120	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	

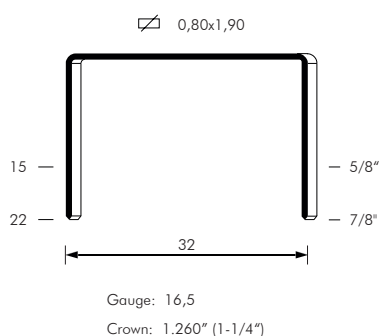

MB.32



Versione SA - SA változat
a richiesta - rendelésre

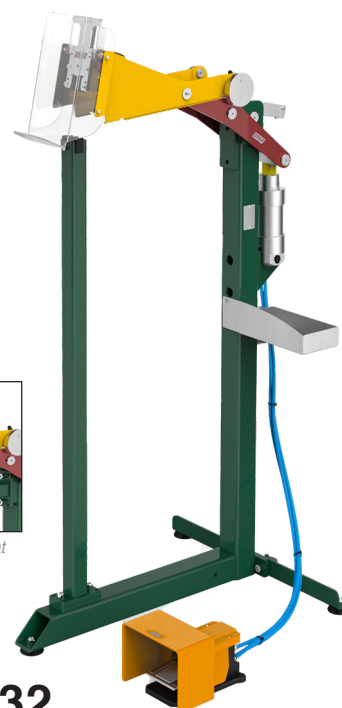

PB.32

CRT	MB.32 *	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250	P
		9/16" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"	
	PB.32 *	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	32,50	1,81	700 x 550 x 1270	P
		9/16" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	71,65	0,064	27-9/16" x 21-5/8" x 50"	

Serie chiodatrice Gátlást ellenőrzése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

32

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




JUMBO 32.25 JUMBO 32.32 JUMBO 32.38

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta	50
Kapcsok/rúd	50
Finitura	ramato
Felületkezelés	rezezett felület

CRT	JUMBO 32.25	25 ÷ 28	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335	AS
		1" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"	
	JUMBO 32.32	32 ÷ 35	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335	AS
		1-1/4" ÷ 1-3/8"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"	
	JUMBO 32.38	38	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335	AS
		1-1/2"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"	

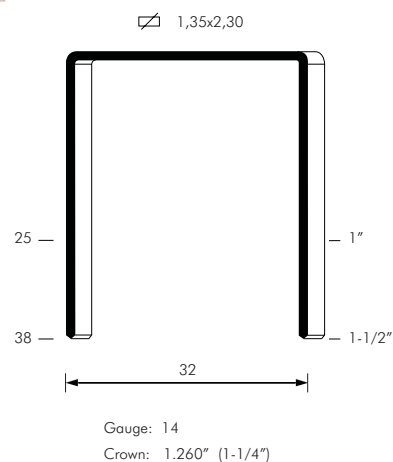

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

34

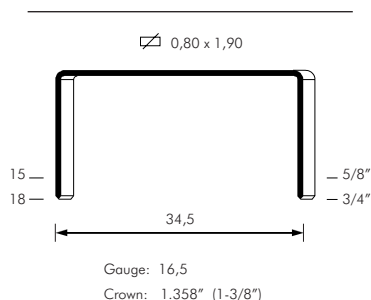

34.18 M

CRT	34.18 M	15 ÷ 18	120	-	2,30	-	396 x 116 x 290	M
		9/16" ÷ 3/4"	120	-	5,07	-	15-9/16" x 4-9/16" x 11-7/16"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



34.18



CRT	34.18	15 ÷ 18	120	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222	AS
		9/16" ÷ 3/4"	120	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 50
Kapcsok/rúd 50

Finitura ramato
Felületkezelés rezeztet felület

34 L

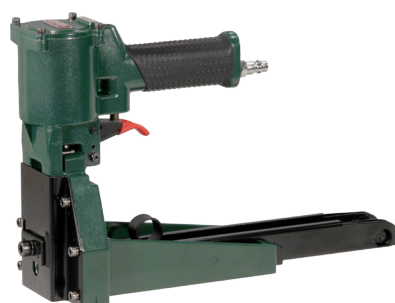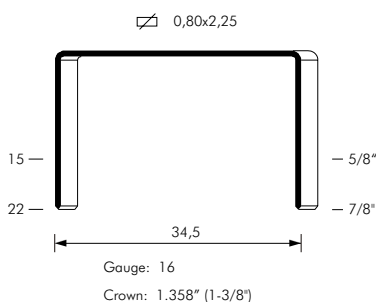

34L.18 - 34L.22

CRT	34L.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222	AS
		9/16" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	
CRT	34L.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222	AS
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgyakatás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

35



35.18 M

CRT	35.18 M	15 ÷ 18	100	-	2,25	-	396 x 115 x 275	M
		9/16" ÷ 3/4"	100	-	4,96	-	15-9/16" x 4-9/16" x 10-13/16"	



Con rinforzo
Megecsősítéssel

Versione C - C változat
a richiesta - rendelésre

35.18 - 35.22



35.19 E

CRT	35.18	15 - 18	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222	AS
		9/16" - 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	
	35.22	18 - 22	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222	AS
		3/4" - 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	
	35.19 E	15 - 18	100	4 ÷ 7	1,63	1,25	310 x 100 x 210	AS
		9/16" - 3/4"	100	60 ÷ 100	3,59	0,0441	12-3/16" x 3-15/16" x 8-1/4"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	50
Kapcsok/rúd	50
Finitura	ramato
Felületkezelés	rezezett felület





MB.35



Versione SA - SA változat
a richiesta - rendelésre

PB.35

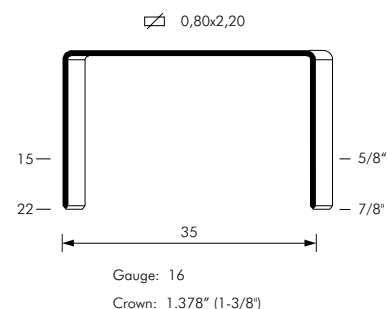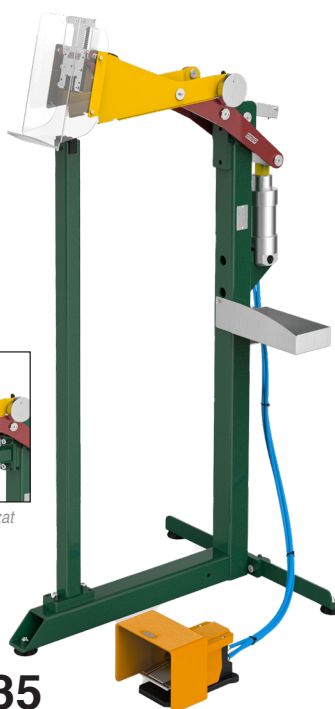


CRT	MB.35	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250	P
		9/16" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"	
	PB.35	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	32,50	1,81	700 x 550 x 1270	P
		9/16" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	71,65	0,064	27-9/16" x 21-5/8" x 50"	

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretok (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

Roll C

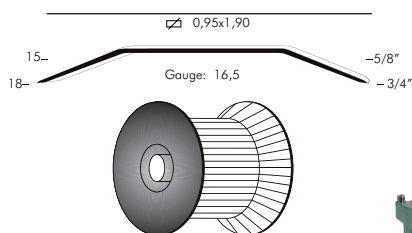

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	1000
Kapcsok/tekercs	1000
Finitura	stanox
Felületkezelés	pezsgő színű
A richiesta	5000 punti per rotolo
Rendelésre	5000 kapcsok/ tekercs




C.18 Roll

CRT	C.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,40	1,32	237 x 115 x 222	AS
		9/16" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,29	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



Roll 34

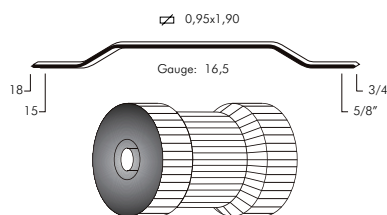

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	1000
Kapcsok/tekercs	1000
Finitura	stanox
Felületkezelés	pezsgő színű
A richiesta	4000 punti per rotolo
Rendelésre	4000 kapcsok/ tekercs



34.18 Roll

CRT	34.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,40	1,32	237 x 115 x 222	AS
		9/16" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,29	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	

Serie chiodatrice Csapósai elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényesztés (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

Roll A



A.18 Roll - A.22 Roll

CRT	A.18 Roll	15 ÷ 18 9/16" ÷ 3/4"	1000	5 ÷ 7 70 ÷ 100	2,40 5,29	1,32 0,0466	237 x 115 x 222 9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	AS
	A.22 Roll	18 ÷ 22 3/4" ÷ 7/8"	1000	5 ÷ 7 70 ÷ 100	2,40 5,29	1,32 0,0466	237 x 115 x 222 9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	AS

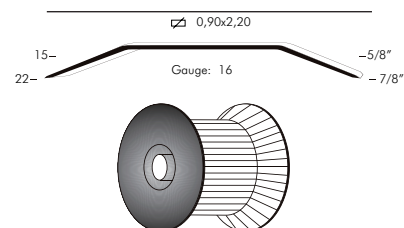

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo 1000
Kapsok/tekercs 1000

Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű

A richiesta 5000 punti
per rotolo
Rendelésre 5000 kapsok/
tekercs

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




Roll D



D.18 Roll

CRT	D.18 Roll	15 ÷ 18 9/16" ÷ 3/4"	1000	5 ÷ 7 70 ÷ 100	2,40 5,29	1,32 0,0466	237 x 115 x 222 9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"	AS

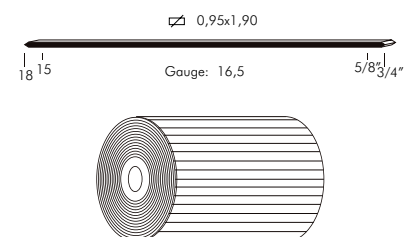

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo 1000
Kapsok/tekercs 1000

Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű

A richiesta 5000 punti
per rotolo
Rendelésre 5000 kapsok/
tekercs

GRAFFE PER IMBALLAGGIO KARTONZÁRÓ KAPCSOK

modello	misure impieghi (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

99.03K

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Kit prolunga per chiusura imballi di cartone ondulato.


Hosszabbító készlet kartonzáró géphez.

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




PER MODELLI AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ

32.18, 32.22, 34.18,
34L.18, 34L.22, 35.18,
35.22, C.18 Roll,
34.18 Roll, A.18 Roll,
A.22 Roll, D.18 Roll.

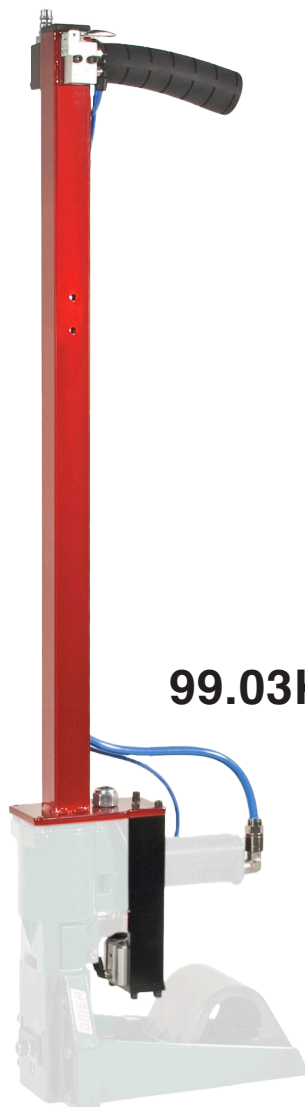

99.03K

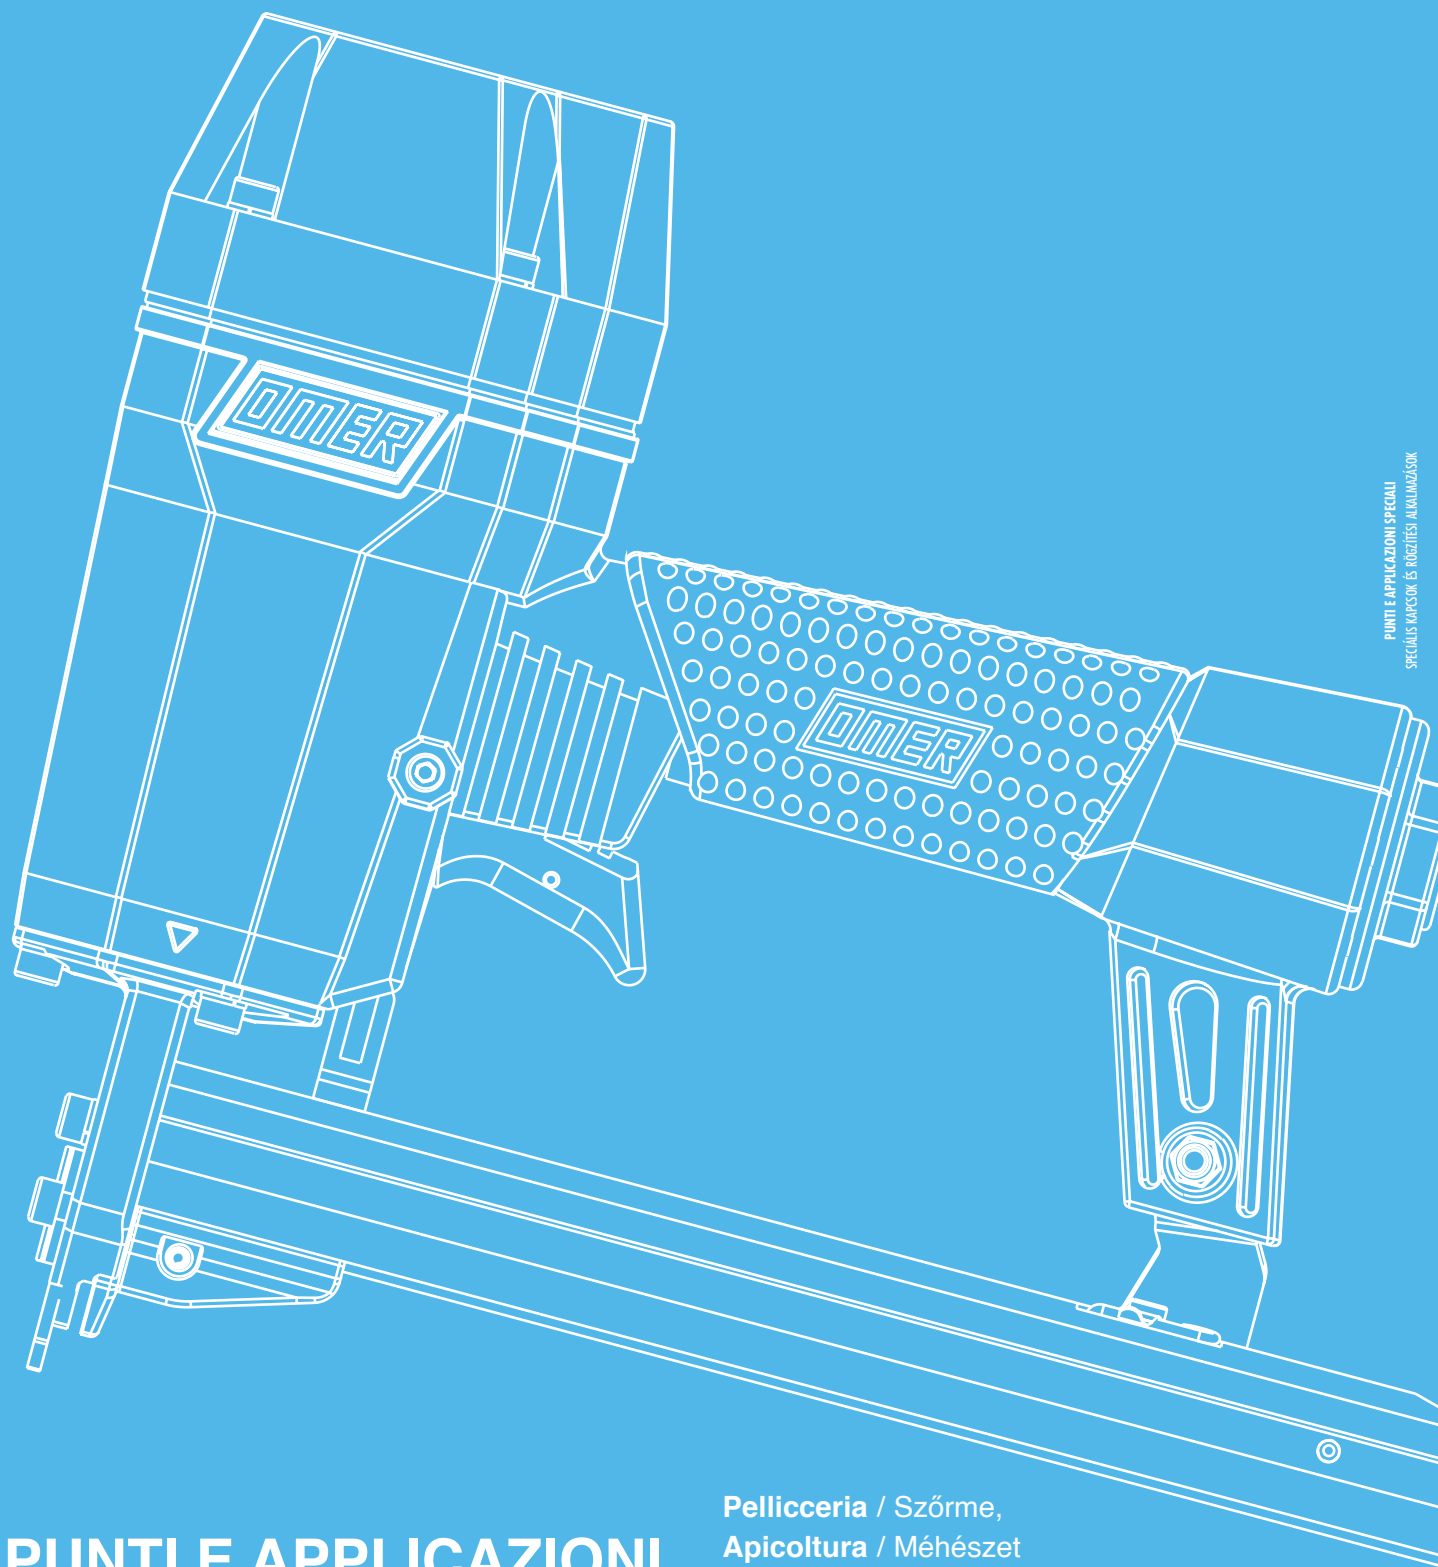


PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIÁLIS KAPCSOK ÉS RÖGZÍTÉSI ALKALMAZÁSOK

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI SPECIÁLIS KAPCSOK ÉS RÖGZÍTÉSI ALKALMAZÁSOK

Pellicceria / Szörme,
Apicoltura / Méhészet
Etichettatura / Címkézés
Graffe corrugate / Hullámkapcsok
Cornici / Képkerekezés
Hog-rings / Gyűrűs kapcsok
Coperture in plastica / Csomagolás
Graffe gruccia / Akasztó kapcsok
Imballo alimenti / Élelmiszer csomagolás

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 200
Kapcsok/rúd 200

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta punta DP
Rendelésre DP (elhajlító) végű

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



77 F




Manifattura pellicce
Szörme-, prém- és
bundakészítés



Versione V - V változat

100	77 F	10 ÷ 14	215	3,5 ÷ 4,5	0,60	0,10	200 x 33 x 147	AD
	77 FV*	3/8" ÷ 9/16"	215	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"	AD
100	77 FV*	10 ÷ 14	215	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 147	ADV
	77 FV*	3/8" ÷ 9/16"	215	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"	ADV



3G F



Versione V - V változat

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 167
Kapcsok/rúd 167

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta punta DP
Rendelésre DP (elhajlító) végű

100	3G F	10 ÷ 14	175	3,5 ÷ 4,5	0,60	0,10	200 x 33 x 147	AD
	3G FV*	3/8" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"	AD
100	3G FV*	10 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 147	ADV
	3G FV*	3/8" ÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"	ADV

Serie chiodatrice Gátlási elnevezése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

APICOLTURA
MÉHÉSZET

4097



4097.16 FA



Telai apicoltura
Kaptár keretek

MINI	4097.16 FA*	8 ÷ 16	135	4 ÷ 6	1,12	0,13	275 x 100 x 150	AD
		5/16" ÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	2,20	0,00459	10-3/16" x 3"-15/16" x 5-15/16"	


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	125
Kapcsok/rúd	125
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált

0,65x0,95




Gauge: 21


Crown: .170" (3/16")

ETICHETTATURA
CÍMKÉZÉS

80

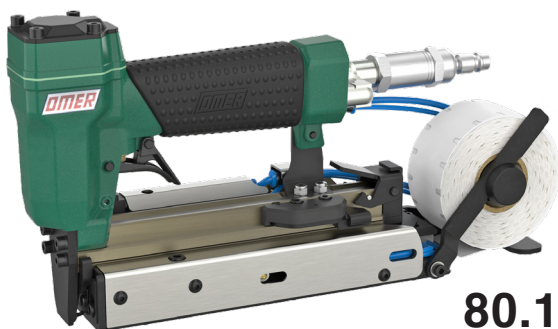

80.16 ET



Tipo etichetta supportata
Támogatott címke típus

MINI	80.16 ET	8 ÷ 16	135	5 ÷ 6,5	2,22	0,13	307 x 84 x 159	AD
		5/16" ÷ 5/8"	135	70 ÷ 95	4,89	0,00459	12-1/16" x 3"-5/16" x 6-1/4"	


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	150/139/125
Kapcsok/rúd	150/139/125
Finitura	stanox
Felületkezelés	pezsgő színű

0,65x0,95




Gauge: 21

Crown: .500" (1/2")

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


MICRO CF



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	150
Kapcsok/rúd	150
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



MCF.10

420	MCF.10*	10	150	5 ÷ 7,5	1,60	0,54	294 x 58 x 295	SQ
		3/8"	150	70 ÷ 105	3,53	0,01906	11-9/16" x 2-1/4" x 11-5/8"	

MINI CF



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	68
Kapcsok/rúd	68
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes



MCF.12


740	MCF.12	7 9 12	70	5 ÷ 7,5	1,92	0,75	269 x 77 x 243	SQ
		5/16" 3/8" 1/2"	70	70 ÷ 105	4,23	0,0264	10-9/16" x 3" x 9-9/16"	

Serie chiodatrice Grappest alkalmazás	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	hasznáható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

GRAFFE CORRUGATE
HULLÁMKAPCSOK

CF

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



CF.15 A



Assemblaggio telai
Bútorváz gyártás




Versione CL - CL változat

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 62
Kapcsok/rúd 62

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

720	CF.15 A	8 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	2,50	1,10	319 x 77 x 254	SQ
		5/16" ÷ 9/16"	80	70 ÷ 105	5,51	0,0388	12-9/16" x 3-1/16" x 10"	
	CF.15 CL *	8 ÷ 15	130	5 ÷ 7,5	2,71	1,10	385 x 77 x 254	SQ
		5/16" ÷ 9/16"	130	70 ÷ 105	5,97	0,0388	15-3/16" x 3-1/16" x 10"	



Serie chiodatrice Capitoli: 53.4	modello	misura impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta	300
Szeglemez/rúd	300
Finitura	nero
Felületkezelés	fekete



53.4



Versione V - V változat




Costruzione cornici
Képkeret gyártás

100	53.4	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153	AS
		9/16"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"	
100	53.4 V*	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153	ADV
		9/16"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




53.4 AB



Costruzione cornici
Képkeret gyártás

100	53.4 AB	15	300	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 42 x 146	AS
		9/16"	300	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-11/16" x 5-3/4"	




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	125
Kapcsok/rúd	125
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált



4097 PF



Costruzione cornici
Képkeret gyártás

100	4097 PF*	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 150	AS
		1/2" ÷ 5/8"	130	50 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-15/16"	


Serie chiodatrice Gáplási elnevezés	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használatos méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CORNICI
KÉPKERETEZÉS

Brads 12 TS




12.18 PF



Costruzione cornici
Képket gyártás

100	12.18 PF	18	100	4 ÷ 7	0,66	0,10	209 x 60 x 160	AS
		11/16"	100	60 ÷ 100	1,45	0,00353	8-1/4" x 2-3/8" x 6-5/16"	



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Fejes szeg/rúd 100

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



VN11




VN11.15



Costruzione cornici
Képket gyártás

220	VN11.15	7 ÷ 15	220	5 ÷ 6,5	1,50	0,31	224 x 50 x 215	AD
		5/16" ÷ 9/16"	220	70 ÷ 95	3,30	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"	



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 200
Kapsok/rúd 200


Finitura lucido
Felületkezelés fényes

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SR8

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 50
Gyűrűs kapcsolók/rúd 50

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta anelli sfusi
Rendelésre ömlesztett gyűrűk

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK

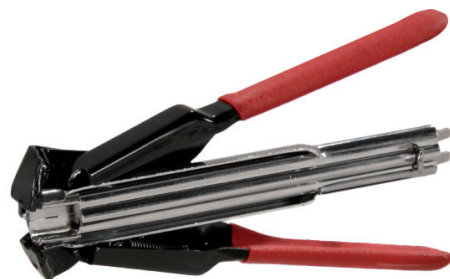


G07



Costruzione gabbie
Drótfonat rögzítés

MAN.	G07	20	130	-	0,35	-	185 x 28 x 102	M
		3/4"	130	-	0,77	-	7-5/16" x 1-1/8" x 4"	

HR22



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta anelli sfusi
Gyűrűs kapcsolók/rúd ömlesztett gyűrűk

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta stecca
Rendelésre tárazott gyűrűk

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



HRP 773



Anello chiuso
Zárt gyűrű



Costruzione sedili
Ülés gyártás

MAN.	HRP 773	21	1	-	0,20	-	185 x 28 x 102	M
		7/8"	1	-	0,44	-	7-5/16" x 1-1/8" x 4"	

Serie chiodatrice Gátlást ellenőrzése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

HOG-RINGS
GYŰRŰS KAPCSOK

HR20





HR20 M5



Costruzione sedili
Ülésgyártás

1,25x1,60



Gauge: 16

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 72
Gyűrűs kapcsok/rúd 72

Finitura ramato
Felületkezelés rezeztett felület


A richiesta zincato
Rendelésre galvanizált

HR	HR20 M5	20	200	5 ÷ 7	1,50	1,50	198 x 89 x 354	AS
		3/4"	200	70 ÷ 100	3,30	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"	

HR23



HR23 M8 HR23 L8 HR23 S5




HR23 M8 = 48 mm
HR23 L8 = 56 mm
HR23 S5 = 33 mm




Intelaiature metalliche
Fémháló rögzítés

Ø 1,80



M8 - L8 S5



Gauge: 15


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Gyűrűs kapcsok/rúd 100

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta ramato
Rendelésre rezeztett felület

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



HR	HR23 M8	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 354	AS
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"	
	HR23 L8	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 362	AS
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"	
	HR23 S5	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 340	AS
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 13-3/8"	

DK25

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



PER GRAFFE AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ

METAL (80 - 92)




POLYMER (83P)




SPECIFICHE LEÍRÁS

Dischi per stelo 100
Korong/rúd 100



Copertura legname
Faanyag csomagolás

MINI	DK*	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	- -	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,60 3,53	0,18 0,00636	223 x 128 x 265 8-3/4" x 5-1/16" x 10-7/16"	AD
------	-----	------------------------	--------	--------------------	--------------	-----------------	--	----



Serie chiodatrice Gépielűtő elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


GRAFFE GRUCCIA
AKASZTÓ KAPCSOK

M3PF

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



M3.75 PF
M3.75 PF1




M3.75 PF = 58 ÷ 60 mm
M3.75 PF1 = 48 ÷ 50 mm

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 60
Kapcsok/rúd 60

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

840	M3.75 PF*	75	90	5 ÷ 6	2,39	1,40	355 x 98 x 352	SQ
		3"	90	70 ÷ 90	5,27	0,0494	14" x 3-7/8" x 13-7/8"	
	M3.75 PF1*	75	90	5 ÷ 6	2,39	1,40	355 x 98 x 352	SQ
		3"	90	70 ÷ 90	5,27	0,0494	14" x 3-7/8" x 13-7/8"	

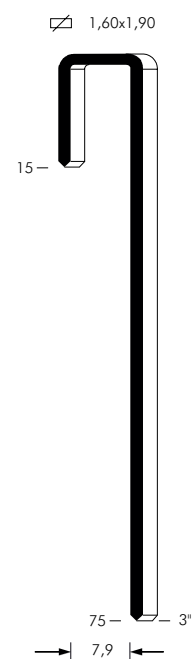

Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

Serie chiodatrice Capaci energia	modello	misura impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 50
Kapcsok/rúd 50


Finitura alluminio
Felületkezelés alumínium



HR-PS II




Chiusura sacchetti
Műanyag zacskó lezárás



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")

SPC	HR-PS II	11 ÷ 13	150	-	6,00	-	415 x 162 x 765	M
		7/16" ÷ 1/2"	150	-	13,22	-	16-3/8" x 6-3/8" x 30-1/8"	

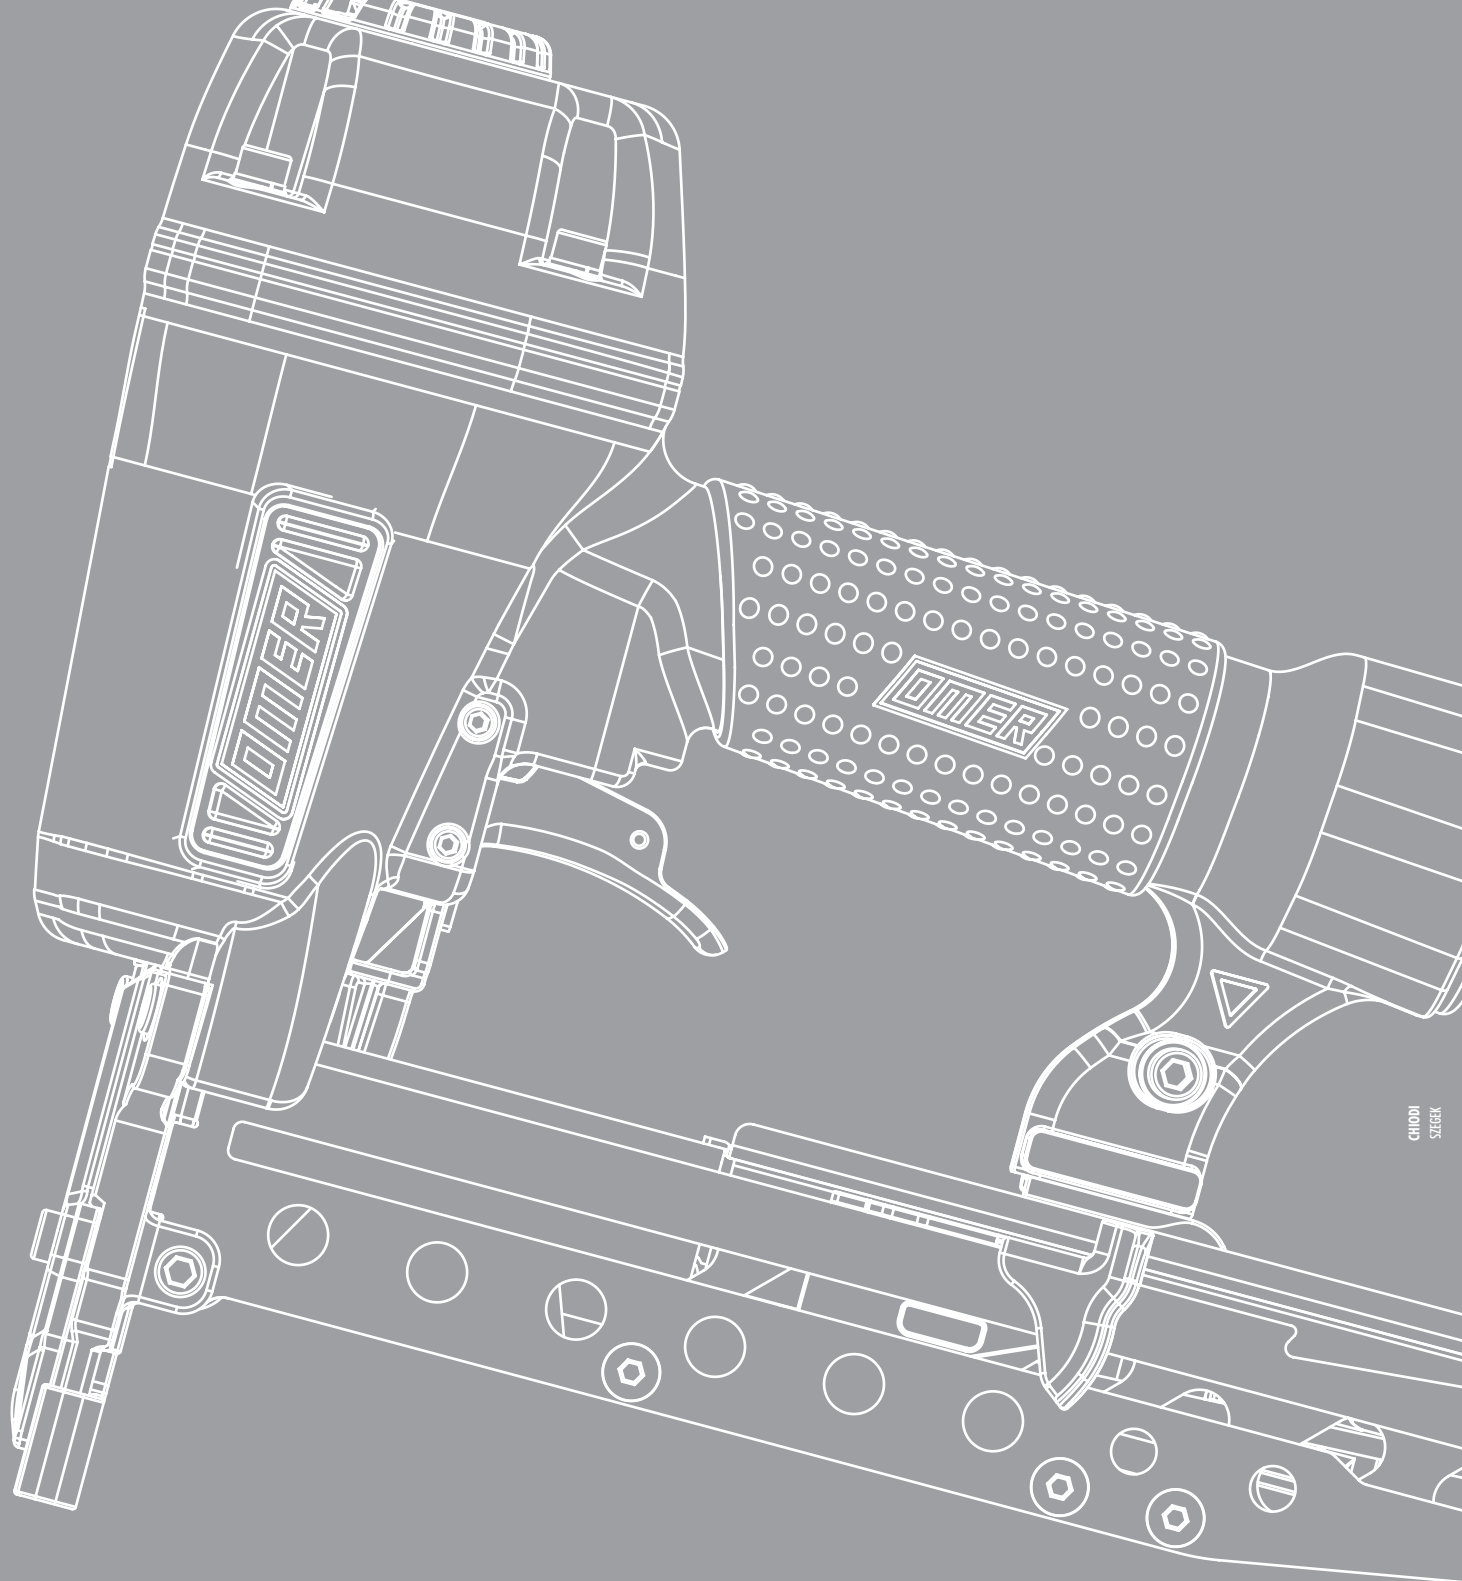

CHIODI
SZEGEK

Stecca / Síktáras szegek

Roofing / Zsindelyezés

Rotolo PVC 0° / Műanyagkötésű dob táras szegek 0°

Rotolo PVC 16° / Műanyagkötésű dob táras szegek 16°

Rotolo Elettr. 16° / Drótkötésű dob táras szegek 16°

EPAL / EPAL szegek

Stecca PVC 21° / Műanyagkötésű síktáras szegek 21°

Stecca Carta 34° / Papírkötésű síktáras szegek 34°

Stecca Carta 30° e PVC 30° / Papír- és műanyagkötésű síktáras szegek 30°

FN21

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti
per barretta 38
Szeg/rúd 38


Finitura zincato
Felület galvanizált

A richiesta inox 25—
Rendelésre rozsdamentes

✓ 1,90x2,15

Gauge: 14

Head width: .228"



TN.732

740	TN.732	18 ÷ 32 11/16" ÷ 1-1/4"	80 80	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,95 4,30	0,75 0,0264	295 x 94 x 257 11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"	SQ
-----	---------------	----------------------------	----------	---------------------	--------------	----------------	--	----

TN22

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti
per barretta 37
Szeg/rúd 37


Finitura lucido
Felület fényes

Ø 2,20

Gauge: 13,5

Shank dia: .086"


Head width: .275"



TN.64

840	TN.64	32 ÷ 64 1-1/4" ÷ 2-1/2"	80 80	5 ÷ 8,3 70 ÷ 120	2,14 4,71	1,40 0,0494	323 x 98 x 293 12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"	SQ
-----	--------------	----------------------------	----------	---------------------	--------------	----------------	---	----

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI
SZEGEK

TN22 Beton



TN.715 - TN.732



Versione 104 (Fissaggio clip)
104 változat (bilincs rögzítés)

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



740	TN.715*	13 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257	SQ
		1/2" ÷ 9/16"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"	
	TN.732	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257	SQ
		11/16" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"	
	TN.732-104*	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 261	SQ
		11/16" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/4"	

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 40
Szeg/rúd 40

Finitura temprato
Felületkezelés zincato
edzett
galvanizált



TN.64

840	TN.64	32 ÷ 64	80	5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323 x 98 x 293	SQ
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	80	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"	



ST15

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	50
Szeg/rúd	50
Finitura	temprato zincato
Felületkezelés	edzett galvanizált



ST15.50 A

420	ST15.50 A	20 ÷ 50 3/4" ÷ 2"	73 73	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,30	0,58 0,0205	229 x 58 x 276 9-1/16" x 2-5/16" x 10-7/8"	SQ
-----	------------------	----------------------	----------	---------------------	--------------	----------------	---	----



Serie chiodatrice Gépiest elhelyezése	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátmérő (mm - inch)	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/colpo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

ROOFING
ZSINDELYEZÉS

RCNW 31

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




CN31.45


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	120
Szeg/tekercs	120
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	zincato a caldo
Rendelésre	tűzhorganyzott

MORE	CN31.45	3,1	19 ÷ 45	120	5 ÷ 8	2,25	1,21	287 x 116 x 273	AC / SQ
		.120"	3/4" ÷ 1-3/4"	120	70 ÷ 115	4,96	0,0427	11-5/16" x 4-9/16" x 10-3/4"	

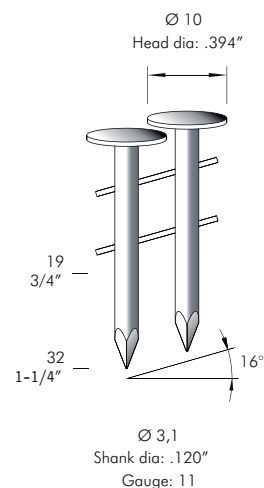

Avvolgimento conico
Kúpos tekercselés




CHIODI ROTOLO PVC 0°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 0°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litricolo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száralmérő (mm - inch)	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényezés (litricolo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CNP 18

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per rotolo	150
Szeg/tekercs	150
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált

Gambo a richiesta
Rendelésre




CN21.32

Ø 4,5 ÷ Ø 5
Head dia: .177" ÷ .197"



Ø 1,8
Shank dia: .071"
Gauge: 15

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés



MORE	CN21.32	1,8	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,15	0,73	255 x 100 x 213	AC / SQ
		.071"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	2,54	0,0258	10" x 3-15/16" x 8-3/8"	

Serie chiodatrice Gépiest elvezetése	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litro/ipo - ft/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátmérő (mm - inch)	hasznáható méretek (mm - inch)	tárcapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ipo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI ROTOLO PVC 0°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 0°


CNP 21



CN21.32 A

MORE	CN21.32 A *	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,15	0,73	255 x 100 x 213	AC / SQ
		.080"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	2,54	0,0258	10" x 3-15/16" x 8-3/8"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	150
Szeg/tekercs	150
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált



CN21.32 D1

MORE	CN21.32 D1 *	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,33	0,73	274 x 100 x 238	AC / SQ
		.080"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	2,93	0,0258	10-13/16" x 3-15/16" x 9-3/8"	




Costruzione cassette
Fiókok készítése




Costruzione cassette
Fiókok készítése

Gambo a richiesta
Rendelésre

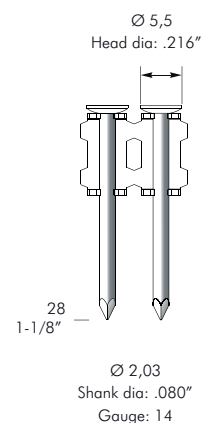

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés



CN21.32 CD1

MORE	CN21.32 CD1 *	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,40	0,73	255 x 100 x 238	AR
		.080"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	3,09	0,0258	10" x 3-15/16" x 9-3/8"	



Costruzione cassette
Fiókok készítése




Costruzione cassette
Fiókok készítése

CHIODI ROTOLO PVC 16°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száralmérő (mm - inch)	használatos méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciklo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CNP 203

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	175
Szeg/tekercs	175
Finitura	inox
Felületkezelés	rozsdamentes




CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	175	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285	AC / SQ
		.082" ÷ .92"	1-1/4" ÷ 2"	175	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12" x 5-1/16" x 11-1/4"	

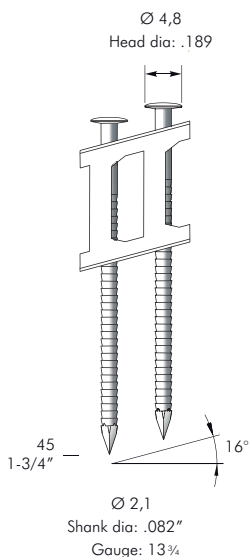

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés



Serie Chiodifrice Gépfűrés ékeztetése	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátmérő (mm - inch)	használató méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/colpo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI ROTOLO PVC 16°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

CNP 23

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	175	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285	AC / SQ
		.082" ÷ .92"	1-1/4" ÷ 2"	175	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12" x 5-1/16" x 11-1/4"	


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	175
Szeg/tekercs	175
Finitura	inox
Felületkezelés	rozsdamentes




CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	175	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326	AC / SQ
		.092" ÷ .099"	1-1/4" ÷ 2-1/2"	175	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"	

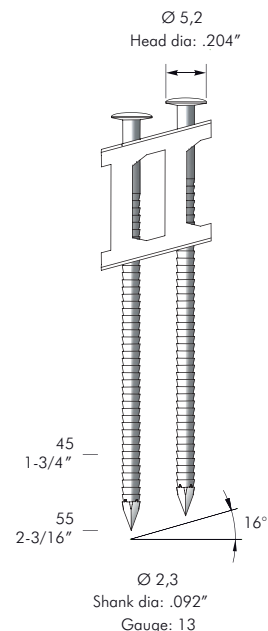

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés




CHIODI ROTOLO PVC 16°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száralmérő (mm - inch)	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigyeztetés (litriciklo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CNP 25

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	175
Szeg/tekercs	175
Finitura	inox
Felületkezelés	rozsdamentes




CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	175	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326	AC / SQ
		.092" ÷ .099"	1-1/4" ÷ 2-1/2"	175	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"	

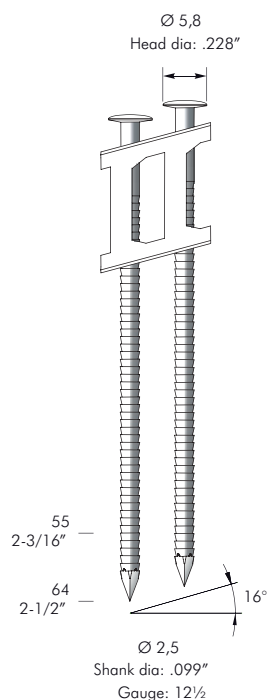

Avvolgimento piatto
Lapos tekereselés



Serie chiodi Gépiel en/vezetse	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impieghi (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litro/ipo - ft/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátmérő (mm - inch)	használati méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ipo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI ROLO PVC 16°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

CNP 40

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



Metal connectors
Fém csatlakozók

SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per rotolo 100
Szeg/tekercs 100

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált




CNP33.65 MC

MORE	CNP33.65 MC	4	40 ÷ 65	100	5 ÷ 8	2,30	1,6	278 x 100 x 317	SQ
		.157"	1-9/16"÷2-1/2"	100	70 ÷ 115	5,07	0,0427	11" x 4" x 12-1/2"	

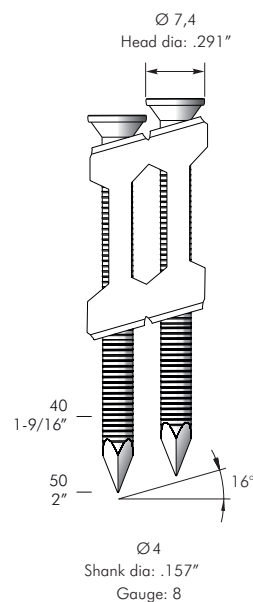

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés




CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
DRÓTKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litricolo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száralmérő (mm - inch)	használató méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényezés (litricolo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CNW 21

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo 350
Szeg/tekercs 350

Finitura lucido
Felületkezelés fényes


A richiesta zincato, inox
Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes

Gambo a richiesta
Rendelésre




CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	350	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285	AC / SQ
		.082" ÷ .92"	1-1/4" ÷ 2"	350	70 ÷ 115	4,40	0,0583	12" x 5-1/16" x 11-1/4"	

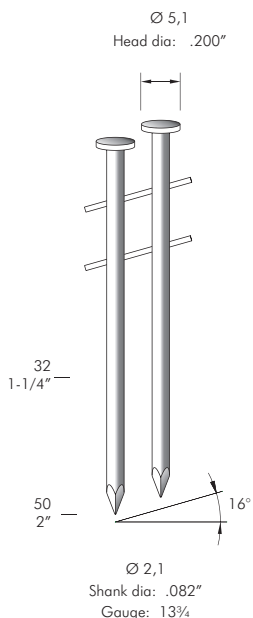

Avvolgimento conico
Kúpos tekercselés



modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litro/ipo - ft/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	szártármérő (mm - inch)	hasznáható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ipo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
DRÓTKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

CNW 203



CN23.57

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3 .082" ÷ .092"	25 ÷ 57 1" ÷ 2-1/4"	350 350	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,67 5,89	1,70 0,06003	310 x 132 x 285 12-3/16" x 5-3/16" x 11-1/4"	AC
------	----------------	----------------------------	------------------------	------------	-------------------	--------------	-----------------	---	----



CN25.50


MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3 .082" ÷ .092"	32 ÷ 50 1-1/4" ÷ 2"	350 350	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,00 4,40	1,65 0,0583	305 x 128 x 285 12" x 5-1/16" x 11-1/4"	AC / SQ
------	----------------	----------------------------	------------------------	------------	-------------------	--------------	----------------	--	---------



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5 .082" ÷ .099"	38 ÷ 65 1-1/2" ÷ 2-1/2"	350 350	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,75 6,06	1,90 0,0672	300 x 130 x 312 11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"	AC
------	----------------	----------------------------	----------------------------	------------	-------------------	--------------	----------------	---	----

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo 350
Szeg/tekercs 350

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox, bobina jumbo
Rendelésre galvanizált, rozsdamentes, jumbo tekercs

Gambo a richiesta
Rendelésre

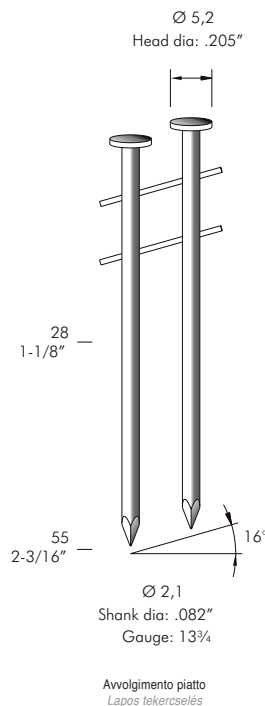


CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
DRÓTKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/min - ft³/min)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száralmérő (mm - inch)	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	telegőltartás (litro/per - ft³/per)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CNW 23

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo 300
Szeg/tekercs 300


Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
bobina jumbo
Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
jumbo tekercs


Gambo a richiesta
Rendelésre



Ø 5,4 ÷ Ø 5,9
Head dia: .212" ÷ .232"

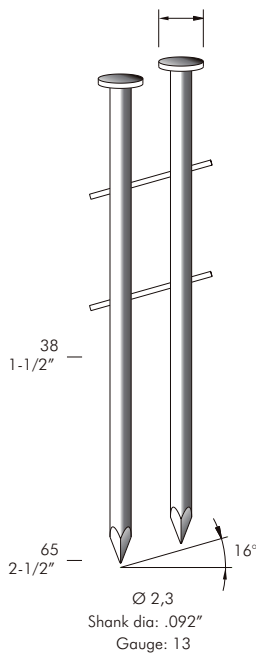

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés



CN23.57

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3 .082" ÷ .092"	25 ÷ 57 1" ÷ 2-1/4"	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,67 5,89	1,70 0,06	310 x 132 x 285 12-3/16" x 5-3/16" x 11-1/4"	AC
------	---------	----------------------------	------------------------	------------	-------------------	--------------	--------------	---	----



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5 .082" ÷ .099"	38 ÷ 65 1-1/2" ÷ 2-1/2"	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,75 6,06	1,90 0,0671	300 x 130 x 312 11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"	AC
------	---------	----------------------------	----------------------------	------------	-------------------	--------------	----------------	---	----



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5 .092" ÷ .099"	32 ÷ 65 1-1/4" ÷ 2-1/2"	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,05 4,50	2,97 0,105	310 x 128 x 326 12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"	AC / SQ
------	---------	----------------------------	----------------------------	------------	-------------------	--------------	---------------	---	---------

modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litro/ipo - ft/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	szárátérő (mm - inch)	hasznáható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ipo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
DRÓTKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

CNW 25



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5 .082" ÷ .099"	38 ÷ 65 1-1/2" ÷ 2-1/2"	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,75 6,06	1,90 0,0671	300 x 130 x 312 11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"	AC
-------------	----------------	----------------------------	----------------------------	------------	-------------------	--------------	----------------	---	----



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5 .092" ÷ .099"	32 ÷ 65 1-1/4" ÷ 2-1/2"	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,05 4,50	2,97 0,105	310 x 128 x 326 12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"	AC / SQ
-------------	----------------	----------------------------	----------------------------	------------	-------------------	--------------	---------------	---	---------



CN29.70


MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9 .099" ÷ .113"	45 ÷ 70 1-3/4" ÷ 2-3/4"	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,60 7,90	2,69 0,095	350 x 129 x 316 13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"	AC
-------------	----------------	----------------------------	----------------------------	------------	-------------------	--------------	---------------	---	----



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3 .099" ÷ .131"	50 ÷ 83 2" ÷ 3-1/4"	225 ÷ 250 225 ÷ 250	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,90 8,60	2,60 0,0918	342 x 130 x 365 13-15/32" x 5-1/8" x 14-3/8"	AC
-------------	----------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	--------------	----------------	---	----


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo Szeg/tekercs	300 300
Finitura Felületkezelés	lucido fényes
A richiesta Rendelésre	zincato, inox, bobina jumbo galvanizált, rozsdamentes, jumbo tekercs

Gambo a richiesta
Rendelésre

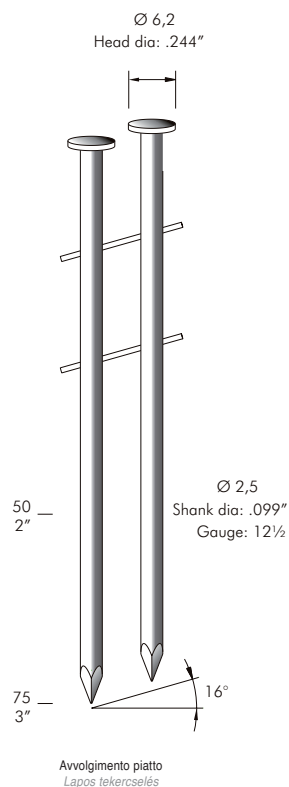


CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
DRÓTKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száralmérő (mm - inch)	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényezés (litro/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CNW 28

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo 225 ÷ 250
Szeg/tekercs 225 ÷ 250

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
bobina jumbo
Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
jumbo tekercs

Gambo a richiesta
Rendelésre





CN29.70

MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9	45 ÷ 70	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,60	2,69	350 x 129 x 316	AC
		.099" ÷ .113"	1-3/4" ÷ 2-3/4"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	7,90	0,095	13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"	



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225 ÷ 250	5 ÷ 8	2,60	3,68	342 x 130 x 365	AC
		.099" ÷ .131"	2" ÷ 3-1/4"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	0,0918	0,13	13-15/32" x 5-1/8" x 14-3/8"	

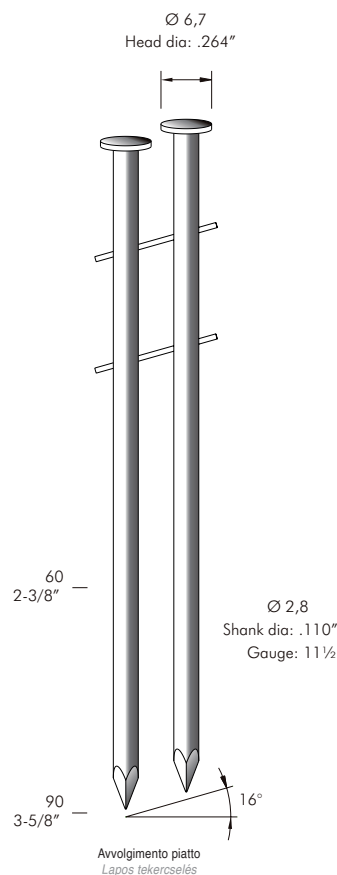

CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3	45 ÷ 90	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,90	2,90	382 x 140 x 366	AC
		.099" ÷ .131"	1-3/4" ÷ 3-5/8"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	8,60	0,1024	15-1/32" x 5-1/2" x 14-13/32"	

modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	szárátérő (mm - inch)	használatos méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ciklo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
DRÓTKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

CNW 31



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3 .099" ÷ .131"	50 ÷ 83 2" ÷ 3-1/4"	225	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,90 8,60	2,60 0,092	342 x 130 x 365 13-15/32" x 5-1/8" x 14-3/8"	AC
------	----------------	----------------------------	------------------------	-----	-------------------	--------------	---------------	---	----



CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3 .099" ÷ .131"	45 ÷ 90 1-3/4" ÷ 3-5/8"	225	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,90 8,60	2,90 0,1024	382 x 140 x 366 15-1/32" x 5-1/2" x 14-13/32"	AC
------	----------------	----------------------------	----------------------------	-----	-------------------	--------------	----------------	--	----




CN38.100



CN38.130

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8 .110" ÷ .150"	57 ÷ 100 2-1/4" ÷ 4"	225	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,25 11,57	3,30 0,1165	371 x 153 x 417 14-5/8" x 6" x 16-1/2"	AC
	CN38.130	3,1 ÷ 3,8 .122" ÷ .150"	75 ÷ 130 3" ÷ 5"	225	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,80 12,80	3,80 0,1342	371 x 153 x 479 14-5/8" x 6" x 18-7/8"	SQ

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK





SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo 225
Szeg/tekercs 225

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
bobina jumbo
Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
jumbo tekercs

Gambo a richiesta
Rendelésre

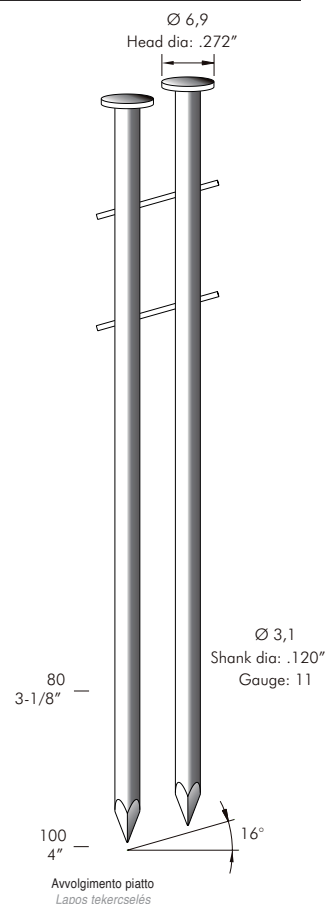


CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
DRÓTKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/min - ft³/min)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száralmérő (mm - inch)	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	telegőltartás (litro/min - ft³/min)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CNW 34

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK





SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	150
Szeg/tekercs	150
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált


Gambo a richiesta
Rendelésre



Ø 7,5
Head dia: .295"

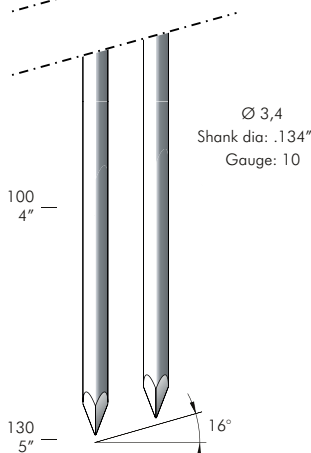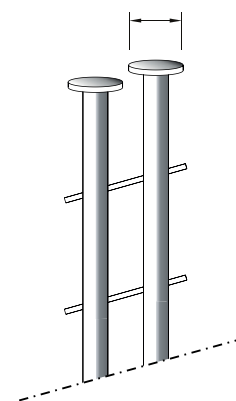

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés



CN38.100

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8 .110" ÷ .150"	57 ÷ 100 2-1/4" ÷ 4"	150 150	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,25 11,57	3,30 0,1165	371 x 153 x 417 14-5/8" x 6" x 16-1/2"	AC
------	----------	----------------------------	-------------------------	------------	-------------------	---------------	----------------	---	----



CN38.130

MORE	CN38.130	3,1 ÷ 3,8 .122" ÷ .150"	75 ÷ 130 3" ÷ 5"	150 150	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,80 12,80	3,80 0,1342	371 x 153 x 479 14-5/8" x 6" x 18-7/8"	SQ
------	----------	----------------------------	---------------------	------------	-------------------	---------------	----------------	---	----

modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ipo - ft/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száratérő (mm - inch)	hasznáható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ipo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
DRÓTKÖTÉSŰ
DOBTÁRAS SZEGEK 16°

CNW 38



CN38.100

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8 .110" ÷ .150"	57 ÷ 100 2-1/4" ÷ 4"	125 125	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,25 11,57	3,30 0,1165	371 x 153 x 417 14-5/8" x 6" x 16-1/2"	AC
------	----------	----------------------------	-------------------------	------------	-------------------	---------------	----------------	---	----

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	125
Szeg/tekeres	125
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált

Gambo a richiesta
Rendelésre




Ø 8,3
Head dia: .327"



CN38.130

MORE	CN38.130	3,1 ÷ 3,8 .122" ÷ .150"	75 ÷ 130 3" ÷ 5"	125 125	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,80 12,80	3,80 0,1342	371 x 153 x 479 14-5/8" x 6" x 18-7/8"	SQ
------	----------	----------------------------	---------------------	------------	-------------------	---------------	----------------	---	----

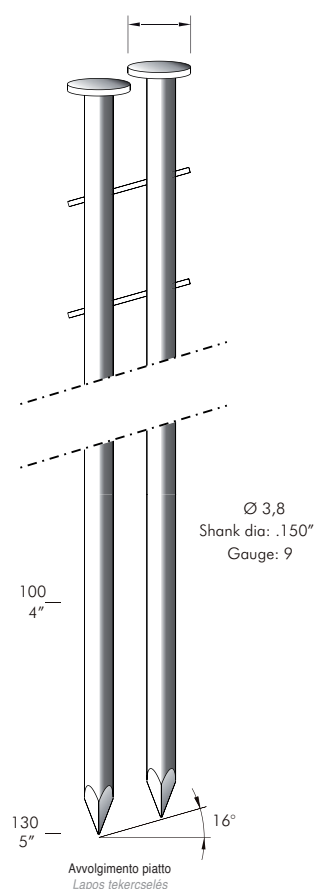

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	szármérő (mm - inch)	használató méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	telegőltetés (litro/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CNWE 28

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per rotolo	250
Szeg/tekercs	250
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes



CN29.70

MORE	CN29.70	2,8	40 ÷ 70	250	5 ÷ 8	3,60	2,69	350 x 129 x 316	AC
		.110"	1-9/16" ÷ 2-3/4"	250	70 ÷ 115	7,90	0,095	13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"	

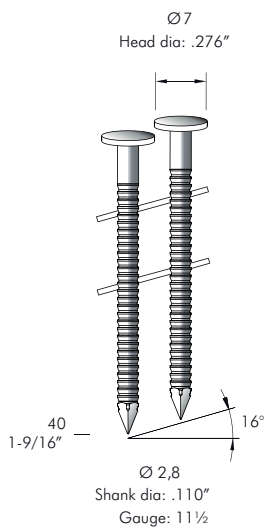

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés



Serie chiodatrice Gépiest enverezse	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátmérő (mm - inch)	hasznáható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/colpo - ft/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

EPAL
EPAL SZEGEK

CNWE 33

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per rotolo 180
Szeg/tekercs 180

Finitura lucido
Felületkezelés fényes



CN38.100 EPAL

MORE CN38.100 EPAL	3,3	57 ÷ 100	180	5 ÷ 8	5,25	3,30	371 x 153 x 417	AC
	.130"	2-1/4" ÷ 4"	180	70 ÷ 115	11,57	0,1165	13-5/16" x 6" x 16-1/2"	

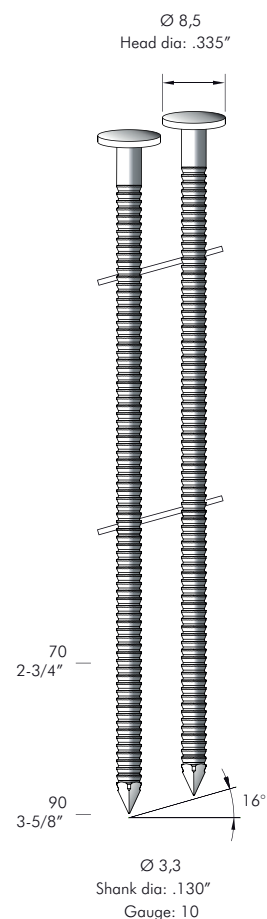

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés




CHIODI STECCA PVC 21°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
SÍKTÁRAS SZEGEK 21°

modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litricolo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	száralmérő (mm - inch)	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényezés (litricolo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SNPA-28

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS



Punti per barretta	25
Szeg/síktáras	25
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált
Gambo a richiesta	
Rendelésre	



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375	SQ
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,0802	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"	

Stecca PVC
Műanyagkötésű
síktáras szeg

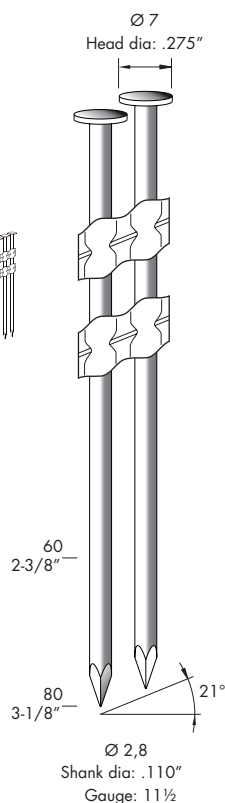


Serie chiodatrice Gépiest elvezetése	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátmérő (mm - inch)	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI STECCA PVC 21°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
SÍKTÁRAS SZEGEK 21°

SNPA-31

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	25
Szeg/síktáras	25
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált
Gambo a richiesta	
Rendelésre	



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4 .110" ÷ .134"	50 ÷ 100 2" ÷ 4"	60 60	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,60 7,90	2,27 0,0802	549 x 139 x 375 21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"	SQ
------	----------	----------------------------	---------------------	----------	-------------------	--------------	----------------	---	----

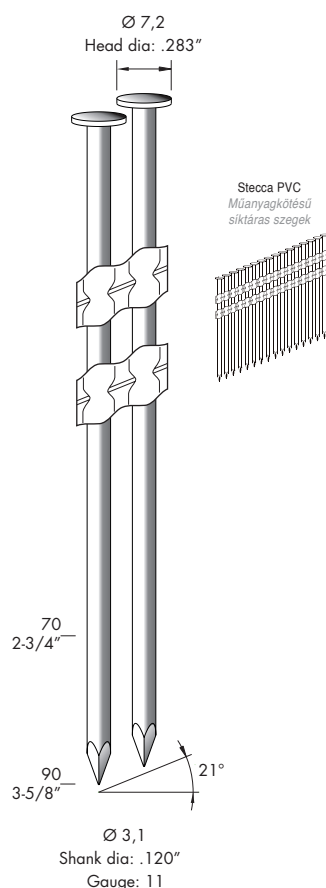


CHIODI STECCA PVC 21°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
SÍKTÁRAS SZEGEK 21°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	szármérő (mm - inch)	használatos méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényezés (litro/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SNPA-34

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 25
Szeg/síktáras 25

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato
Rendelésre galvanizált



Gambo a richiesta
Rendelésre



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4 .110" ÷ .134"	50 ÷ 100 2" ÷ 4"	60 60	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,60 7,90	2,27 0,0802	549 x 139 x 375 21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"	SQ
------	----------	----------------------------	---------------------	----------	-------------------	--------------	----------------	---	----

Stecca PVC
Műanyagkötésű
síktáras szeg

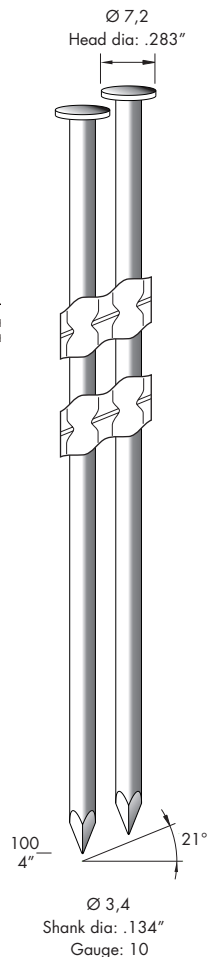

Serie chiodatrice Géptípus elnevezése	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátmérő (mm - inch)	használatos méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI STECCA PVC 21°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
SÍKTÁRAS SZEGEK 21°


SNPA-38



SN22.130

MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2	90 ÷ 130	50 ÷ 60	5 ÷ 8	6,00	4,01	550 x 174 x 430	SQ
		.150" ÷ .165"	3-9/16" ÷ 5"	50 ÷ 60	70 ÷ 115	13,23	0,1416	21-5/8" x 6-7/8" x 17"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 25
Szeg/síktáras 25

Finitura lucido
Felületkezelés fényes


A richiesta zincato
Rendelésre galvanizált

Gambo a richiesta
Rendelésre



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	50 ÷ 60	5 ÷ 8	6,90	4,96	568 x 180 x 548	FQ
		.150" ÷ .181"	4" ÷ 6-3/8"	50 ÷ 60	70 ÷ 115	15,21	0,175	22-3/8" x 7" x 21-9/16"	

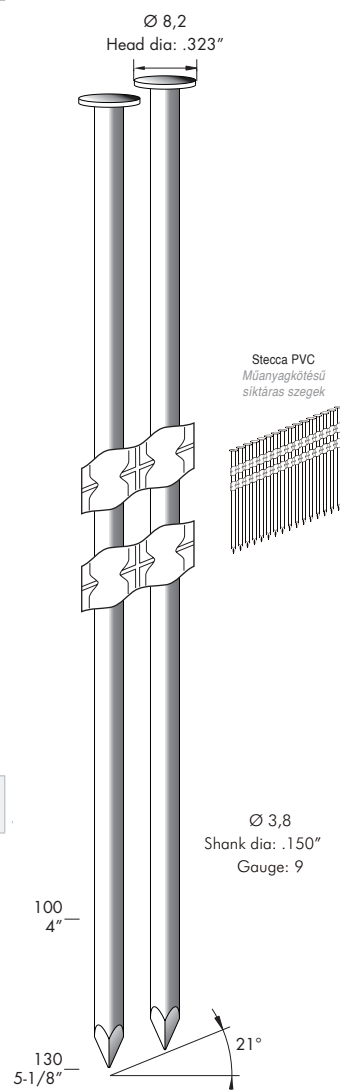


CHIODI STECCA PVC 21°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
SIKTÁRAS SZEGEK 21°

modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	szármérő (mm - inch)	használatos méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciklo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SNPA-42

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 20
Szeg/síktaras 20
Finitura lucido
Felületkezelés fényes
A richiesta zincato
Rendelésre galvanizált
Gambo a richiesta
Rendelésre



SN22.130

MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2 .150" ÷ .165"	90 ÷ 130 3-9/16" ÷ 5"	50 ÷ 60 50 ÷ 60	5 ÷ 8 70 ÷ 115	6,00 13,23	4,01 0,1416	550 x 174 x 430 21-5/8" x 6-7/8" x 17"	SQ
------	----------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	---	----

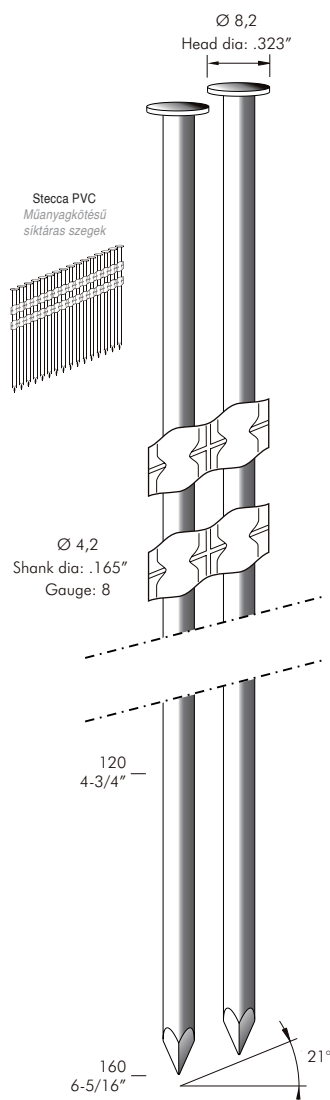

SN22.160


MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6 .150" ÷ .181"	100 ÷ 160 4" ÷ 6-3/8"	50 ÷ 60 50 ÷ 60	5 ÷ 8 70 ÷ 115	6,90 15,21	4,96 0,175	568 x 180 x 548 22-3/8" x 7" x 21-9/16"	FQ
------	----------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------	--	----

Serie chiodi Gépielátás	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szármérő (mm - inch)	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI STECCA PVC 21°
MŰANYAGKÖTÉSŰ
SÍKTÁRAS SZEGEK 21°

SNPA-46

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	22
Szeg/síktáras	22
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált
Gambo a richiesta	
Rendelésre	



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6 .150" ÷ .181"	100 ÷ 160 4" ÷ 6-3/8"	50 ÷ 60 50 ÷ 60	5 ÷ 8 70 ÷ 115	6,90 15,21	4,96 0,175	568 x 180 x 548 22-3/8" x 7" x 21-9/16"	FQ
------	----------	----------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------	--	----

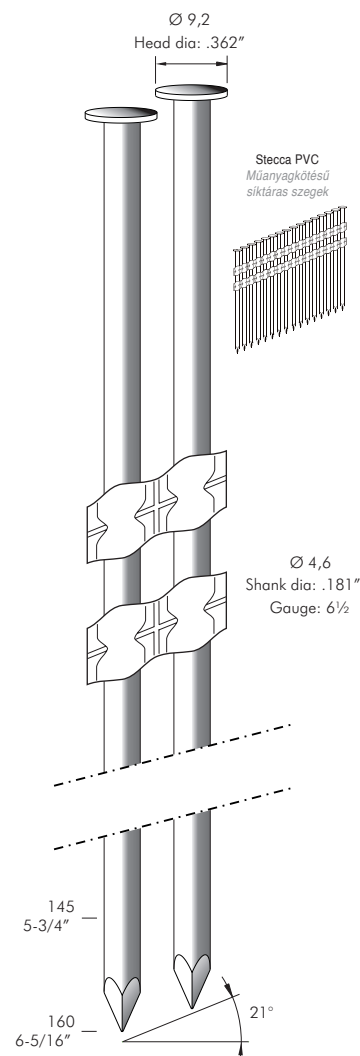

CHIODI STECCA CARTA 34°
PAPÍRKÖTÉSŰ
SÍKTÁRAS SZEGEK 34°

Serie chiodatrice Csapós-érvérvetése	modello	diámetro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	colpi per cartuccia di gas	peso (kg - lbs)	colpi per carica di batteria	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátérő (mm - inch)	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	lövések gázpa- trononként	súly (kg - lbs)	lövések egy akkumulátor töltésenként	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SNPB-28

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK





SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	40
Szeg/síktáras	40
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált



GSN34.90

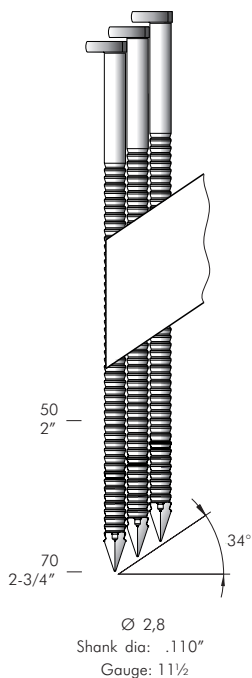

MORE	GSN34.90	2,8 ÷ 3,3	50 ÷ 90	60	1200	3,42	4500	374 x 108 x 378	FQ
		.110" ÷ .130"	2" ÷ 3-9/16"	60	1200	7,54	4500	14-3/4" x 4-1/4" x 14-7/8"	

Serie chiodatrice Gáztöltésű elvezetésű	modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	colpi per cartuccia di gas	peso (kg - lbs)	colpi per carica di batteria	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	szárátmérő (mm - inch)	hasznáható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	lövések gázpa- trononként	súly (kg - lbs)	lövések egy akkumulátor töltésenként	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

CHIODI STECCA CARTA 34°
PAPÍRKÖTÉSŰ
SÍKTÁRAS SZEGEK 34°

SNPB-31

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




GSN34.90



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	40
Szeg/síktáras	40
Finitura	lucido
Felületkezelés	fényes
A richiesta	zincato
Rendelésre	galvanizált

Ø 7,4
Head dia: .291"

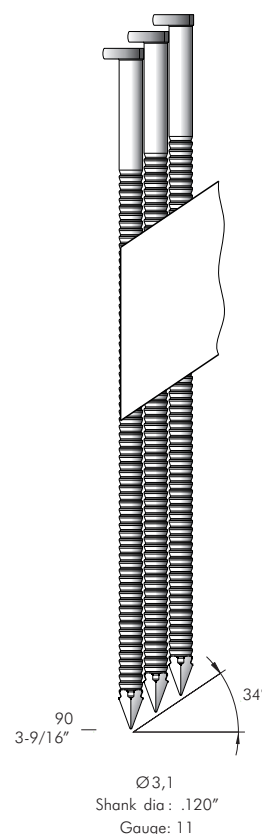

MORE	GSN34.90	2,8 ÷ 3,3	50 ÷ 90	60	1200	3,42	4500	374 x 108 x 378	FQ
		.110" ÷ .130"	2" ÷ 3-9/16"	60	1200	7,54	4500	14-3/4" x 4-1/4" x 14-7/8"	

CHIODI STECCA CARTA & PVC 30°
PAPÍR- ÉS MŰANYAGKÖTÉSŰ
SÍKTÁRAS SZEGEK 30°

modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	szárátmérő (mm - inch)	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigény (litri/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

SNPB-40

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



Metal connectors
Fém csatlakozók

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 20
Szeg/síktáras 20



Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált



SN34.65 MC

MORE	SN34.65 MC	3,3 ÷ 4,1	38 ÷ 64	30	5 ÷ 8,3	2,68	1,96	350 x 110 x 359	SQ
		.131" ÷ .161"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	30	70 ÷ 120	5,91	0,07	13-3/4" x 4-5/16" x 14-1/8"	

modello	diametro gambo (mm - inch)	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	colpi per cartuccia di gas	peso (kg - lbs)	colpi per carica di batteria	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	szárátmérő (mm - inch)	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (zss.)	lövések gázpa- tronként	súly (kg - lbs)	lövések egy akkumulátor töltésenként	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

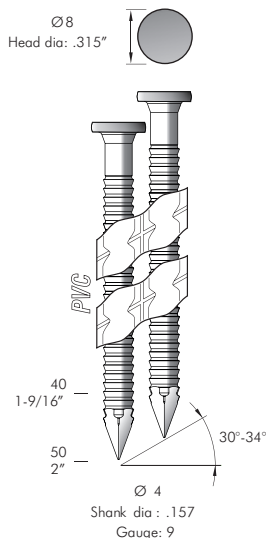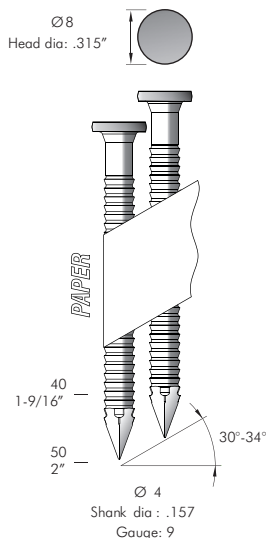


GSN34.65 MC

MORE	GSN34.65 MC	3,3 ÷ 4,3	38 ÷ 64	30	1200	3,80	5200	355 x 108 x 393	FQ
		.131" ÷ .169"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	30	1200	8,38	5200	14" x 4-1/4" x 15-1/2"	




PUNTI IN PLASTICA MŰANYAG KAPCSOK ÉS SZEGEK

81P




UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	70
Kapcsok/rúd	70
Finitura	plastica
Anyag	műanyag
A richiesta	marrone, rosso mogano, grigio
Rendelésre	barna, mahagóni, szürke

81P BM



UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	71
Kapcsok/rúd	71
Finitura	plastica nera
Anyag	fekete műanyag

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



Versione S - S változat

MINI	81P	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		1/4" ÷ 5/8"	90	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	81P S	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153	AC
		1/4" ÷ 5/8"	90	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"	
	81P CL *	6 ÷ 16	170	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148	AD
		1/4" ÷ 5/8"	170	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	81P SCL *	6 ÷ 16	170	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153	AC
		1/4" ÷ 5/8"	170	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"	



CT-6000P



G-3PS


MAN.	CT-6000P	6 ÷ 14	70	-	0,87	-	190 x 29 x 173	M
		1/4" ÷ 9/16"	70	-	1,92	-	9-11/16" x 1-1/8" x 6-13/16"	
	G-3PS	10	100	-	0,87	-	303 x 36 x 62	M
		3/8"	100	-	1,92	-	11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"	



81P



Ricopertura pneumatici
Gumi újrafutózás



Versione S - S változat

MINI	81P	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		1/4" ÷ 5/8"	90	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	81P S	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153	AC
		1/4" ÷ 5/8"	90	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"	


Serie chiodatrice Gátlást ellenőrzése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhatalmas (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litro/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

PUNTI IN PLASTICA
MŰANYAG KAPCSOK ÉS
SZEGEK

82P





Versione S - Versão S



MINI	82P	6 ÷ 16	60	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148	AD
		1/4" ÷ 5/8"	60	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	82P S	6 ÷ 16	60	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153	AC
		1/4" ÷ 5/8"	60	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"	
	82P CL *	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148	AD
		1/4" ÷ 5/8"	120	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	82P SCL *	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153	AC
		1/4" ÷ 5/8"	120	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



G-3PS

MAN.	G-3PS	10	100	-	0,87	-	303 x 36 x 62	M
		3/8"	100	-	1,92	-	11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 70
Kapsok/rúd 70

Finitura plastica
Anyag műanyag


A richiesta marrone, rosso
mogano, grigio
Rendelésre barna, mahagóni,
szürke



82P CL




Ricopertura pneumatica
Gumi újrafutózás



Versione S - S változat

82P BM



UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 60
Kapsok/rúd 60

Finitura plastica nera
Anyag fekete műanyag


PUNTI IN PLASTICA
MŰANYAG KAPCSOK ÉS
SZEGEK

83P

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



83P



Versione S - S változat

MINI	83P*	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	80 80	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	243 x 43 x 148 9-9/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	AD
	83P S*	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	80 80	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	243 x 43 x 153 9-9/16" x 1-11/16" x 6-1/16"	AC

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 70
Kapcsok/rúd 70

Finitura plastica
Anyag műanyag




83P.215



Versione V - V változat

220	83P.215*	10 ÷ 15 3/8" ÷ 9/16"	80 80	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,11 2,45	0,31 0,01095	244 x 50 x 204 9-5/8" x 2" x 8"	AD
	83P.215 V*	10 ÷ 15 3/8" ÷ 9/16"	80 80	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,22 2,68	0,31 0,01095	244 x 50 x 204 9-5/8" x 2" x 8"	V

1,50x1,50



Gauge: 16
Crown: .420" (7/16")



G-3PS

MAN.	G-3PS	11 7/16"	120 120	- -	0,87 1,92	- -	303 x 36 x 62 11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"	M
------	--------------	-------------	------------	--------	--------------	--------	--	---


serie chiodatrice Gátlást elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használati méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

PUNTI IN PLASTICA
MŰANYAG KAPCSOK ÉS
SZEGEK

Pins IP



RI.25 P




MINI	RI.25 P	11 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186	AD
		7/16" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	50
Tűszeg/rúd	50
Finitura	plastica
Anyag	műanyag
A richiesta	marrone, rosso mogano, grigio
Rendelésre	barna, mahagóni, szürke


1,15x1,15



PINS 14P




R14.25 P




MINI	R14.25 P	11 ÷ 25	80	5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186	AD
		7/16" ÷ 1"	80	70 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



1,40x1,50




Gauge: 16

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méret (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


Brads 12P

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



12P.25

MINI	12P.25	10 ÷ 28	100	4,5 ÷ 6	1,04	0,15	230 x 43 x 163	AD
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 90	2,29	0,0053	9-1/16" x 1-11/16" x 6-13/32"	




SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	50
Fejes szeg/rúd	50
Finitura	plastica
Anyag	műanyag
A richiesta	marrone, rosso mogano, grigio
Rendelésre	barna, mahagóni, szürke



12P.25 CL4-3

220	12P.25 CL4-3*	12 ÷ 25	210	5 ÷ 7	1,59	0,34	365 x 50 x 215	AR
		1/2" ÷ 1"	210	70 ÷ 100	3,50	0,012	14-3/8" x 2" x 8-15/32"	



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használati méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

PUNTI IN PLASTICA
MŰANYAG KAPCSOK ÉS
SZEGEK


Brads 17P



B17P.432

440	B17P.432	12 ÷ 32	60	5 ÷ 7	1,26	0,45	236 x 64 x 214	SQ
		1/2" ÷ 1-1/4"	60	70 ÷ 100	2,77	0,01589	9-9/32" x 2-1/2" x 8-7/16"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




B17P.763

740	B17P.763	12 ÷ 63	85	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261	SQ
		1/2" ÷ 2-1/2"	85	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	47
Fejes szeg/rúd	47
Finitura	plastica
Anyag	műanyag
A richiesta	marrone, rosso mogano, grigio
Rendelésre	barna, mahagóni, szürke

1,80x1,80 (15 go)
2,00x2,00 (14 go)



Gauge: 15-14
Head width: .122"

PUNTI IN PLASTICA
MŰANYAG KAPCSOK ÉS
SZEGEK

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

5D & 8D

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per rotolo	200
Szeg/tekercs	200
Finitura	plastica
Anyag	műanyag



CN28.65

MORE	CN28.65	32 ÷ 65	200	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326	AC / SQ
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	200	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"	

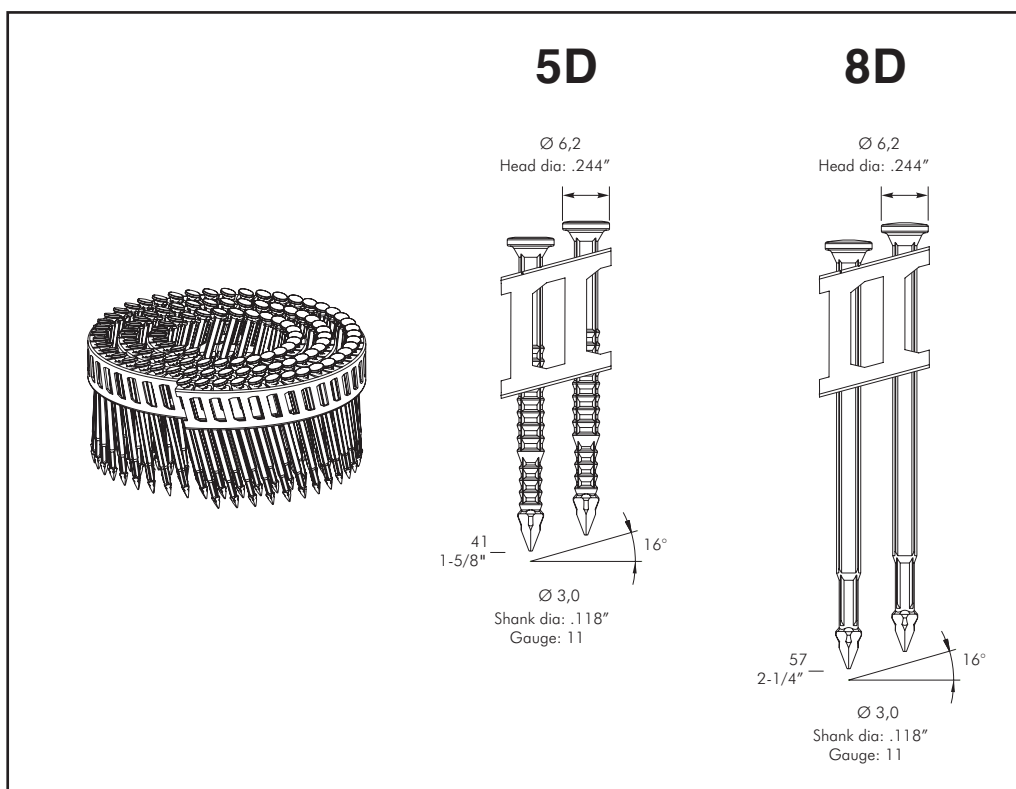

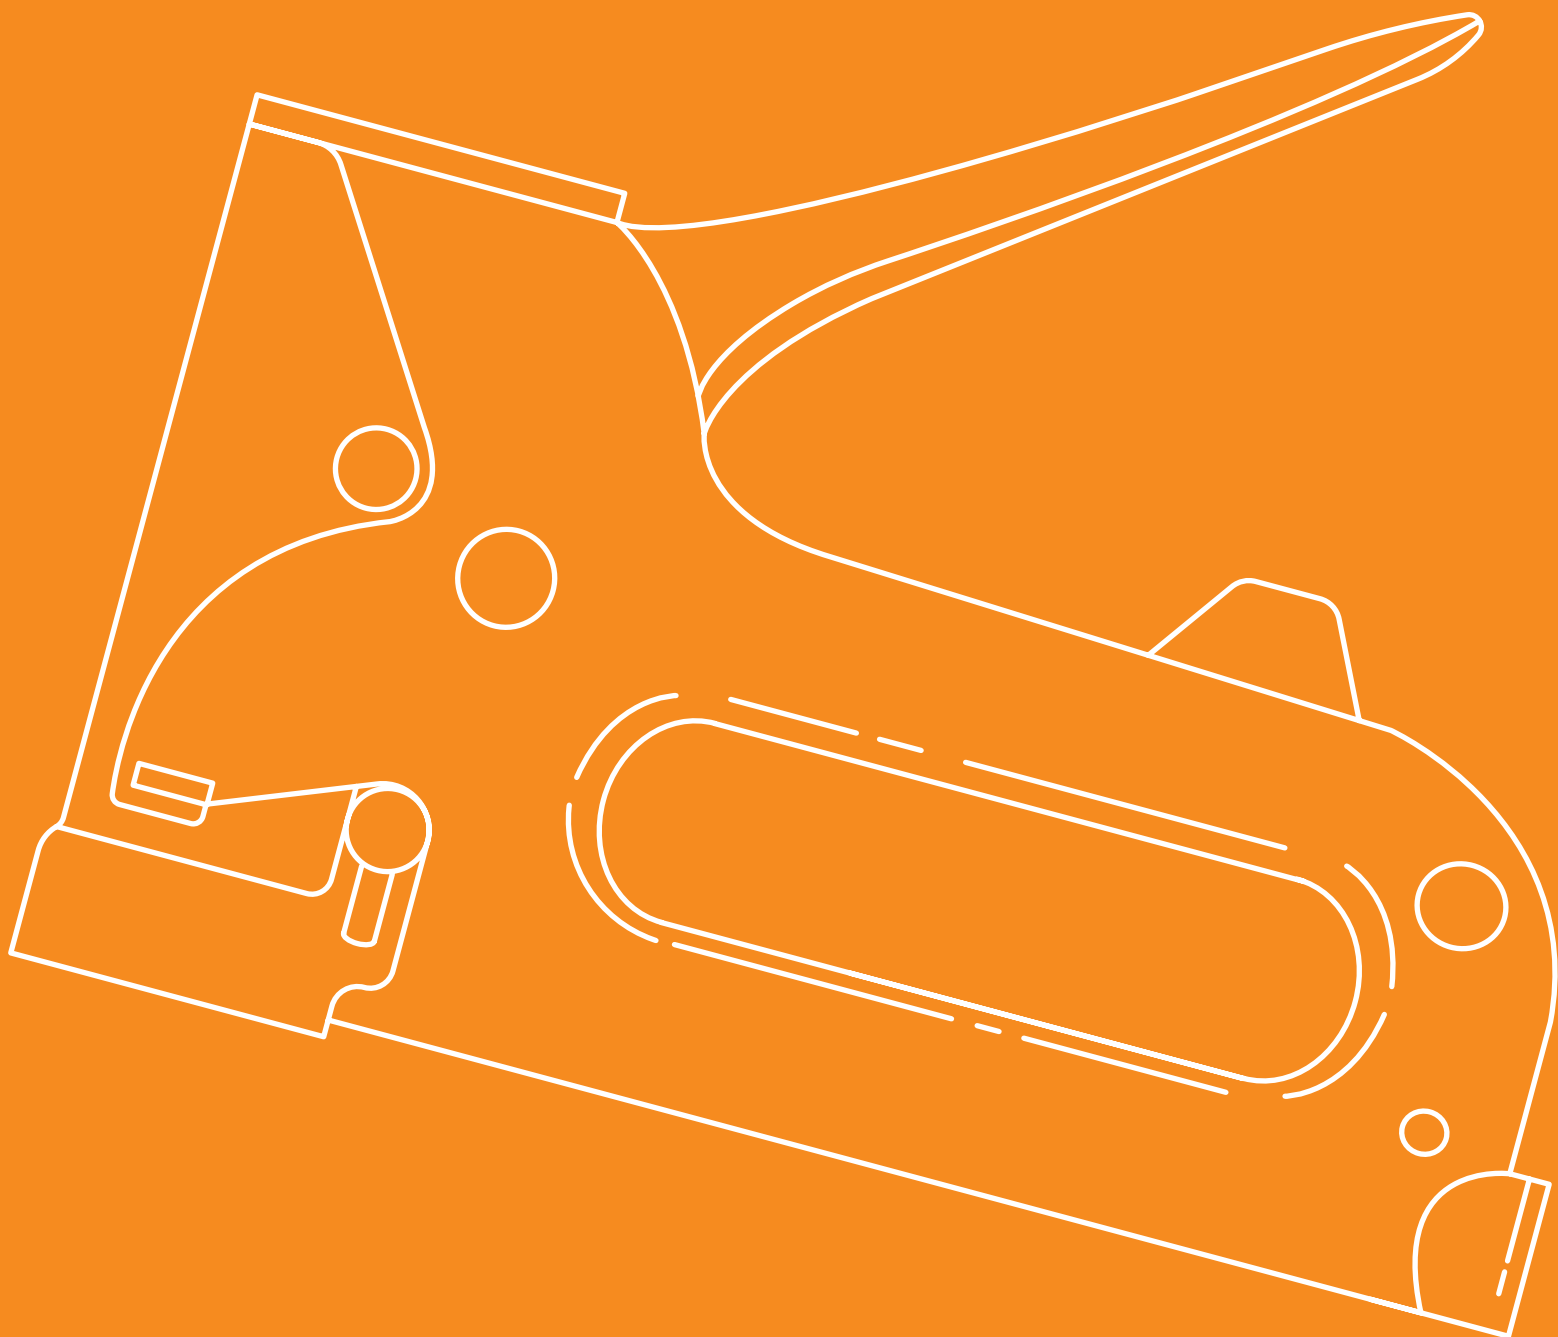


APPLICAZIONI MANUALI ED ELETTRICHE
KÉZI TŰZŐKAPCSOK

**APPLICAZIONI MANUALI ED
ELETTRICHE
KÉZI TŰZŐKAPCSOK**

26

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



HSP-13

SPECIFICHE LEÍRÁS



Punti per barretta	100/200
Kapcsok/rúd	100/200
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	alluminio
Rendelésre	aluminium

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



MAN.	HSP-13	6 ÷ 8	150	-	0,36	-	180 x 26 x 86	M
		1/4" ÷ 5/16"	150	-	0,79	-	7-3/32" x 1" x 3-3/8"	

SP19

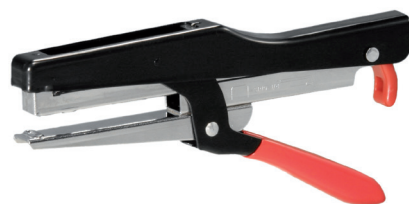

SP-3

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	208
Kapcsok/rúd	208
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



MAN.	SP-3	6	210	-	0,26	-	178 x 21 x 87	M
		1/4"	210	-	0,57	-	7" x 7/8" x 3-7/16"	

serie chiodatrice Gaptist enverezse	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használati méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

APPLICAZIONI MANUALI KÉZI TŰZŐKAPCSOK

113




G-23/1



LT-33



G-19



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 155
Kapsok/rúd 155

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

MAN.	G-23/1	6 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138	M
		1/4" ÷ 3/8"	157	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"	
	LT-33	6 ÷ 14	170	-	0,83	-	188 x 31 x 154	M
		1/4" ÷ 9/16"	170	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"	
	G-19	6 ÷ 10	157	-	0,41	-	274 x 32 x 53	M
		1/4" ÷ 3/8"	157	-	1,89	-	10-3/4" x 1-1/4" x 2"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




153



G-23/2



LT-33



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Kapsok/rúd 100


Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

MAN.	G-23/2	4 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138	M
		5/32" ÷ 3/8"	157	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"	
	LT-33	4 ÷ 14	160	-	0,83	-	188 x 31 x 154	M
		5/32" ÷ 9/16"	160	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"	

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



80



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 150/139/125
Kapcsok/rúd 150/139/125

Finitura stanox
Felületkezelés pezsgő színű

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK




modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



LT-80

MAN.	LT-80	6 ÷ 14	125	-	0,83	-	188 x 31 x 154	M
		1/4" ÷ 9/16"	125	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"	

50



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 84
Kapcsok/rúd 84

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



G-56BL

MAN.	G-56BL	6 ÷ 10	170	-	0,98	-	291 x 40 x 85	M
		1/4" ÷ 3/8"	170	-	2,16	-	11-7/16" x 1-9/16" x 3-3/8"	

Serie chiodatrice Gátlást elvezetése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használati méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

APPLICAZIONI MANUALI KÉZI TŰZŐKAPCSOK


T50



G-14



ST-A11



MAN.	G-14	6 ÷ 10	84	-	0,56	-	177 x 27 x 138	M
		1/4" ÷ 3/8"	84	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"	
	ST-A11	6 ÷ 14	100	-	0,85	-	188 x 33 x 160	M
		1/4" ÷ 9/16"	100	-	1,90	-	7-3/8" x 1-5/16" x 6-5/16"	

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 84
Kapcsok/rúd 84

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



G-11


MAN.	G-11	6 ÷ 10	168	-	0,95	-	305 x 40 x 56	M
		1/4" ÷ 3/8"	168	-	2,09	-	12" x 1-9/16" x 2-3/16"	



G-50BL

MAN.	G-50BL	8 ÷ 14	170	-	0,98	-	291 x 40 x 85	M
		5/16" ÷ 9/16"	170	-	2,16	-	11-7/16" x 1-9/16" x 3-3/8"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó



Gauge: 20
Crown: .437" (1/2")



HSP-12

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 84
Kapcsok/rúd 84

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100	M
		1/4" ÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"	



LT-1

MAN.	LT-1	4 ÷ 14	100	-	0,86	-	188 x 36 x 154	M
		5/32" ÷ 9/16"	100	-	1,90	-	7-3/8" x 1-7/16" x 6-1/16"	

Serie chiodatrice Gátlást ellenőrzése	modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
	tipus	használható méretek (mm - inch)	tárgkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

APPLICAZIONI MANUALI KÉZI TŰZŐKAPCSOK

B8



HP-88

MAN.	HP-88	6 ÷ 10	200	-	0,36	-	187 x 29 x 89	M
		1/4" ÷ 3/8"	200	-	0,79	-	7-3/8" x 1-1/8" x 3-1/2"	



G-5019

MAN.	G-5019	6 ÷ 10	380	-	0,95	-	305 x 40 x 56	M
		1/4" ÷ 3/8"	380	-	2,09	-	12" x 1-9/16" x 2-3/16"	




HSP-12



LT-5019

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100	M
		1/4" ÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"	
	LT-5019	6 ÷ 14	95	-	0,83	-	188 x 31 x 154	M
		1/4" ÷ 9/16"	95	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"	



SPECIFICHE LEÍRÁS


Punti per barretta 200
Kapsok/rúd 200

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



B10



SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 84
Kapsok/rúd 84

Finitura zincato
Felületkezelés galvanizált

A richiesta alluminio
Rendelésre alumínium


UTILIZZI ALKALMAZÁSOK



C88

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/colpo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/colpo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

UTILIZZI APLICAÇÕES



ANCHE PER SZINTÉN A

Pins I, Brads 12, T50, 113




LT-6




MAN.	LT-6	12 ÷ 14	90	90	0,53	-	188 x 41 x 170	M
		1/2" ÷ 9/16"	90	90	1,17	-	7-3/8" x 1-5/8" x 6-11/16"	


Pins I




Brads 12




153



T50



113



modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	potenza (W)	peso (kg - lbs)	alimentazione (V)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	hatalom (W)	súly (kg - lbs)	tápegység (V)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

APPLICAZIONI ELETTRICHE ELEKTROMOS ALKALMAZÁSOK

80




E8016S



E8025

ELET.	E8016S	6 ÷ 16	125	600	1,23	AC 220/240	217 x 64 x 193	AD
		1/4" ÷ 5/8"	125	600	2,70	AC 220/240	8-9/16" x 2-1/2" x 7-5/8"	
	E8025	12 ÷ 25	125	600	1,82	AC 220/240	250 x 68 x 240	SQ
		1/4" ÷ 1"	125	600	4,01	AC 220/240	9-7/8" x 2-11/16" x 9-7/16"	

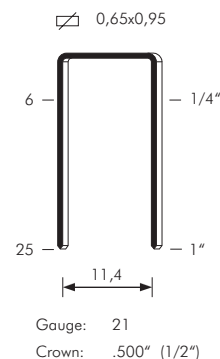

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 139/125
Kapsok/rúd 139/125

Finitura stanox
Felületkezelés pezső színű

A richiesta zincato, inox,
alluminio, verniciato,


Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
alumínium,
festett

90



E1835C

ELET.	EF1835C	15 ÷ 30	100	600	1,90	AC 220/240	270 x 68 x 240	SQ
		5/8" ÷ 1-3/16"	100	600	4,18	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"	

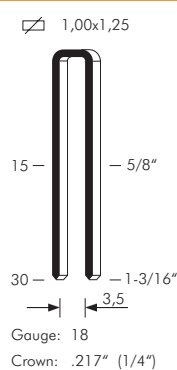

SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta 100
Kapsok/rúd 100

Finitura lucido
Felületkezelés fényes

A richiesta zincato, inox,
alluminio, punta DP,

Rendelésre galvanizált,
rozsdamentes,
alumínium,
DP (elhajló) végű

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	potenza (W)	peso (kg - lbs)	alimentazione (V)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárolkapacitás (db)	hatalom (W)	súly (kg - lbs)	tápegység (V)	méret (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

Brads 12


SPECIFICHE LEÍRÁS

Punti per barretta	100
Fejes szeg/rúd	100
Finitura	zincato
Felületkezelés	galvanizált
A richiesta	testa verniciata, testa piccola (1,7), inox, alluminio
Rendelésre	festett fejű, kisfejű (1,7 mm), rozsdamentes, aluminium



E8016S

ELET.	E8016S	15	100	600	1,23	AC 220/240	217 x 64 x 193	AD
		5/8"	100	600	2,70	AC 220/240	8-9/16" x 2-1/2" x 7-5/8"	

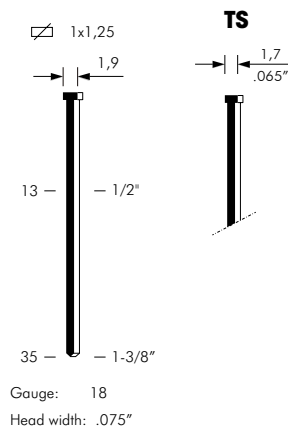


EF1835

ELET.	EF1835	10 ÷ 35	100	600	1,86	AC 220/240	270 x 68 x 240	SQ
		3/8" ÷ 1-3/8"	100	600	4,10	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"	



EF1835C

ELET.	EF1835C	10 ÷ 35	100	600	1,90	AC 220/240	270 x 68 x 240	SQ
		3/8" ÷ 1-3/8"	100	600	4,18	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"	

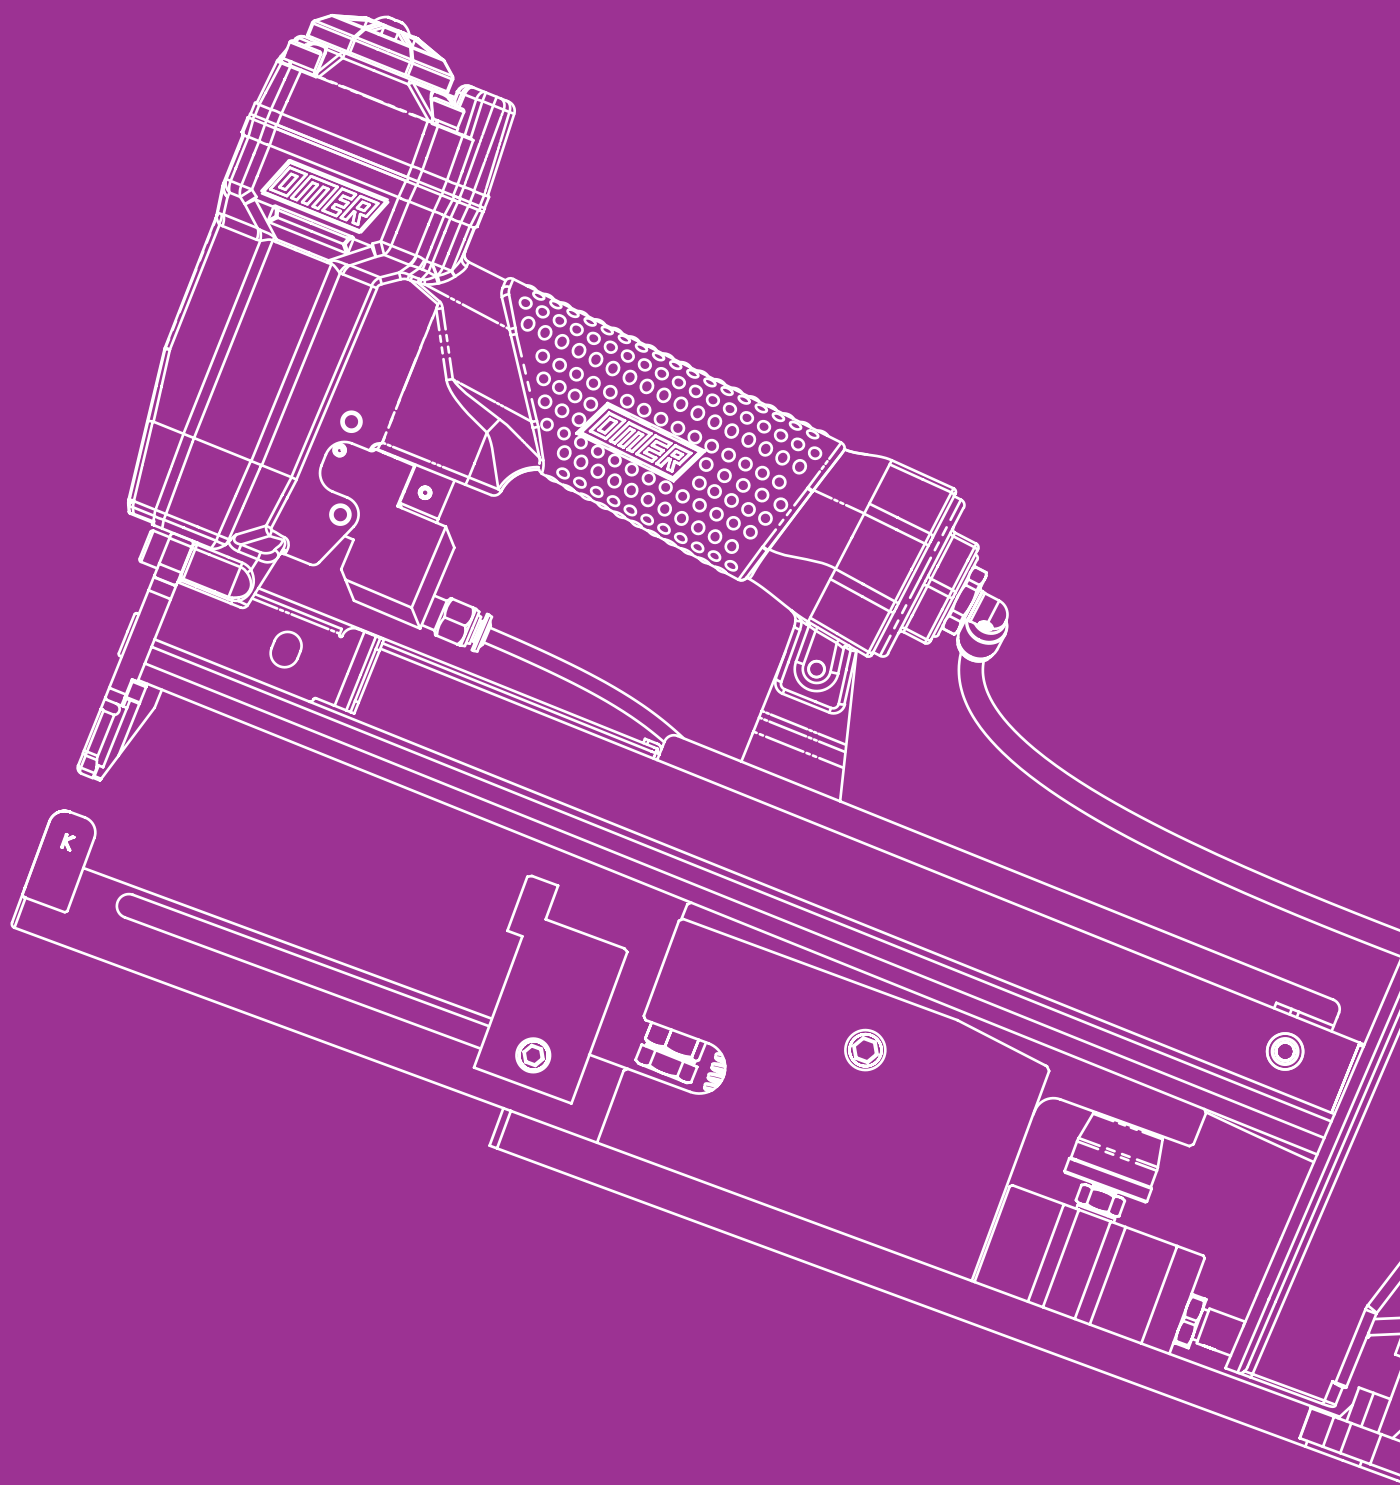

AUTOMAZIONI E ACCESSORI AUTOMATIZÁLÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Automazioni / Automatizálás
Supporti chiodatrici / Kiegészítők szerszámokhoz
Comandi a distanza / Távműködtetésű elsütőszelepek

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használható méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litri/ciclo - ft³/cycle)	méret (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

ROP/ROC 16

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

La ROC/ROP è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale. La ROC è attivata mediante sparo a contatto, la ROP tramite comando a pedale.

A ROC/ROP egy olyan automatika, amely optimális megoldásként jelenik meg a buborékcsoomagolások, tasakok, dobozok, displayek stb. lezárásához. Ipari és kézműves felhasználásra egyaránt alkalmas. A ROC érintéses tüzeléssel, a ROP pedig lábvezérléssel aktiválható.

PER GRAFFE AZ ALÁBBI KAPCSOKHOZ

3G, 26, 64, 80, 50, 65, 40, 4097, SJK.


DESCRIZIONE DESCRIÇÃO

La ROC2 si presenta come un'automazione ideale per la doppia chiusura simultanea di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia a livello industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto. È possibile scollegare la graffatrice secondaria per poter lavorare in modalità singola.

A ROC2 ideális automatizált megoldás bliszter csomagolások, zacskók, dobozok, bemutató eszközök stb., egyidejűleg két kapoccsal történő lezárásához. Alkalmazható kis üzemekben és nagyipari használat esetén is, a kapcsoló érintéssel aktiválható. Használható csak az egyik kapcsoló működtetésével is.


PER GRAFFE AZ ALÁBBI KAPCSOKHOZ

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097, SJK.

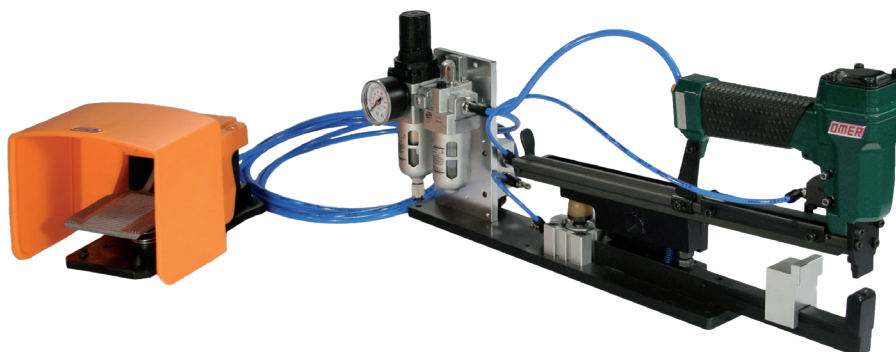


ROP

AUTO.	ROP*	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	7,00	0,58	513 x 115 x 217	P
		1/4" ÷ 5/8"	2 tiras	80 ÷ 95	15,43	0,0204	20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"	

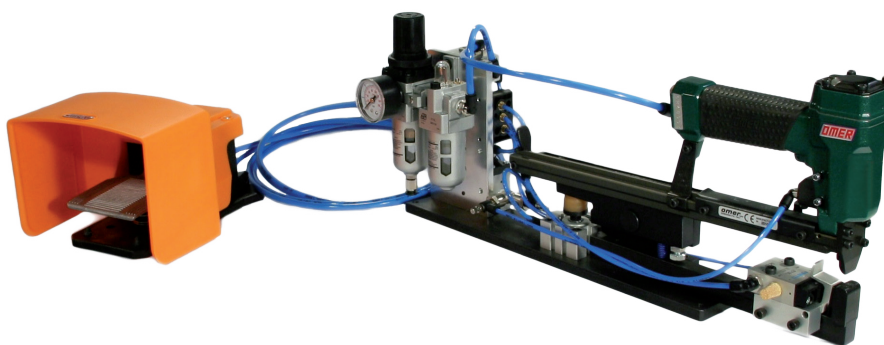

ROC

AUTO.	ROC*	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	7,00	0,27	513 x 115 x 217	P
		1/4" ÷ 5/8"	2 tiras	80 ÷ 95	15,43	0,0095	20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"	

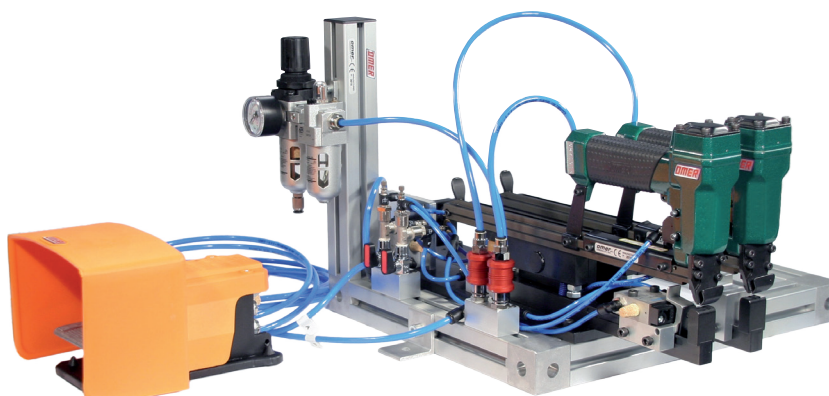

ROC2

AUTO.	ROC2*	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	15,40	0,68	515 x 535 x 303	P
		1/4" ÷ 5/8"	2 tiras	80 ÷ 95	33,95	0,0240	20-1/4" x 21" x 12"	

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft³/cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használati méretek (mm - inch)	tárhatalás (db)	üzemi nyomás (kg/cm² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőigényezés (litri/ciclo - ft³/cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó


**AUTOMAZIONI
AUTOMATIZÁLÁS**

ROC/ROP 25

DESCRIZIONE DESCRIÇÃO

Modello ROC/ROP fino a 25 mm.

ROC/ROP verzió 25 mm-es
hosszúságig.

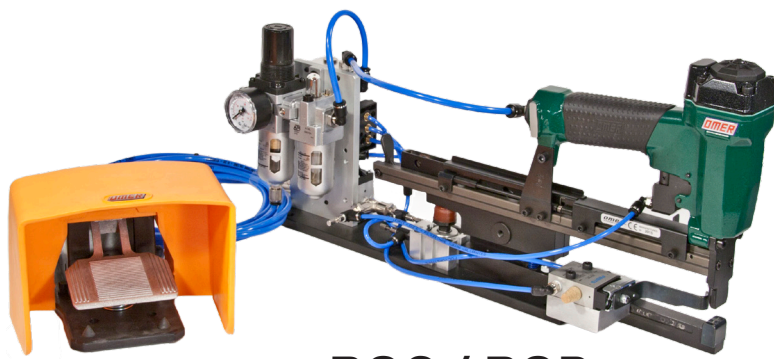


ROC / ROP

AUTO.	ROC/ROP *	12 ÷ 25	280	5,5 ÷ 6,5	-	0,45	515 x 126 x 260	P
		1/2" ÷ 1"	280	80 ÷ 95	-	0,016	20-1/4" x 5" x 10-1/4"	


PER GRAFFE AZ ALÁBBI KAPCSOKHOZ

80 - SG44

26

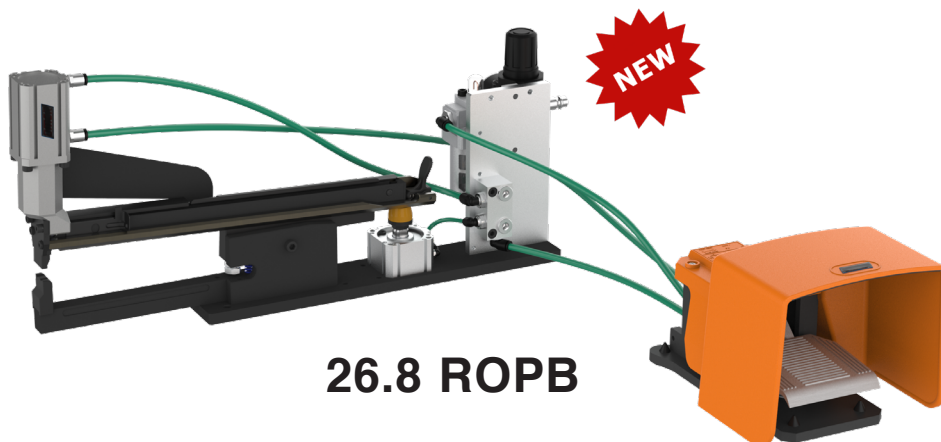

26.8 ROPB



AUTO.	26.8 ROPB *	6 ÷ 8	500	5 ÷ 6	6,90	0,90	523 x 113 x 217	P
		1/4" ÷ 5/16"	500	80 ÷ 95	15,21	0,0318	20-19/32" x 4-7/16" x 8-17/32"	

INCUDINI / ÜLLŐK

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

In sostituzione all'incudine standard, sono disponibili a richiesta altri modelli di incudini, che permettono differenti chiusure della graffa.


A hagyományos üllőn kívül, speciális üllők is rendelhetők, melyekkel a kapocs visszahajlítása különböző módokon történhet.

PER AUTOMAZIONI AUTOMATIZÁLÁSHOZ


ROC16, ROP16,
ROC25, ROP25.
(3G, 26, 64, 80, 50, 65, 40,
4097, SJK).

* Specificare SEMPRE il tipo di punto utilizzato.


* MINDIG határozza meg a használni kívánt kapocs típusát.




98.06*



Graffa
Kapsok




98.06-4*



Graffa
Kapsok




98.06-7*



Graffa
Kapsok




98.06-8*



Graffa
Kapsok



98.06-800



Graffa
Kapsok


* Specificare SEMPRE il tipo di punto utilizzato.

* MINDIG határozza meg a használni kívánt kapocs típusát.

modello	misure impiegabili (mm - inch)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ² - PSI)	peso (kg - lbs)	consumo aria (litri/ciclo - ft ³ /cycle)	dimensioni (mm / inch - L x W x H)	azionamento
tipus	használati méretek (mm - inch)	tárhkapacitás (db)	üzemi nyomás (kg/cm ² - PSI)	súly (kg - lbs)	levegőfogyasztás (litricolpo - ft ³ /cycle)	méretek (mm / inch - L x W x H)	meghajtó

**AUTOMAZIONI
AUTOMATIZÁLÁS**

MINI-REST

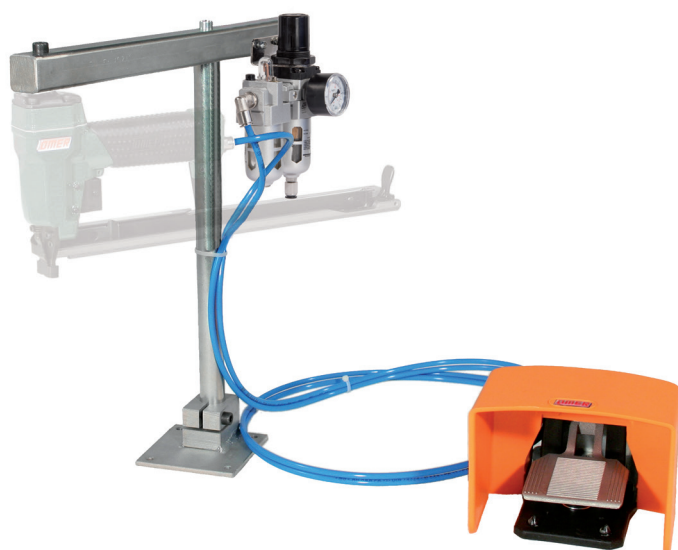

MINI-REST

AUTO.	MINI-REST *	-	-	-	6,00	-	370 x 170 x 425	P
		-	-	-	13,23	-	14-9/16" x 6-11/16" x 16-3/4"	

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS


MINI-REST è un'automazione pensata per la produzione - artigianale e industriale - di calzature. L'utensile è attivato a contatto e lascia la graffa sollevata rispetto alla superficie di lavoro, per consentirne la successiva estrazione.

A MINI-REST egy automatizált megoldás nagyipari és kisüzemi cipőgyártás esetén is. A kapcsológép a kapocs hátát nem süllyeszti be a felületbe, hanem az anyag felett hagyja, azért, hogy a kapocs könnyen kiszedhető legyen.

PER MODELLI AZ ALÁBBI GÉPEKHEZ

CLM, CLT-3.

A40

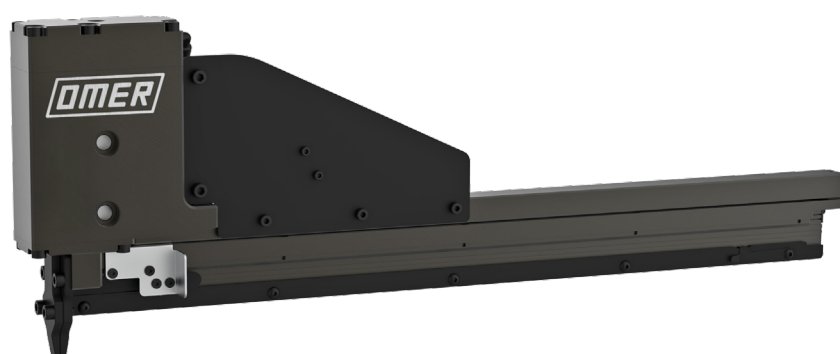

A40-BM.22

AUTO.	A40-BM.22 *	15 - 18 - 22	420	5 ÷ 6,5	2,20	0,27	530 x 52 x 191	AR
		9/16"-11/16"-7/8"	420	70 ÷ 95	4,85	0,00953	20-7/8" x 2-1/16" x 7-1/2"	

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Testa di sparo ad autonomia estesa per automazioni.

Szegezőfej automatizáláshoz emelt tárhkapacitással.

PER GROPPINI AZ ALÁBBI FEJESSZEGEKHEZ

Brads M.

SUPPORTI CHIODATRICI KIEGÉSZÍTŐK SZERSZÁMOKHOZ

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Questi supporti consentono una più agevole installazione degli utensili pneumatici su macchinari ad alto livello di automazione.

Ezek a kiegészítők elősegítik a pneumatikus gépek könnyebb üzembehelyezését és használatát az automatizált megoldások esetén.

MINI 25.04.3




220 25.22



420 25.42



440 25.42.3K



740 25.75

Mod. : WK.738
WP.738
WS.738
590.738



740 25.75.3

Mod. : B14.763
B17P.763
M1.740
M1.740 NS
M1.740 NO-SAG
M2.740 NS
M2.740 NO-SAG
TN.715
TN732
90.740
92.740
140.738
700.738 NS
700.738 NO-SAG



840 25.83.4



850 25.85



SUPPORTI CHIODATRICI KIEGÉSZÍTŐK SZERSZÁMOKHOZ

MINI

70.00



220/230

70.26K

70.26.8K

Modelli V - V változat



DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Questi supporti consentono di appendere le chiodatrici ad un bilanciere per rendere le operazioni più agevoli all'utente.

Ezek a kiegészítők a gépek függesztésével megkönnyítik az eszköz használatát.

420

70.44K



Testa bassa - Alacsony fej



420

70.44.1K



Testa alta - Magas fej



440

70.44.6K



Testa bassa - Alacsony fej



440

70.44.7K



Testa alta - Magas fej



720

70.76.2K



740

70.76K



840

70.84K




850

70.84K



Pos. Verticale
Függőleges helyzet.



Pos. Orizzontale
Vízszintes helyzet

CRT

35R550



440

94.41.1K



COMANDI A DISTANZA TÁVMŰKÖDTETÉSŰ ELSÜTŐSZELEPEK


DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Per tutti i modelli di chiodatrici OMER è disponibile uno specifico comando a distanza. Il dispositivo va scelto in base alla serie di appartenenza della chiodatrice.

■ Specificare SEMPRE il modello di chiodatrice per il quale viene richiesto il dispositivo.

Mindegyik gép felszerelhető egy speciális távműködtetésű elsütő szeleppel. A jobb oldalon látható eszköz azonosítható a gép sorozata és modell típusa alapján.

■ A kiválasztásnál kérjük, MINDIG vegye figyelembe a felhasználási terület sajátosságait.



100

50.12



MINI

50.06.1K



220/420

50.25.1
50.25



440

50.26.1
50.26




720

50.72.2K




740

50.74.3



740

50.74.4



840/850

50.83.3



840/850

50.83.4



CRT - ROLL

35P600



CRT - STRIP

35P602



MORE

Vedi tabella
Lásd a felsorolást



COMANDI A DISTANZA TÁVMŰKÖDTETÉSŰ ELSÜTŐSZELEPEK

codice / kód

Tipo valvola / Szelep típusa

100

50.12

Funzionamento senza sicura
Biztonsági retesz nélkül működő

3/2 NA
3/2 NO

MINI

50.06.1K

Funzionamento senza sicura
Biztonsági retesz nélkül működő

3/2 NC
3/2 NC

220/420

50.25*

Funzionamento con sicura
Biztonsági retesszel működő

3/2 NC
3/2 NC

50.25.1*

Funzionamento senza sicura
Biztonsági retesz nélkül működő

3/2 NC
3/2 NC

440

50.26*

Funzionamento con sicura
Biztonsági retesszel működő

3/2 NC
3/2 NC

50.26.1*

Funzionamento senza sicura
Biztonsági retesz nélkül működő

3/2 NC
3/2 NC

720

50.72.2K

Funzionamento senza sicura
Biztonsági retesz nélkül működő

3/2 NA
3/2 NO

740

50.74.3*

Funzionamento senza sicura
Biztonsági retesz nélkül működő

3/2 NC
3/2 NC

50.74.4*

Funzionamento con sicura
Biztonsági retesszel működő

3/2 NC
3/2 NC

840/850

50.83.3*

Funzionamento senza sicura
Biztonsági retesz nélkül működő

3/2 NC
3/2 NC

50.83.4*

Funzionamento con sicura
Biztonsági retesszel működő

3/2 NC
3/2 NC

CRT

35P600

Graffatrici Roll
Sorozatú tekercses kapcsolóhoz

5/2
5/2

35P602

Graffatrici Strip
Sorozatú síktáras kapcsolóhoz

5/2
5/2

MORE

MCN2565-A500*

MCN2970-A500*


MCN3390-A600*

MS29130-A500*


Funzionamento senza sicura
Biztonsági retesz nélkül működő

3/2 NC
3/2 NC


**VALVOLA 3/2 NA
SZELEP 3/2 NO**

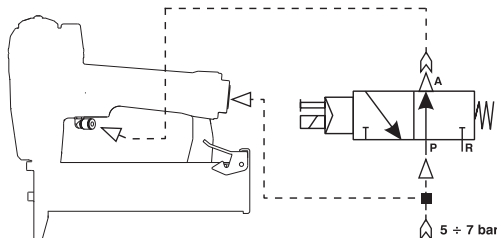

**VALVOLA 3/2 NC
SZELEP 3/2 NC**

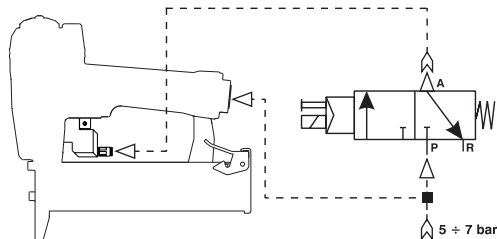


**VALVOLA 5/2
SZELEP 5/2**

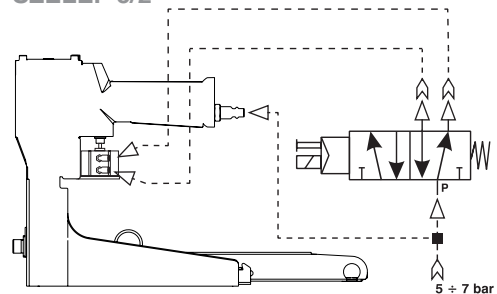

* Specificare sempre il modello di chiodatrice per questi dispositivi.

* A kiválasztásnál kérjük, mindig vegye figyelembe a felhasználási terület sajátosságait..

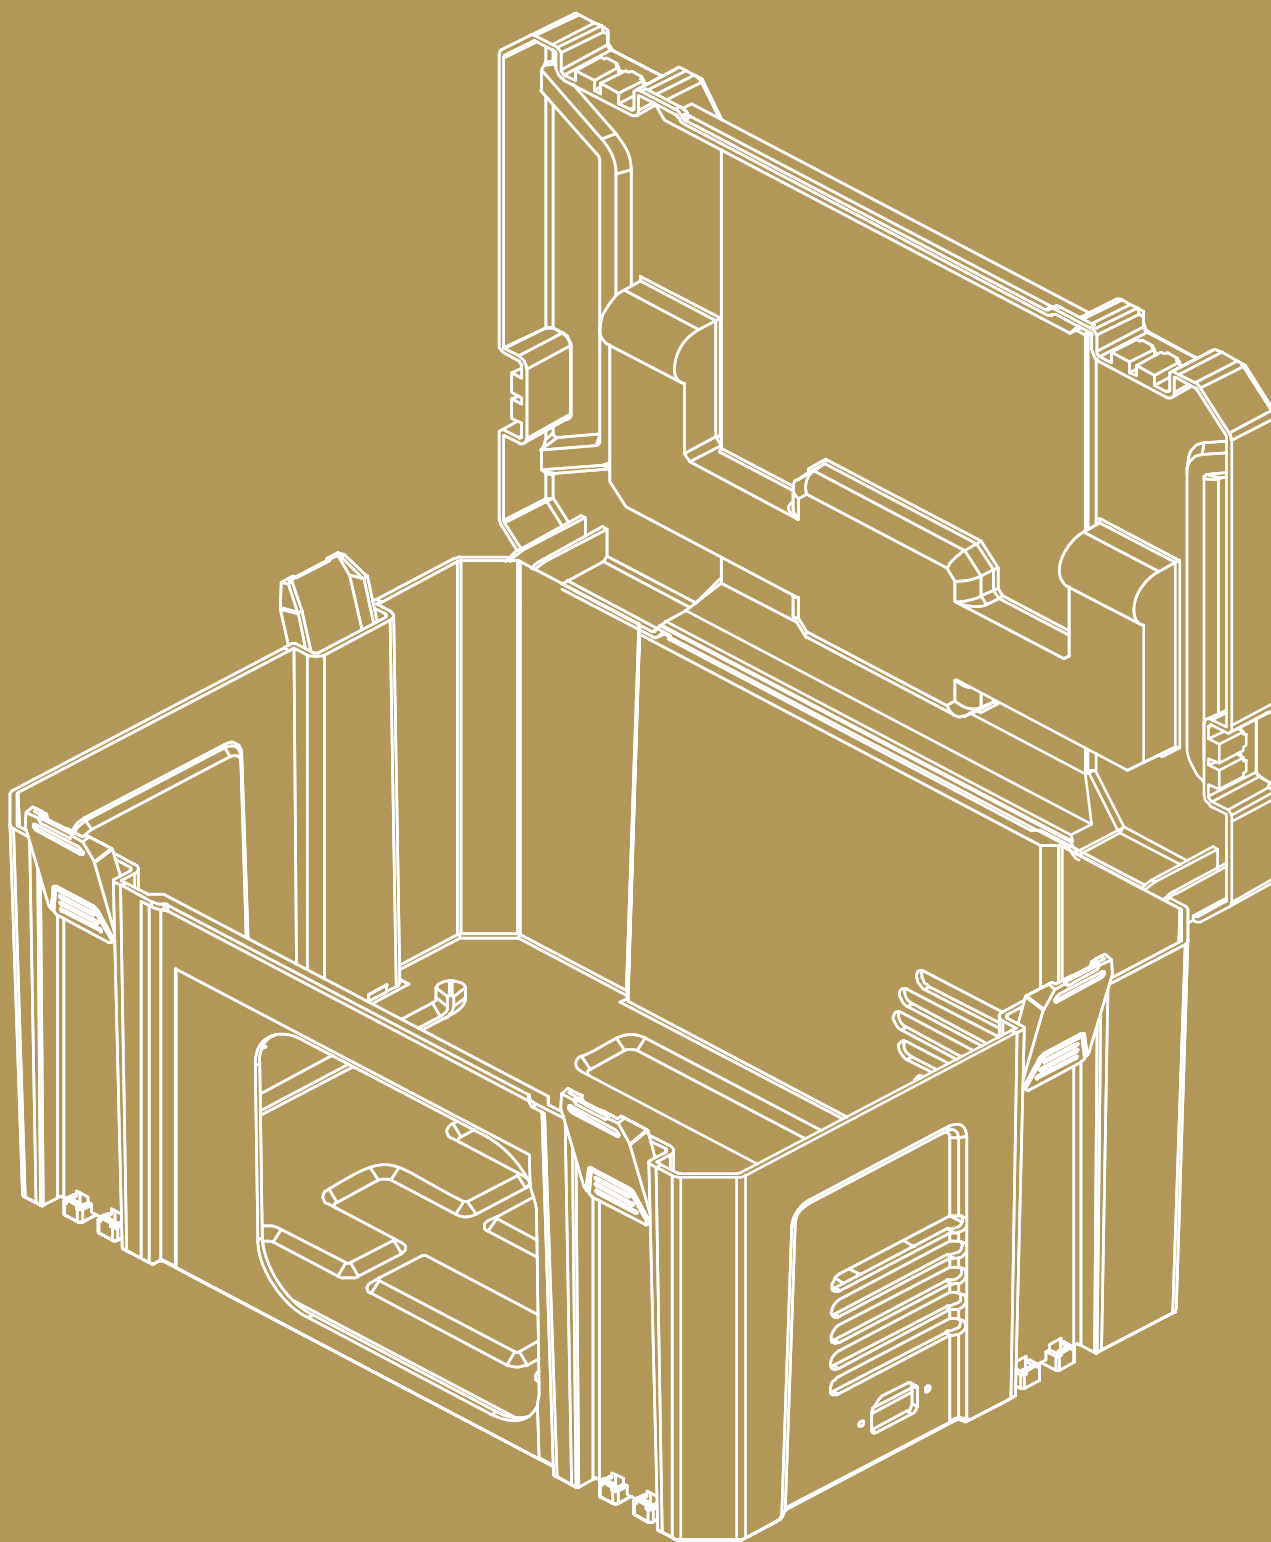

COMPRESSORE E DOTAZIONI KOMPRESSZOR ÉS SEGÉDANYAGOK

Compressore / Kompresszor
Raccordi e Spirali / Csatlakozók és tömlők
Dotazioni / Segédanyagok

COMPRESSORE KOMPRESSZOR

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Compressore dotato di cassetta portautensili.

Kompresszor szerszámtartó dobozzal.



AIRBOX

Serbatoio aria Tartály térfogat	Potenza Teljesítmény	Alimentazione Tápfeszültség	Portata d'aria Légáram kapacitás	Potenza sonora Zajszint	Pressione massima Maximum nyomás	Peso Súly	Dimensioni Méretek
3 L	1.1 kW peak	(230 V / 50hz)	160 l/min	LWA 88 dB(A)	8 bar	16,0 kg	Lunghezza Hosszúság
							Larghezza Szélesség
							Altezza Magasság
							465 mm
							340 mm
							470 mm

AVVOLGITUBO TÖMLŐDOB

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Avvolgitore per tubo con manovella manuale.

Manuális tömlődob.

17.14F

17.20F

Lunghezza tubo Tömlő hosszúság	Diametro tubo Tömlő átmérők	Peso Súly	Pressione massima Maximum nyomás	Dimensioni Méretek
30 m	12 x 8 mm	8,5 kg	10 bar	Lunghezza Hosszúság
				Larghezza Szélesség
				Altezza Magasság
				335 mm
				260 mm
				350 mm



ATSP120830

RACCORDI E SPIRALI CSATLAKOZÓK ÉS TÖMLŐK

INNESTI RAPIDI CSATLAKOZÓDUGÓK	Codice / Kód	Serie Sorozatok	Attacco Gyorscsatlakozók
	17.10K	ITA	G ¼
	17.13K	USA	
	17.14K	EU	
	17.20F	-	
	17.14F	-	

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Innesti rapidi, attacchi speciali e tubi a spirale in poliuretano per macchine OMER.

Csatlakozódugók, speciális gyorscsatlakozók és PU spiráltömlők OMER gépekhez.

ATTACCHI SPECIALI SPECIÁLIS GYORSCSATLAKOZÓK	Codice / Kód	Descrizione / Megnevezés
	17.14G	Attacco girevole (G¼ EU) Csuklós gyorscsatlakozó dugó (G¼ EU)
	17.21	Filtro (G¼) Szűrő (G¼)

SPIRALI IN POLIURETANO MONTATE CON RACCORDI E INNESTO RAPIDO EU PU SPIRÁLTÖMLŐK (GYORSCSATLAKOZÓVAL ÉS DUGÓVAL SZERELVE)

	Codice / Kód	Misura Ø Méret Ø	Lunghezza Hosszúság
	TSPG140855K	8 x 5 mm	5 m
	TSPG140851K	8 x 5 mm	10 m
	TSPG141061K	10 x 6,5 mm	10 m
	TSPG141281K	12 x 8 mm	10 m

DOTAZIONI SEGÉDANYAGOK

DESCRIZIONE MEGNEVEZÉS

Articoli consigliati per la manutenzione delle macchine e la protezione lavorativa.

Javasolt termékek a gépek karbantartásához, biztonságos és szakszerű működtetéséhez.



D016

Tanica olio 5l per utensili pneumatici
5 l olaj pneumatikus gépekhez



D015

Bottiglia olio 500 ml per utensili pneumatici
500 ml olaj pneumatikus gépekhez



D01

Bottiglietta olio 20 ml per utensili pneumatici
20 ml olaj pneumatikus gépekhez



D07

Vaso grasso 200 g per utensili pneumatici
200 g zsír pneumatikus gépekhez



G80A

Bombolette per chiodatrice a gas
Patronok gázpisztolyokhoz




D08

Bottiglietta LOCTITE® 243 50 ml
50 ml LOCTITE® 243 menetrögztető



D02

Occhiali antinfortunistica
Védőszemüveg

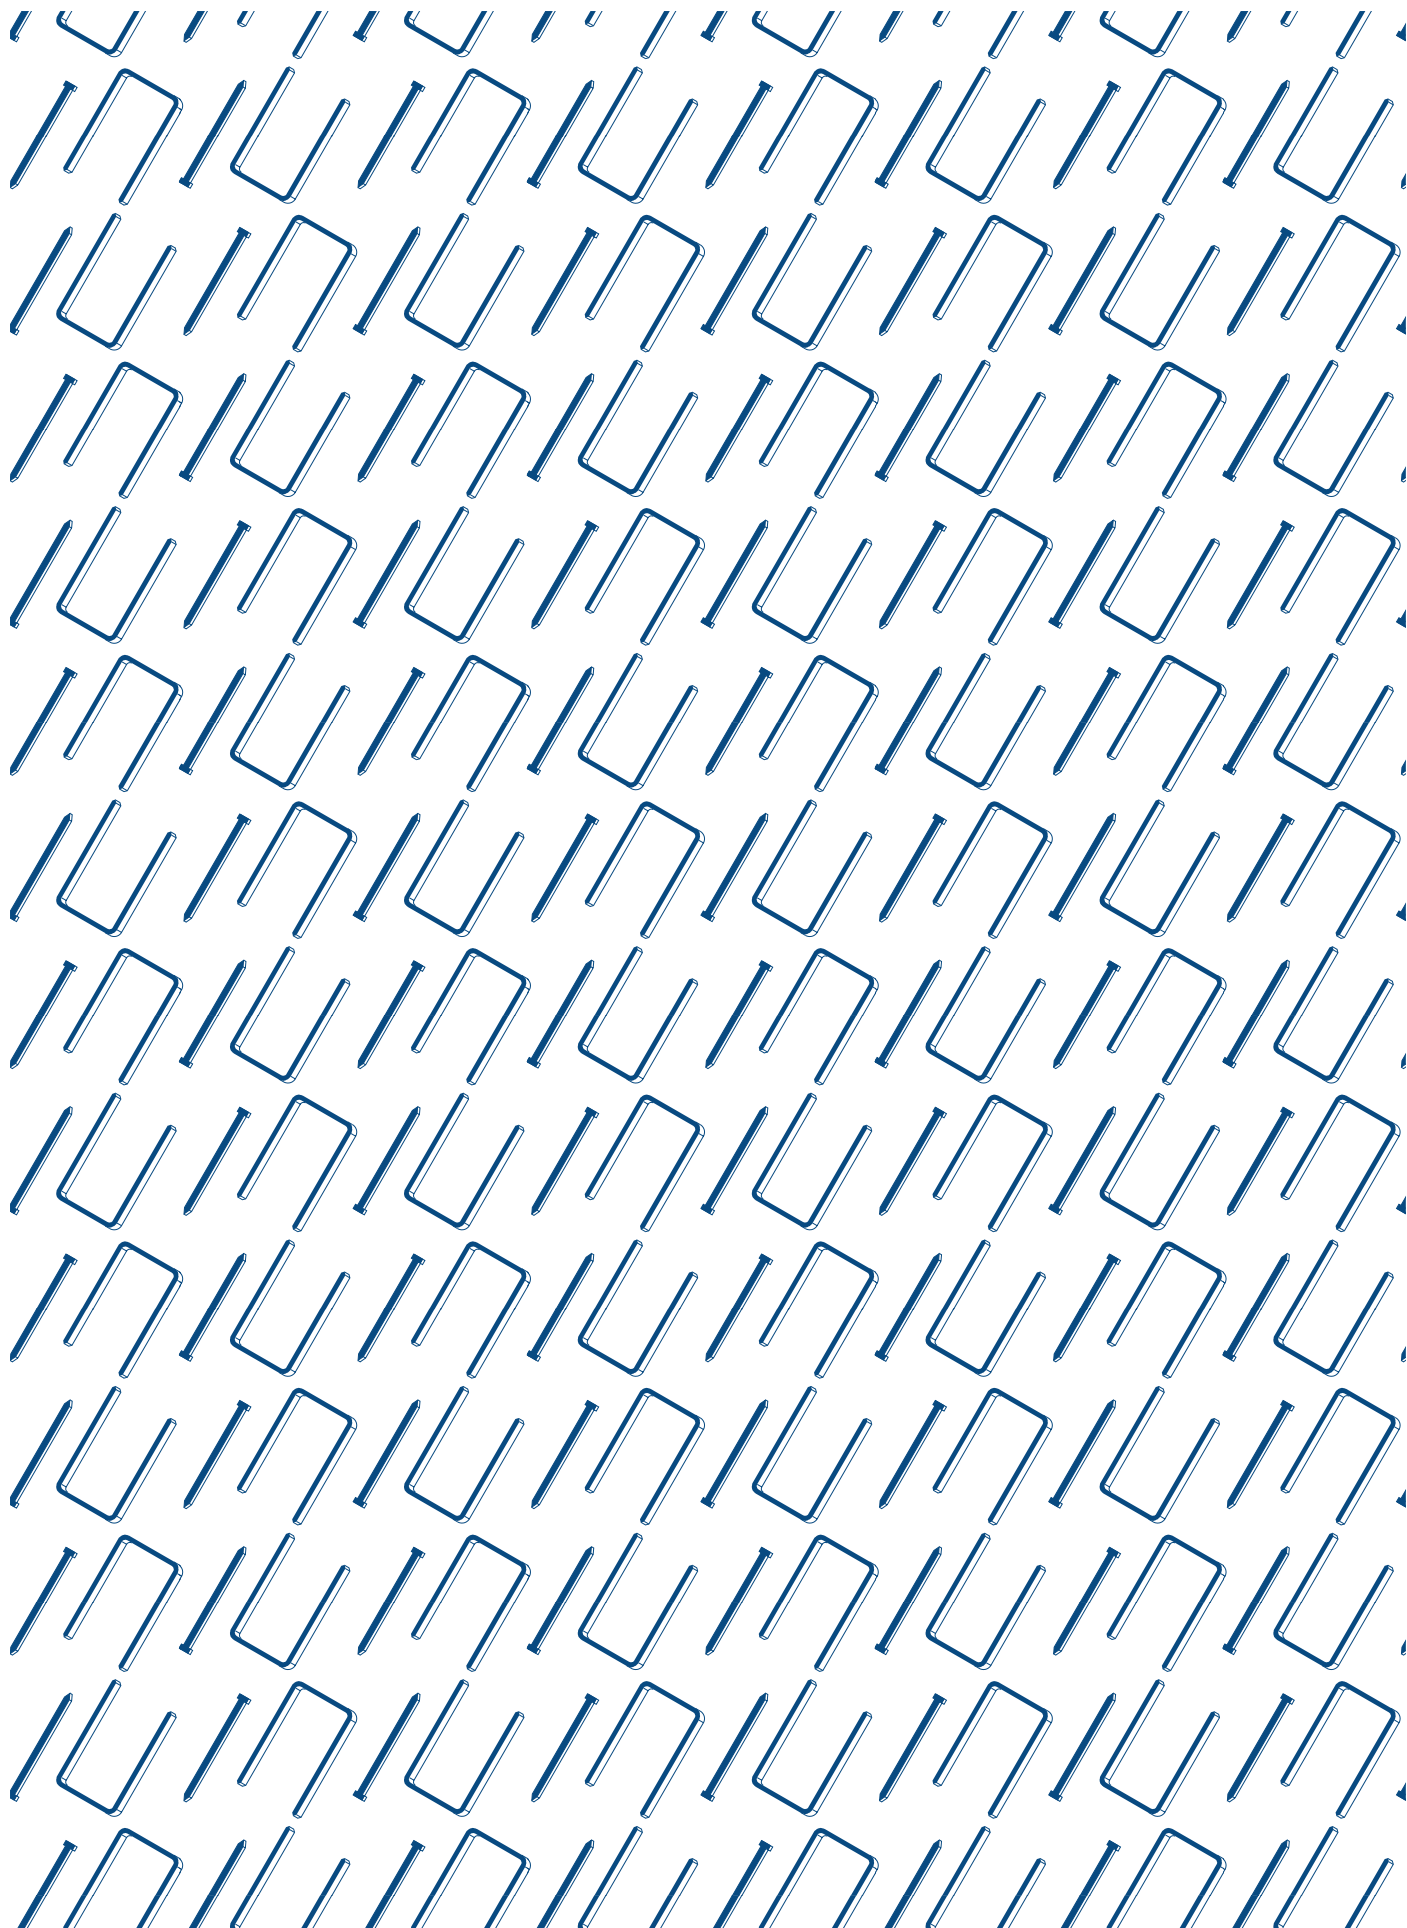


INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE
KAPOCS MEGNEVEZÉSEK ÉS KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

GRAFFE LEGGERE E MEDIE
VÉKONY ÉS KÖZEPES ANYAGÚ KAPCSOK

3G

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")

oldal 4 oldal 70

SJK

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")

oldal 6

68

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

oldal 5

64

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .488" (1/2")

oldal 7

62

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .500" (1/2")

oldal 8

99

0,55x1,00




Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

oldal 9

4097

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

oldal 10-11

oldal 71-74

40

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .180" (3/16")

oldal 10-11

98

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .307" (5/16")

oldal 12

84

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

oldal 13

80

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

oldal 14-15

oldal 54


oldal 71

oldal 122

oldal 127

50

0,50x1,25



Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")


oldal 16

oldal 55

oldal 122

T50

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .413" (7/16")

oldal 17

oldal 123

88

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .512" (1/2")

oldal 19

65

0,65x1,25




Gauge: 19
Crown: .476" (1/2")

oldal 18

oldal 56

195

0,60x1,75




Gauge: 18
Crown: .492" (1/2")

oldal 19

110

0,65x1,60




Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

oldal 20

oldal 58

90

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")

oldal 22-23-24

92

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .334" (5/16")

oldal 25-26-27

SG44

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .386" (3/8")

oldal 21

500

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .421" (1/2")

oldal 28


94

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .528" (17/32")

oldal 29

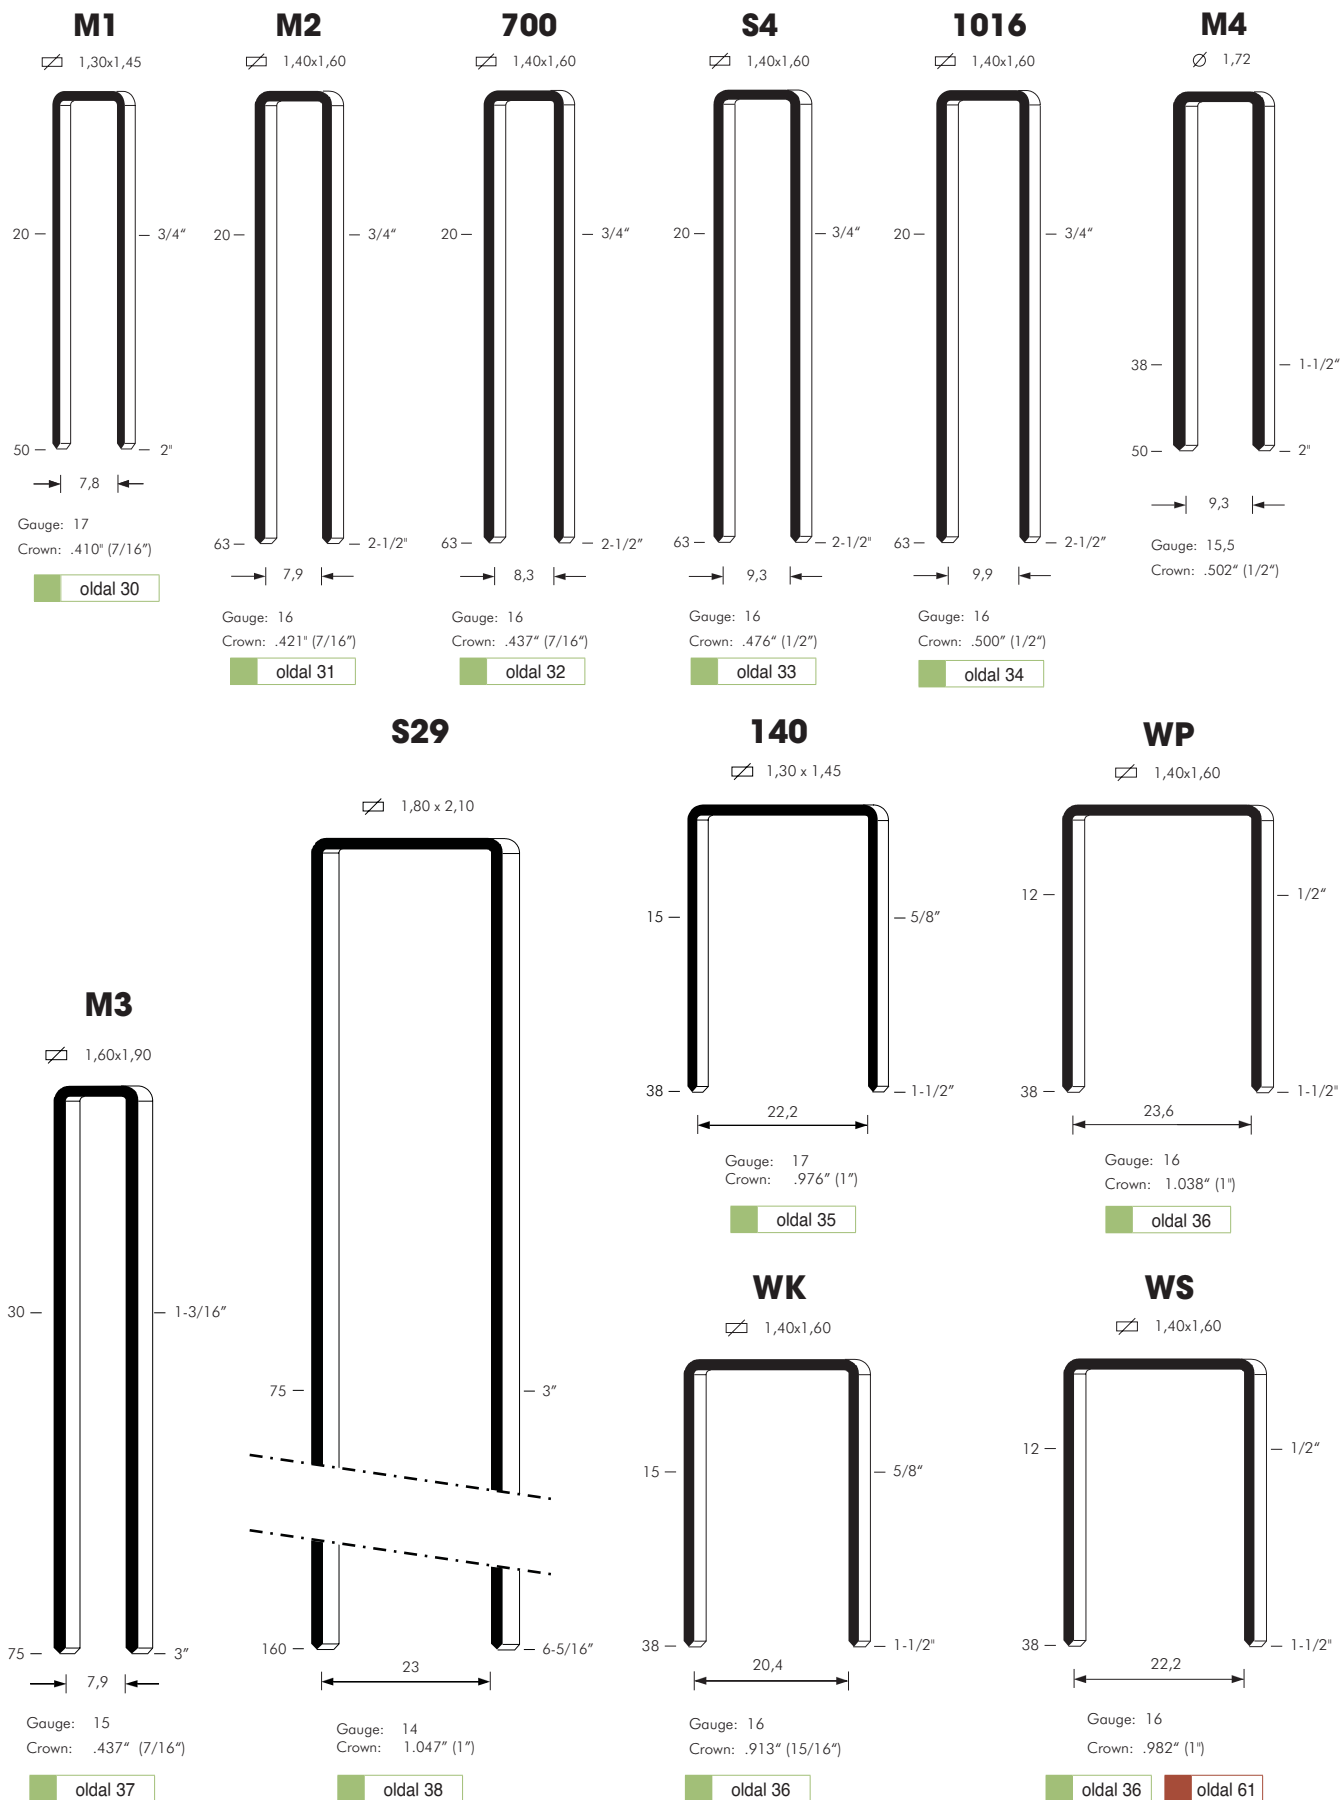

Pins 6

Ø 0,64




Gauge: 23

Wire dia: .025"

oldal 40

Pins 8

0,75x0,90




Gauge: 21

oldal 41

Pins I

1x1,25




Gauge: 18

oldal 42

Pins AP

2,40x2,80




Gauge: 12

oldal 43

tabella comparativa kompatibilitási táblázat	OMER®	pagina / oldal	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
spilli tűszeg	Pins 6	40	MINI	S700	MINIPINS		ST06		506		AL	CZ
	Pins 8	41	MINI/S		MINIPINS 18	MP	ST08				BE	
	Pins I	42	I	S100	AZ5550	I	SKN10				GA-PINS	AZ
	Pins AP	43	AP		SPIN	AL						PCH
groppini fejesszeg	Brads B6	44										
	Brads M	45	MINI TIP	SK200		MB					JA	
	Brads 12	46-47	TIPIN	SK300	BT1300	B44	SKN12		512	F18	JM	AX(AY)
	Brads 14	48-49	TIP	SK400	BT1200	HB/60	SKN16		516	F16	N	
	Brads 17	50				FN8	SKN20				ND	
	DA	51		SKDA		DA						DA
	DB15	52			FN15							

Brads B6




oldal 44

Brads M



oldal 45


Brads 12



oldal 46-47


oldal 128

Brads 14

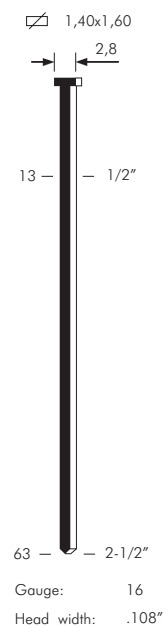


oldal 48-49

Brads 15

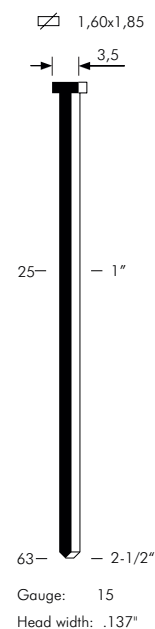


Brads 17

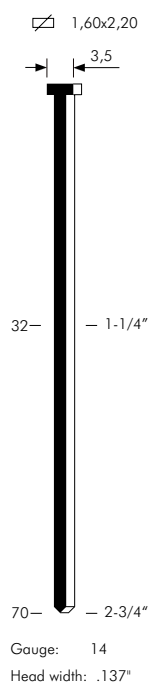


oldal 50

DA

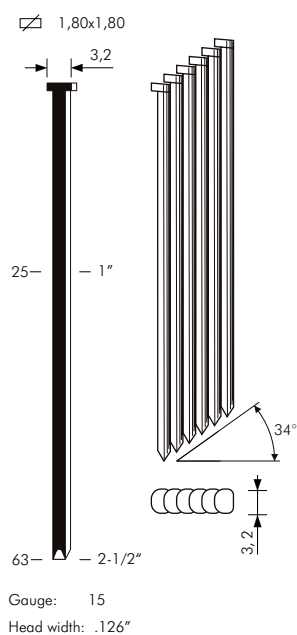


oldal 51

DB15

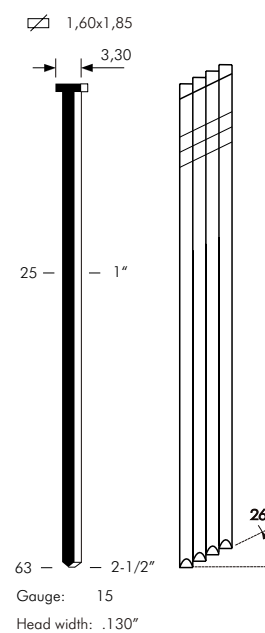

oldal 52


GRAFFE PER IMBALLAGGIO
KARTONZÁRÓ KAPCSOK

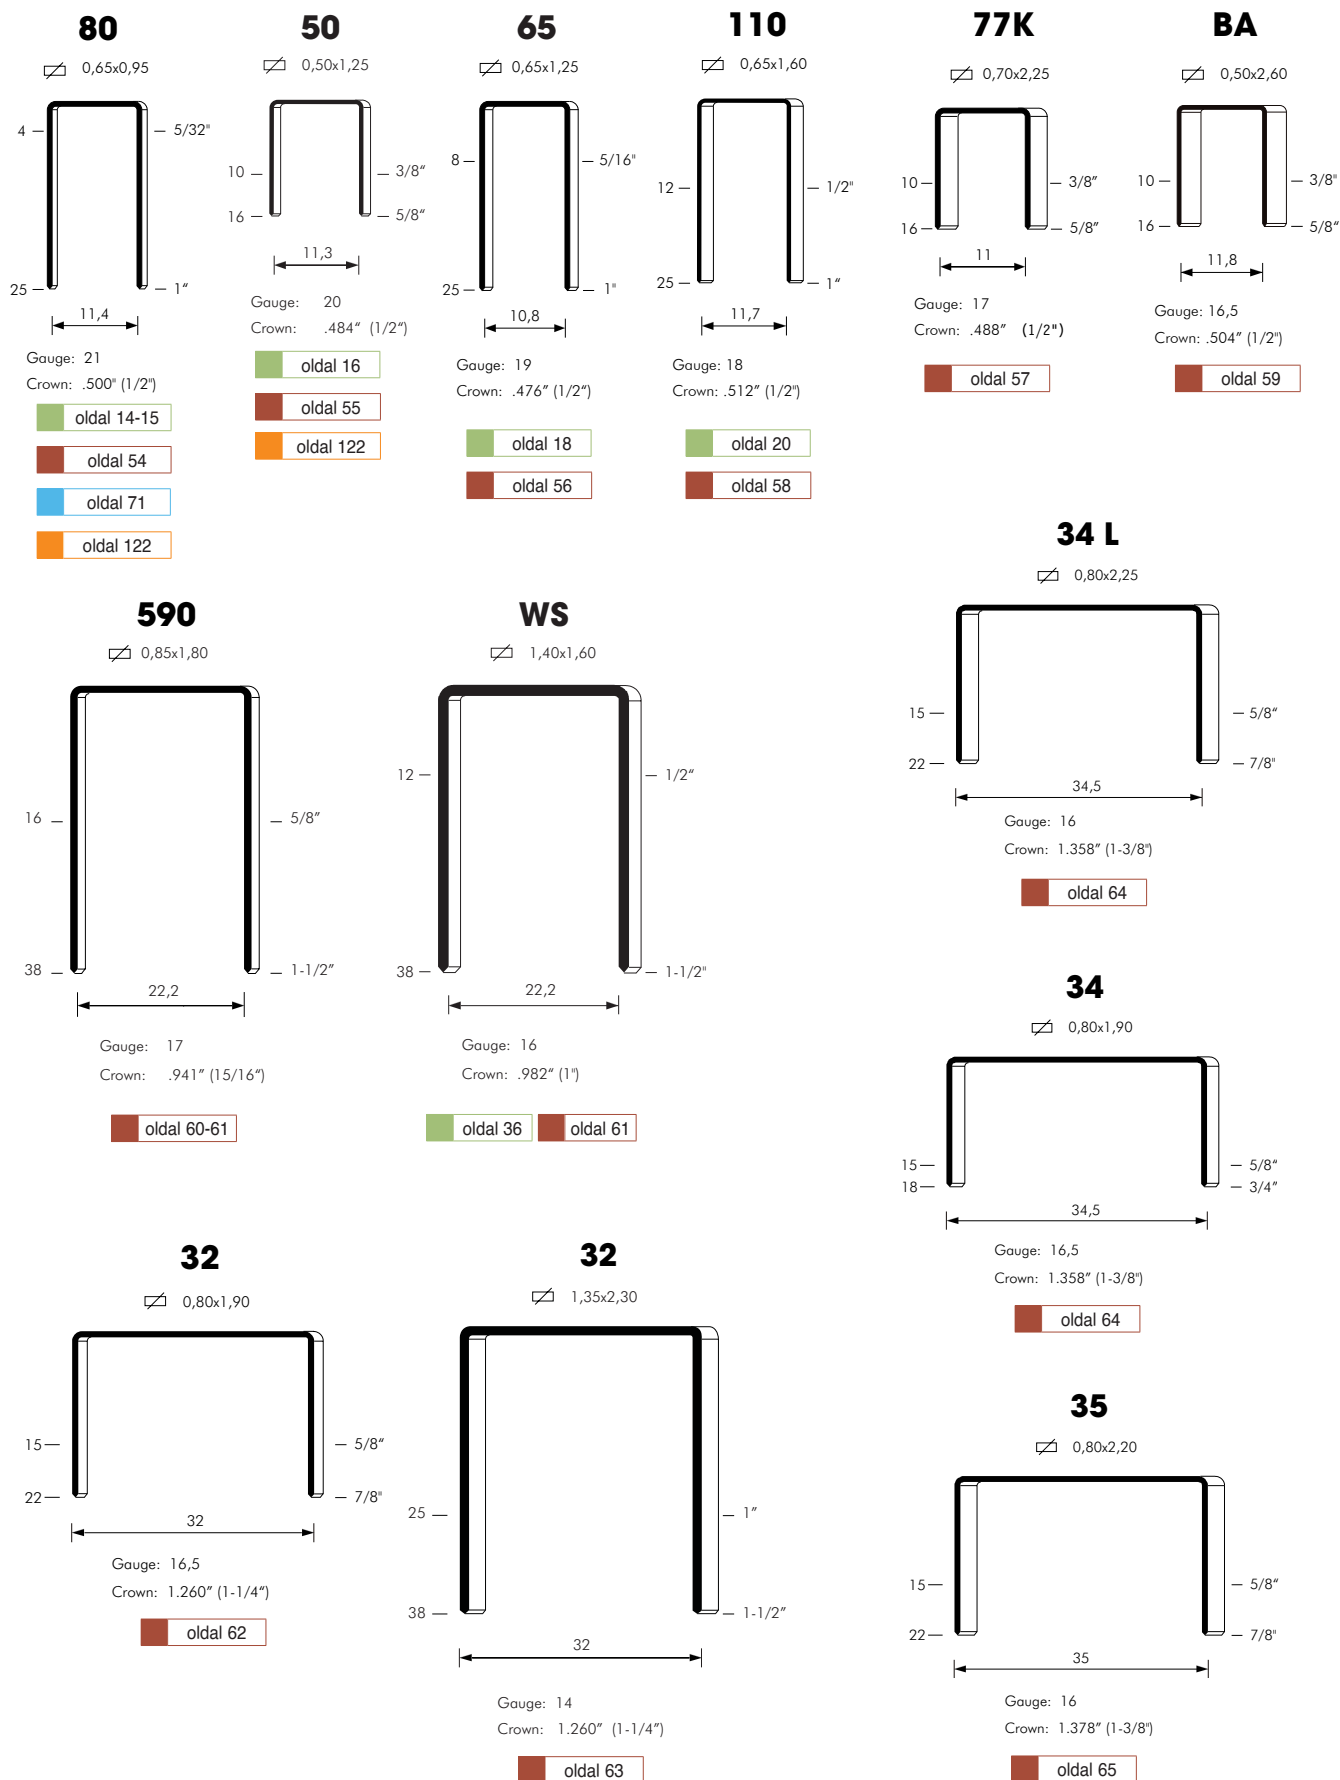

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
KARTONZÁRÓ KAPCSOK**

ROLL C


0,95x1,90

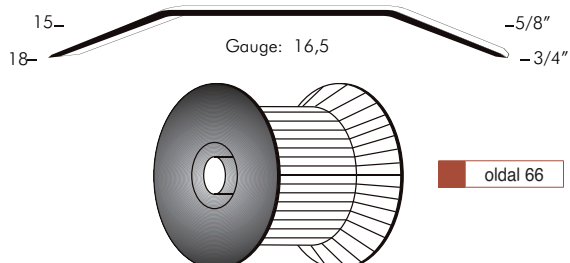

oldal 66

ROLL 34


0,95x1,90

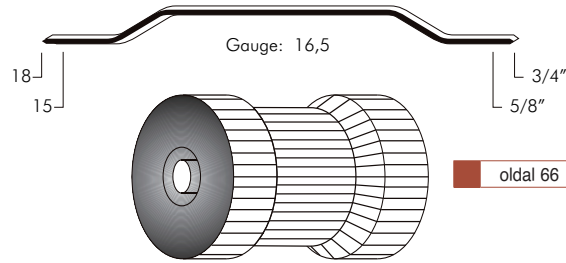

oldal 66

ROLL A


0,90x2,20

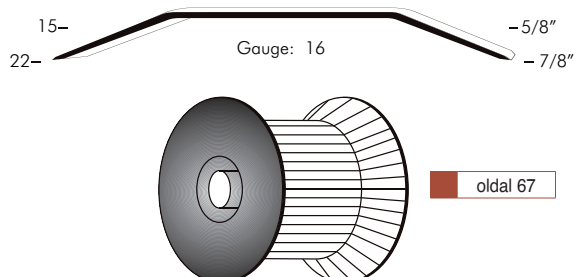

oldal 67

ROLL D


0,95x1,90

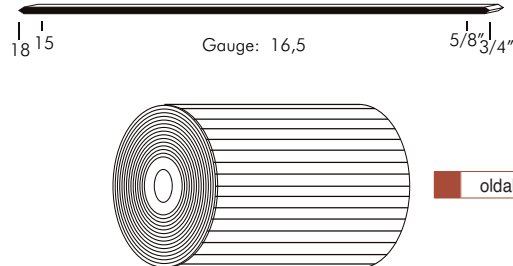

oldal 67

tabella comparativa kompatibilitási tablázat		pagina / oldal	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
graffe per imballaggio kartonzáró kapcsok	80	54	8 (80)	80-380	86 / AZ33	80	800		680		A	AT
	50	55		95		50	900				D	
	65	56				65	9000		779			
	77K	57							777			
	110	58	110									
	BA	59			SB103020							
	590	60-61							590			
	WS	61	16 WC		BCS 2				654		WC	
	32	62	C	32					561		R	
	34L	64			SW9040							
	34	64			SW7437							
	35	65	A	35					560		B	
	Roll C	66	CR									
	Roll 34	66			SWC7437							
	Roll A	67	AR									
	Roll D	67		LOCK					555			


77



Gauge: 25
Crown: .354" (3/8")

oldal 70


3G



Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")

oldal 4 oldal 70


4097



Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

oldal 10-11 oldal 71-74


80



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

oldal 14-15 oldal 54
oldal 71 oldal 122


53



Width: .196" (3/16")
Thickness: 0,38 - .015"


oldal 74

MICRO CF




oldal 72

MINI CF




oldal 72

CF




oldal 73

JUMBO CF

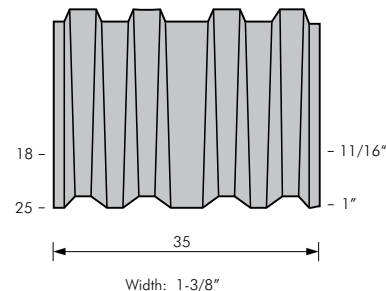


HR22




oldal 76

SR8



oldal 76


713



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")

oldal 80


VN11



Gauge: 14
Crown: .425" (7/16")

oldal 75


M3PF



Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")


oldal 79

HR20




oldal 77

HR23




oldal 77

DK25



oldal 78


Brads 12 ts




Gauge: 18
Head width: .075"

oldal 75
oldal 128


FN21



TN22



TN22 Beton



ST15






tabella comparativa kompatibilitási táblázat	OMER®	pagina / oldal	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi szegek	FN21	82	FN				TN22					
	TN22	82	TN22	T		TN	TN22				T	T
	TN22 Beton	83	TN22	T		TN	TN22				T	T
	ST15	84										
punti speciali speciális kapcsok	77	70	55	50							VB	
	3G	70	7	71	72	7	7100		670		V	C
	4097	71-74		97	SX 4023						O	W
	80	71	8 (80)	80-380	86 / AZ33	80	800		680		A	AT
	MICRO CF	72										
	MINI CF	72		WM								
	CF	73	CF	W		CF	WN				WN	CF
	JUMBO CF			MAXI W			JAMBO WN					
	53	74										
	Brads 12 ts	75										
	VN11	75										
	HR22	76										
	SR8	76			Ring 616							
	HR20	77	HR20 TAPE		Ring 16							
	HR23	77	HR23 TAPE		Ring 15							
	DK25	78										
	M3PF	79										
	713	80										

CHIODI ROTOLO PVC
MŰANYAGKÖTÉSŰ DOBTÁRAS SZEGEK

CNP 18

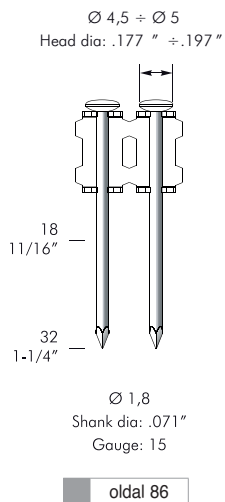


CNP 21

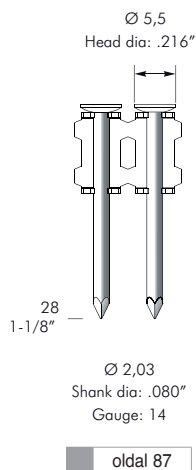


A richiesta
Rendelésre




Avvolgimento piatto
Lapos tekerés




CNP 203

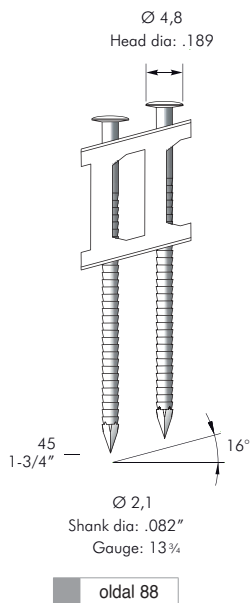


CNP 23

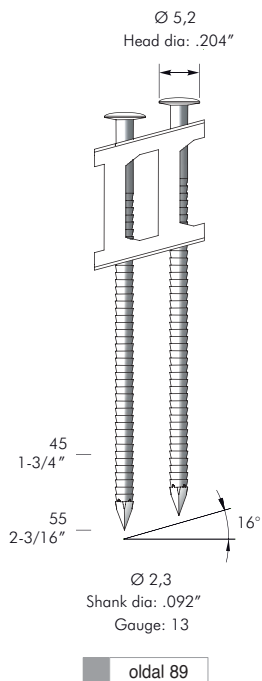


CNP 25

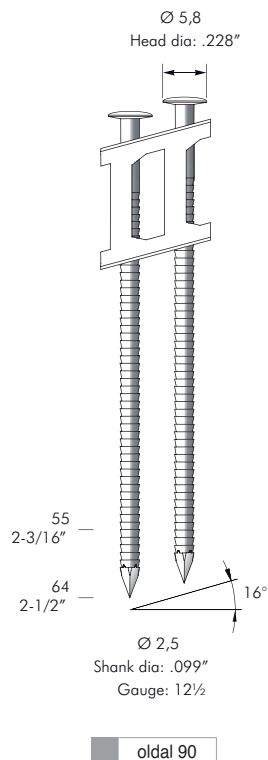


CNP 40

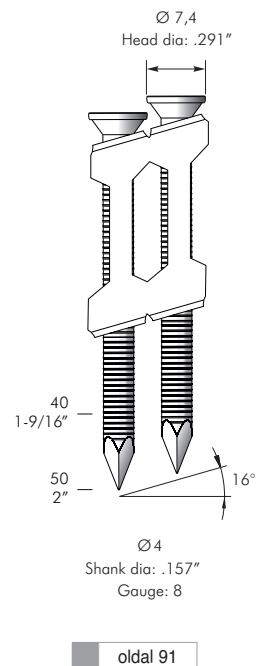


Avvolgimento piatto
Lapos tekerés



Avvolgimento piatto
Lapos tekerés




RCNW 31

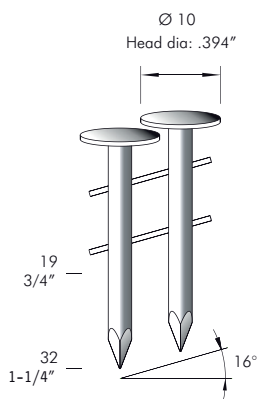


oldal 85

Avvolgimento conico
Kúpos tekercselés




CNWE 28

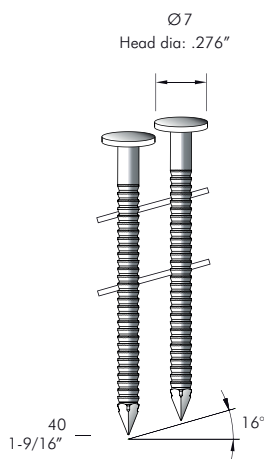


oldal 100

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés




CNWE 33

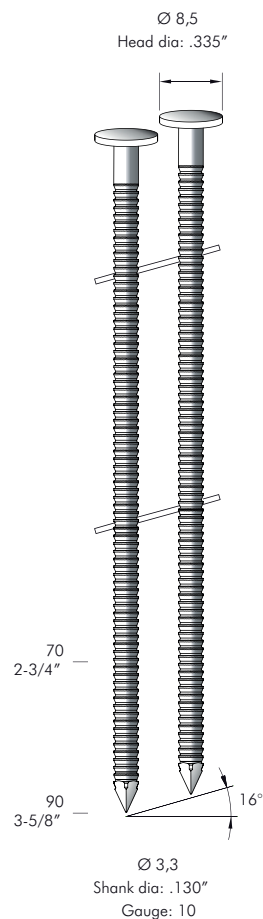


oldal 101

tabella comparativa kompatibilitási tablázat		pagina / oldal	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi rotolo PVC 0° műanyagkötésű tekercs szegek 0°	CNP 18	86		TC								SCN
	CNP 21	87										
chiodi rotolo PVC 16° műanyagkötésű tekercs szegek 16°	CNP 203	88										
	CNP 23	89										
	CNP 25	90										
	CNP 40	91										
chiodi rotolo speciális speciális szegek	RCNW 31	85	COIL 31	DPN	CR		RCNW			CNZ		SCN ROOF
	CNWE 28	100										
	CNWE 33	101										

CNW 21

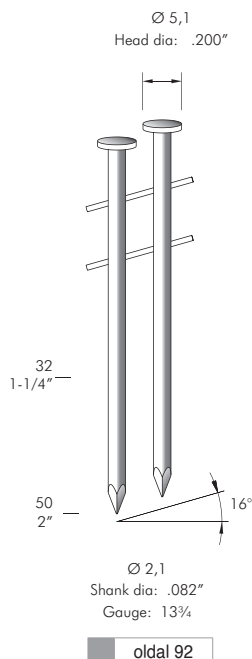


Avvolgimento conico
Kúpos tekercselés



A richiesta
Rendelésre



CNW 203

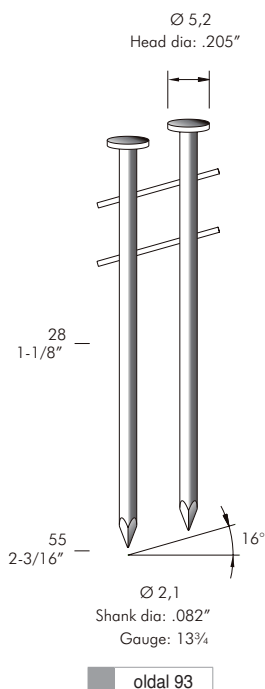


Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés



A richiesta
Rendelésre



CNW 23

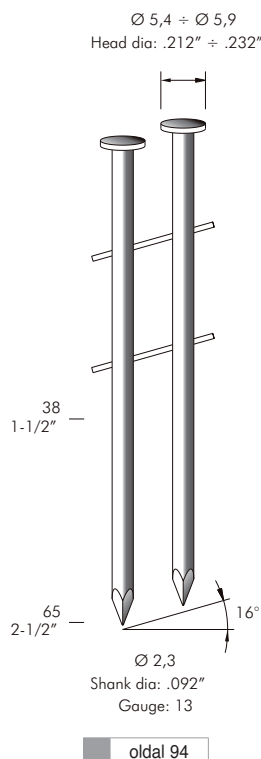

CNW 25


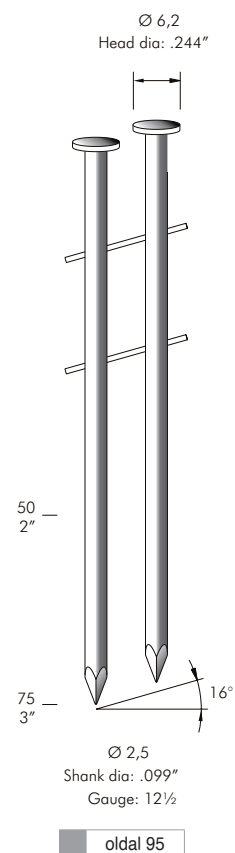


tabella comparativa kompatibilitási táblázat	OMER®	pagina / oldal	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi rotolo dobtáras szegek	CNW 21	92	COIL 21	BDC							CNW	SCN
	CNW 203	93			N 55							
	CNW 23	94			FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 25	95	COIL 26	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 28	96	COIL 29	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 31	97	COIL 31	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 34	98	COIL 33	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 38	99	COIL 38	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN

CNW 28

Ø 6,7
Head dia: .264"

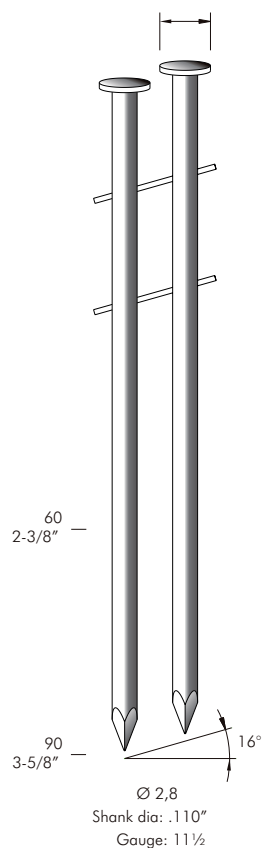


Shank dia: .110"
Gauge: 11 1/2

oldal 96

CNW 31

Ø 6,9
Head dia: .272"

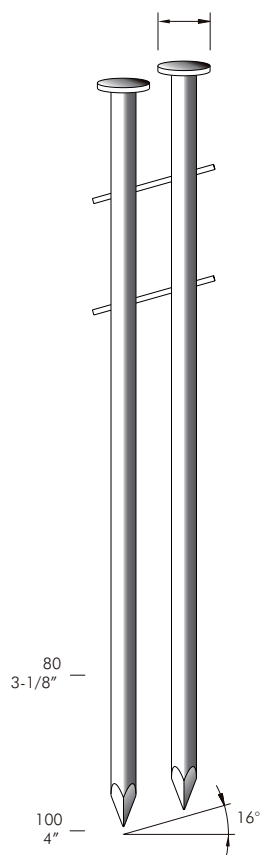


Shank dia: .120"
Gauge: 11

oldal 97

CNW 34

Ø 7,5
Head dia: .295"

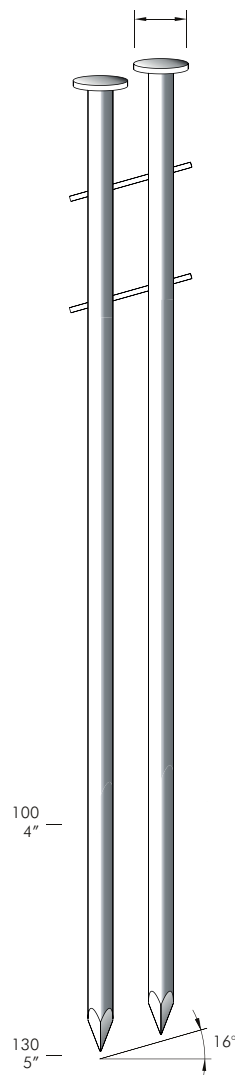


Shank dia: .134"
Gauge: 10

oldal 98

CNW 38

Ø 8,3
Head dia: .327"

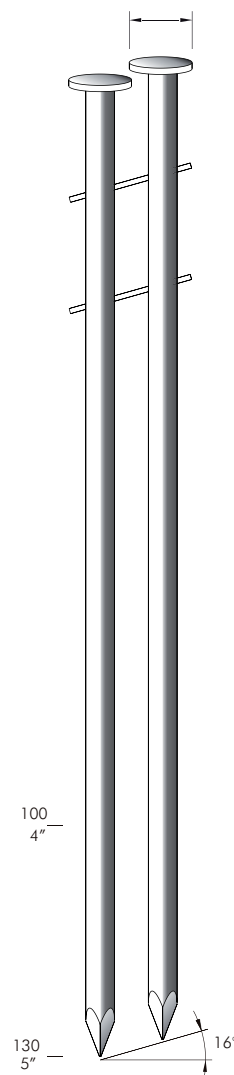

Shank dia: .150"
Gauge: 9

oldal 99

Avvolgimento piatto
Lapos tekercselés




A richiesta
Rendelésre




CHIODI STECCA PVC 21°
MŰANYAGKÖTÉSŰ SÍKTÁRAS SZEGEK 21°


SNPA-28 SNPA-31 SNPA-34 SNPA-38 SNPA-42 SNPA-46

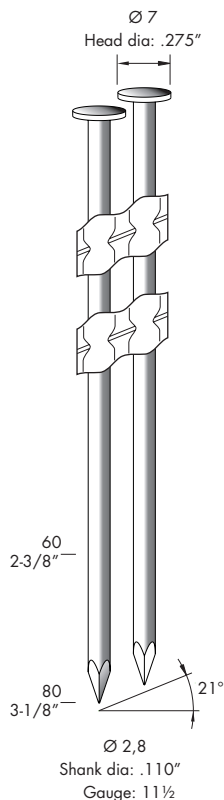


oldal 102

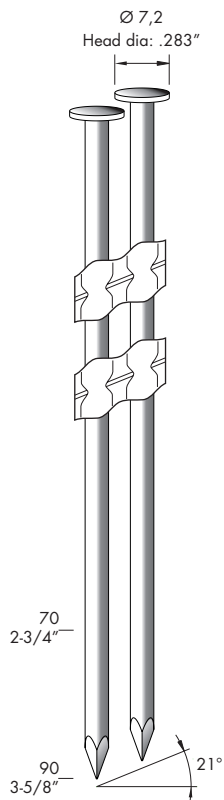


oldal 103

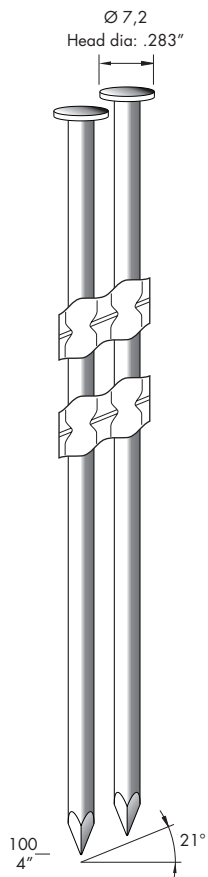


oldal 104

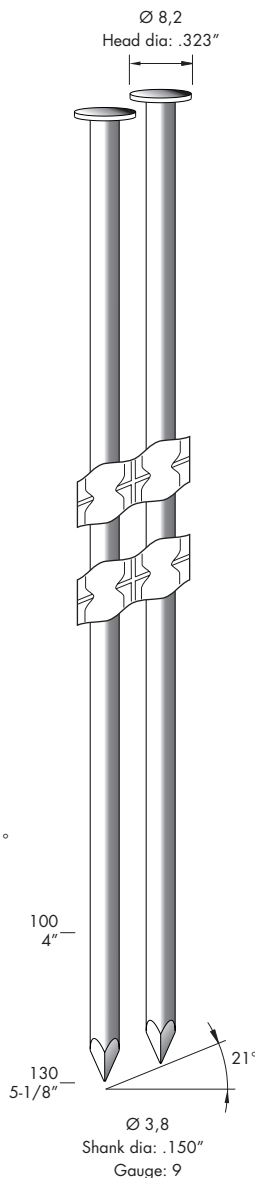

oldal 105

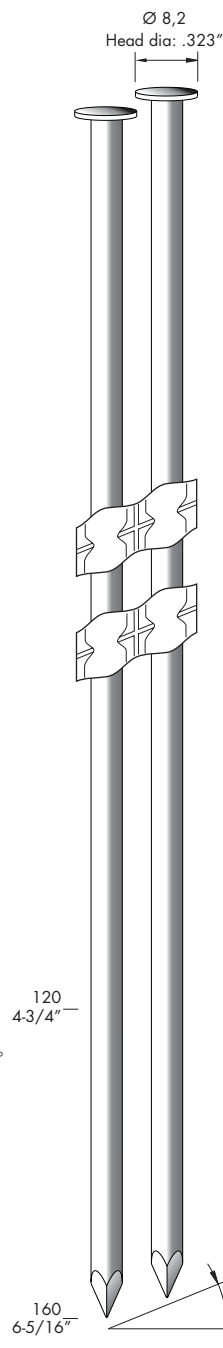


oldal 106

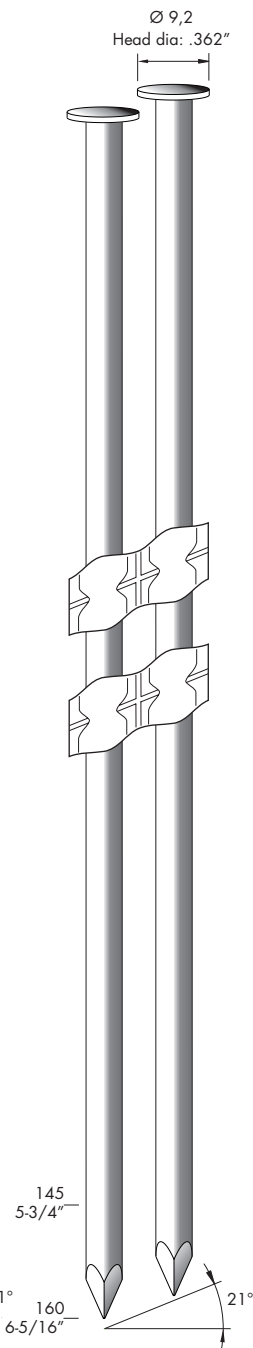

oldal 107


Stecca PVC
Műanyagkötésű
síktáras szegek

A richiesta
Rendelésre




CHIODI STECCA CARTA 30° - 34° e PVC 30°
PAPÍRKÖTÉSŰ SÍKTÁRAS SZEGEK 30°- 34° ÉS MŰANYAGKÖTÉSŰ SÍKTÁRAS SZEGEK 30°

SNPB-28

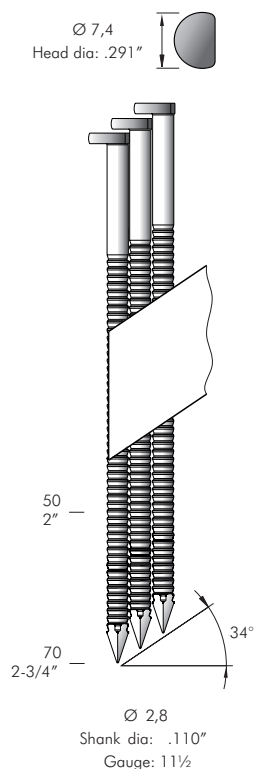


oldal 108

SNPB-31

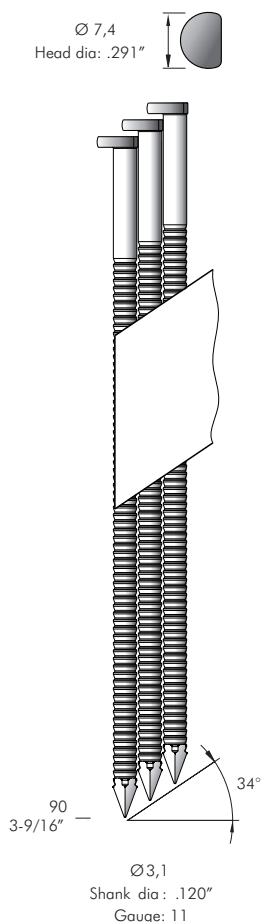

oldal 109


SNPB-40

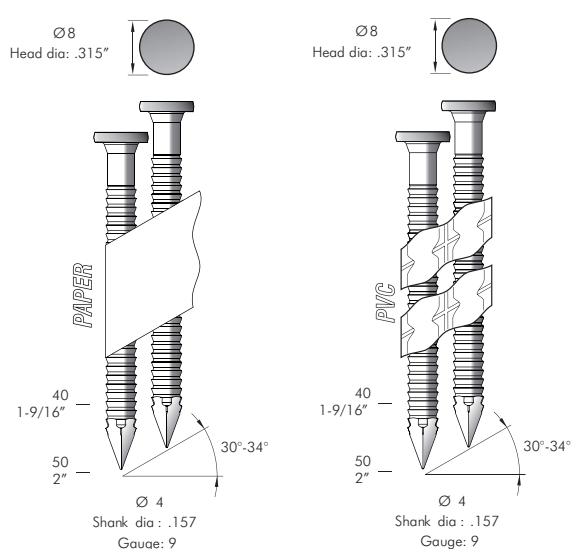

oldal 110

tabella comparativa kompatibilitási tablázat		pagina / oldal	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi stecca carta 30° - 34° e pvc 30° papírkötésű síktáras szegek 30° - 34° és műanyagkötésű síktáras szegek 30°	SNPB-28	108										
	SNPB-31	109										
	SNPB-40	110										
chiodi stecca PVC 21° műanyagkötésű síktáras szegek 21°	SNPA-28	102	RN29	R20-29		RN28	RB29			SN28	RK28	RHN28
	SNPA-31	103	RN31	R20-31		RN31	RB31			SN31	RK31	RHN31
	SNPA-34	104	RN34	R20-34		RN34	RB34			SN34	RK34	RHN34
	SNPA-38	105	RN38	R20-38		RN38	RB38					
	SNPA-42	106	RN42	R20-42		RN42	RB42					
	SNPA-46	107	RN46	R20-46		RN46	RB46					

81P




Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

oldal 112

81P BM


(for tyre retreading)



Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

oldal 112

82P




Gauge: 16
Crown: .512" (1/2")

oldal 113

82P BM


(for tyre retreading)



Gauge: 16
Crown: .504" (1/2")

oldal 113


83P



Gauge: 16
Crown: .420" (7/16")

oldal 114


Pins IP



Gauge: 18

oldal 115


Pins 14P



Gauge: 16

oldal 115


Brads 12P



Gauge: 18
Head width: .082"


oldal 116

Brads 14P



Gauge: 16
Head width: .110"


Brads 17P

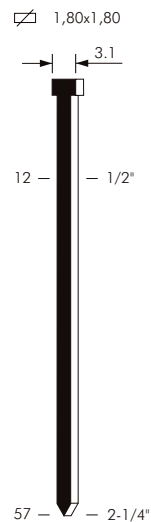

Gauge: 15
Head width: .122"


oldal 117

5D

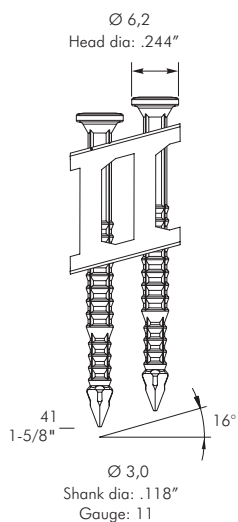


oldal 118

8D

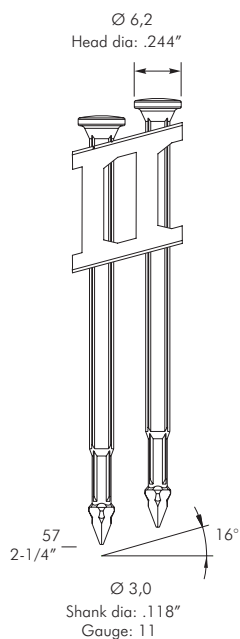


oldal 118


COP-100



COP-120




26




oldal 120

SP19




oldal 120

113




oldal 121

153



oldal 121

80



oldal 14-15


oldal 54

oldal 71

oldal 122

oldal 127

50




oldal 16

oldal 55

oldal 122


T50



oldal 17


oldal 123

73




oldal 124

B8




oldal 125

B10



oldal 125


C88




oldal 126




tabella comparativa kompatibilitási táblázat	OMER®	pagina / oldal	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
punti applicazioni manuali kézi tűzőkapcsok	26	120						26				
	SP19	120			SP19							
	113	121						13			VZ	
	153	121						53			VX	
	80	122	8(80)	80-380	86/AZ33	80	800		680		A	AT
	50	122		95		50	900				D	
	T50	123						A11 (140)			PF	H
	73	124						73			PB	
	B8	125			STCR2115						FA	
	B10	125			STCR5019				694		FB	
	C88	126										




Punta C (standard)
C (normál) végű




Punta DP
DP (elhajló) végű




Punta CC
CC (keresztcsipésű) végű




SENZA Punta
BLUNT (tompá) végű




Punta OC
OC (behajló) végű




Punta CD
CD (egyenesen elhajló) végű



Punta IC
IC (kihajló) végű



Punta DD
DD (egyirányba hajló) végű



Punta DPP
DPP (széthajló) végű

TABELLA COMPARATIVA

KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

GRAFFE - KAPCSOK

	Page	SENCO	BEA	BOSTITCH	DUO FAST	HAUBOLD	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	RAPID / ISABERG	ATRO
3G	4	C	71		7	7100	670		V		7
68	5					1400			VF		
SJK	6			SJ3020					TK		SJK
64	7		72	SB3023	30	1800			AB		6
62	8	B		SB3020					PM		
99	9								ED		99
4097	10-11	W	97	SX4023					O		
98	12		98	98					HB		98
84	13			SBNK4023	84				AD		84
80	14-15		80 – 380	86/AZ23	80	800	680		A		8 (80)
50	16		95		50	900			D		
T50	17	H							PF	A11 / 140	
65	18				65	9000					
88	19			SB5019							88
110	20										110
SG44	21	M			W18		782		G		
90	22-24	L	90-190		18	6000	781		E		90
92	25-27		92-192	SL5035			664		H		92
500	28					500			GB		
94	29		94						AW		94
M1	30		14						LM		
M2	31	N	155	S5			783		L		100
700	32				76	KG700		GSI	Z		
S4	33			BCS4					S		16NC
1016	34							GS16			
140	35		140								
WS	36			BCS2			654		WC		16WC
WP	36	P			17		784		WS		
WK	36					BK3200		GSW16	WT		
M3	37	Q	180			HD7900			Q		
M4				S4							18NC
S29	38			BCS1		BS29000					



OMER S.p.A. - Via Foresto, 42
31058 Susegana - TV - ITALY
Tel. +39 0438 455318 r.a.
Fax +39 0438 455402 / 455530
e-mail: omer@omer.it
www.omer.it